

ProdukteSteuer

SM - H82
SM - H82H

Fdb



SM - H82H

Kennzeichen

Angebot auf Mitternacht

Nachgefragt ügusd änpfung

Hier Section

Konkretare Baum

Anforderungen

Multifunk

Stellen -TV

City of



Bündelwerk

Bildschirm

Funksteuerung

Anforderungen

Überl. öftl. ädema Be

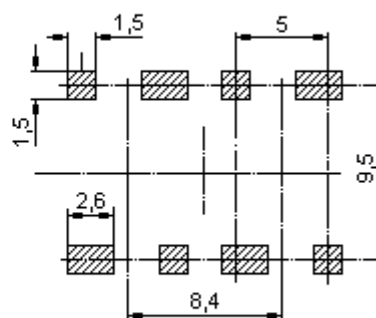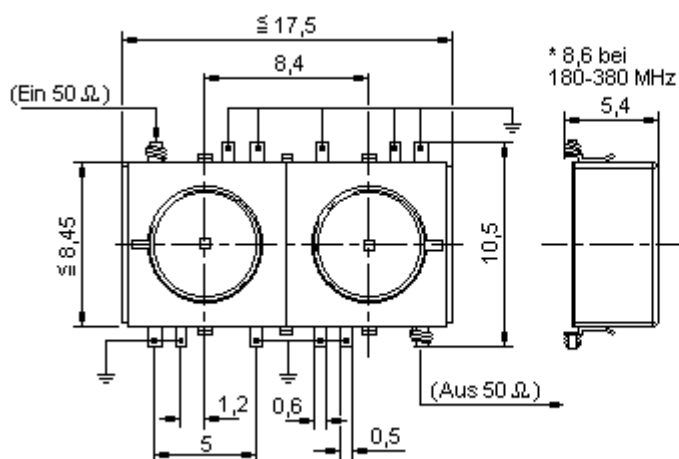

Daten

Frequenzbereich SM - H82 180 - 380 MHz

Frequenzbereich SM - H82 30 - 70 MHz

Bridgestemperaturbereich

-40 °C bis +125 °C

Löttemperatur

260 °C

zul. Eingangsleistung

ca 5W

Empfohlene

Lötlöttechnik

Referenzanpassung

Verpackung

IFC 26/3

[geändert](#)[spec](#)


Bandpassfilter mit 3 Resonatoren (SM)

Bandpassfilter mit 1 Resonator (SM)
sind ebenfalls lieferbar:

-18 dB

Typische Werte

für 2 - kreis Bandpassfilter:

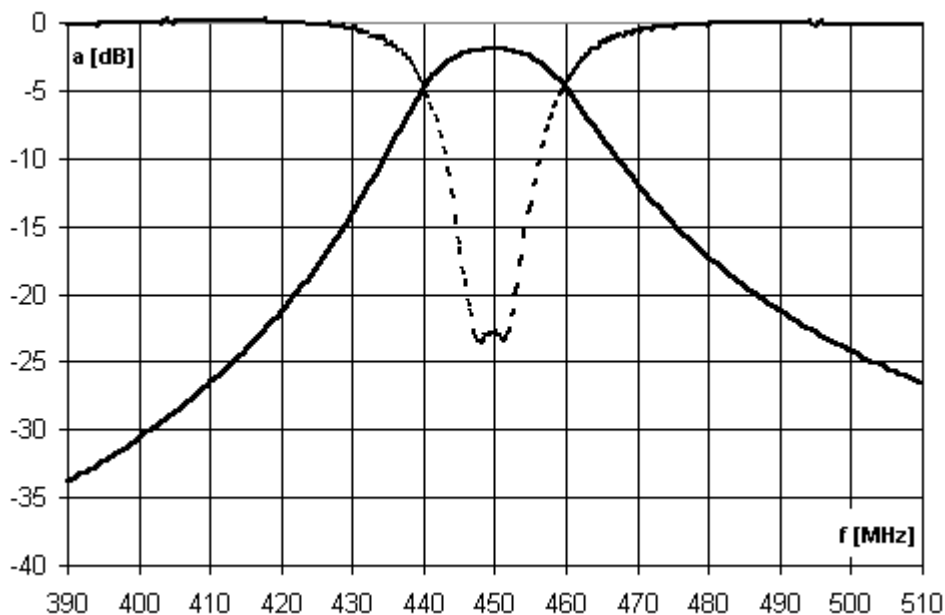

f_0 [MHz]	a_0 [dB]	Bw(-1dB) ≥ [MHz]	Bw(-3dB) ≥ [MHz]	$a(-40\text{MHz})$ [dB]	$a(+40\text{MHz})$ [dB]	Artikelnummer
227 *)	5,9	0,8	2,2	34	31	00561815
230 *)	5,1	2,2	7,2	30	32	00561820
380	2	15	24	35	20	00561500
398	2,4	11	16	30	20	00561503
404	2,5	11	15	30	22	00561504
412	2,6	7	11	28	22	00561508
432	2,4	7,5	13,5	26	20	00561511
434	2,4	7,5	13,5	26	20	00561512

450	2,4	10	15	25	19	00561516
455	2,4	10	15	24	18	00561519
465	2,3	11	18	23	18	00561522
470	2,1	12	19	23	18	00561525

*) SM - H2H

Für die Anfrage/Bestellung

Öffnen Sie unser

FORMULAR benutzen

Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG - Postfach 1354 - 58543 Halver - Tel. +49 2353 71 0 - Fax +49 2353 7154

Produkte