

Klemmenleisten für Leiterplatten, Rastermaß 3,5 mm; Serie 250


Frontverdrahtung

Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in
0,5 – 1,5 mm² „e+f“ AWG 20 – 16 „sol.“
250 V/2,5 kV/2 300 V, 2 A
2 A 300 V, 2 A
8,5 – 9,5 mm / 0.35 in

*


Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in
0,5 – 1,5 mm² „e+f“ AWG 20 – 16 „sol.“
400 V/4 kV/2 300 V, 2 A
2 A 300 V, 2 A
8,5 – 9,5 mm / 0.35 in

*

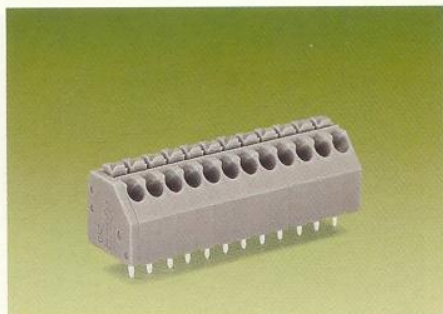


Platzsparendes Verdrahten.
Leiter anschließen – stecken

Polzahl	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.	Polzahl	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
1-Leiter-Klemmenleisten mit Betätigungsdrücker, 1 Lötstift/Pol vorn, grau, mit Prüfoffnung für Prüfstift bis 1,3 mm Ø			1-Leiter-Klemmenleisten mit Betätigungsdrücker, 1 Lötstift/Pol versetzt, grau, mit Prüfoffnung für Prüfstift bis 1,3 mm Ø		
2	250-102	560 (4 x 140)	2	250-202	560 (4 x 140)
3	250-103	400 (4 x 100)	3	250-203	400 (4 x 100)
4	250-104	300 (4 x 75)	4	250-204	300 (4 x 75)
5	250-105	240 (4 x 60)	5	250-205	240 (4 x 60)
6	250-106	200 (4 x 50)	6	250-206	200 (4 x 50)
7	250-107	180 (4 x 45)	7	250-207	180 (4 x 45)
8	250-108	160 (4 x 40)	8	250-208	160 (4 x 40)
9	250-109	140 (4 x 35)	9	250-209	140 (4 x 35)
10	250-110	120 (4 x 30)	10	250-210	120 (4 x 30)
11	250-111	120 (4 x 30)	11	250-211	120 (4 x 30)
12	250-112	100 (4 x 25)	12	250-212	100 (4 x 25)
13	250-113	100 (4 x 25)	13	250-213	100 (4 x 25)
14	250-114	80 (4 x 20)	14	250-214	80 (4 x 20)
15	250-115	80 (4 x 20)	15	250-215	80 (4 x 20)
16	250-116	80 (4 x 20)	16	250-216	80 (4 x 20)
17	250-117	80 (4 x 20)	17	250-217	80 (4 x 20)
18	250-118	60 (4 x 15)	18	250-218	60 (4 x 15)
:	:	:	:	:	:
23	250-123	60 (4 x 15)	23	250-223	60 (4 x 15)
24	250-124	40 (4 x 10)	24	250-224	40 (4 x 10)

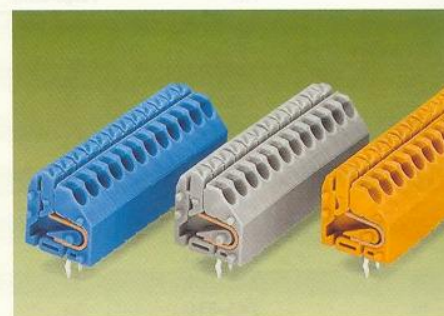


Isoliergehäuse in verschiedenen Farben lieferbar

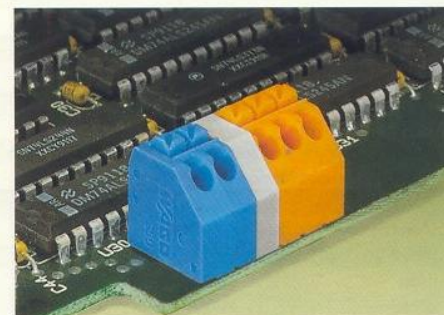


Farbig gemischte Klemmenleisten mit und ohne Blindstücke auf Anfrage

Zusatz-Bestell-Nr. für Klemmenleisten in			Bestell-Nr.-Beispiel		
blau	...	/000-006	Klemmenleiste, 8-polig, orange		
orange	...	/000-012	1 Lötstift vorn	250-108/000-012	
Zubehör					
Prüfstift, 1 mm Ø 735-500 1 Prüfleitung zum Anlöten			Prüfstift, 1 mm Ø 735-500 1 Prüfleitung zum Anlöten		

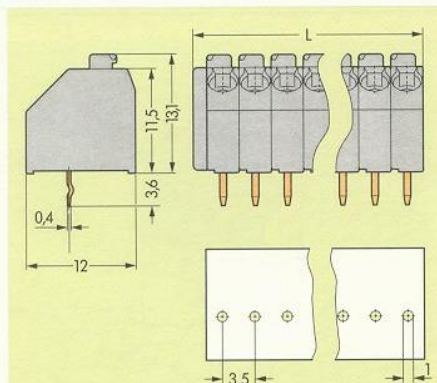

Bohrlochdurchmesser 1^{+0.1} mm
L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm

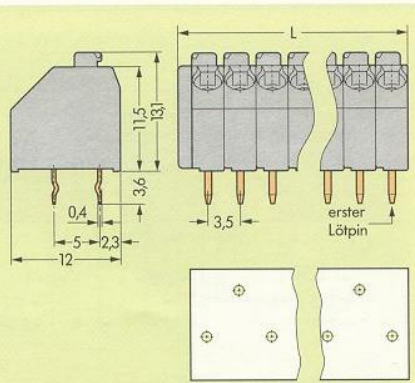

Bohrlochdurchmesser 1^{+0.1} mm
L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm



Prüfen mit Prüfstift 1 mm Ø



Der Steckklemm-Anschluss klemmt eindringt Kupferleiter.

* Weitere Prüfzeichen und zugeordnete Zulassungsdaten siehe Seite 10.3 ff.