


## 27.01 Buchsenleisten Raster 2,54 mm für Stift $\varnothing$ 0,65-0,85 / $\varnothing$ 0,635 mm

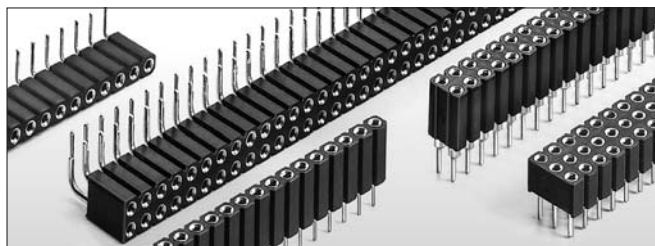


Technische Daten siehe Seite 20.01.

Höchste Kontaktsicherheit durch 6-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.


**Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.**

Mit Hülse und Feder verzinnt (Oberfläche „99“) lieferbar.
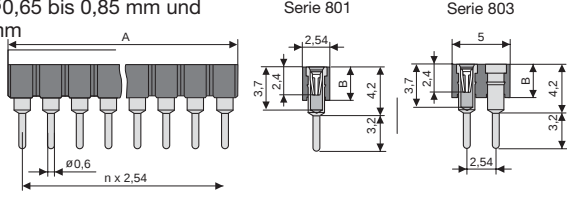
| Hülse  |   |   |         | 5 $\mu$ m Zinn    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|-------------------|-------------------|
| Feder  |   |   |         | 0,25 $\mu$ m Gold |                   |
| A                                                                                       | B | C | Polzahl | Bestell-Nr.       |                   |
| Für Stift $\varnothing$ 0,65 bis 0,85 mm und $\varnothing$ 0,635 mm                     |   |   |         |                   |                   |
|        |   |   |         | 162,5             | 801-91-064-10-002 |
|                                                                                         |   |   |         | 91,4              | 803-91-072-10-002 |
|                                                                                         |   |   |         |                   | Polzahl           |
|                                                                                         |   |   |         |                   | Polzahl           |
| Für Stift $\varnothing$ 0,65 bis 0,85 mm und $\varnothing$ 0,635 mm                     |   |   |         | 50,8              | 801-91-020-10-012 |
|                                                                                         |   |   |         | 81,1              | 801-91-032-10-012 |
|                                                                                         |   |   |         |                   | Polzahl           |
|                                                                                         |   |   |         | 81,1              | 803-91-064-10-012 |
|                                                                                         |   |   |         |                   | Polzahl           |
| Für Stift $\varnothing$ 0,65 bis 0,85 mm und $\varnothing$ 0,635 mm                     |   |   |         | 81,1              | 805-91-096-10-012 |
|                                                                                         |   |   |         |                   | Polzahl           |
| Für Stift $\varnothing$ 0,65 bis 0,85 mm / $\varnothing$ 0,635 mm Serie 801             |   |   |         | 126,9             | 801-91-050-10-001 |
|                                                                                         |   |   |         | 126,9             | 801-91-036-10-003 |
|                                                                                         |   |   |         | 126,9             | 801-91-036-10-005 |
|                                                                                         |   |   |         | 126,9             | 803-91-100-10-001 |
|                                                                                         |   |   |         | 126,9             | 803-91-100-10-003 |
|                                                                                         |   |   |         | 126,9             | 803-91-100-10-005 |
|                                                                                         |   |   |         |                   | Polzahl           |
| Für Stift $\varnothing$ 0,65 bis 0,85 mm und $\varnothing$ 0,635 mm                     |   |   |         | 81,1              | 805-91-096-10-001 |
|                                                                                         |   |   |         |                   | Polzahl           |
| Für Stift $\varnothing$ 0,65 bis 0,85 mm und $\varnothing$ 0,635 mm                     |   |   |         | 126,9             | 801-91-050-20-001 |
|                                                                                         |   |   |         |                   | Polzahl           |
| Für Stift $\varnothing$ 0,65 bis 0,85 mm und $\varnothing$ 0,635 mm                     |   |   |         | 126,9             | 803-91-100-20-001 |
|                                                                                         |   |   |         |                   | Polzahl           |

## Stiftleisten Raster 2,54 mm Steck Ø 0,76 mm

27.04

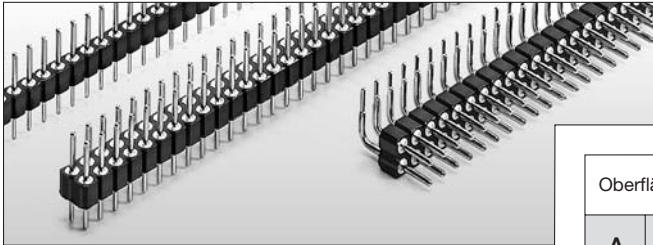

Technische Daten siehe Seite 20.01.


Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.

| Oberfläche |         | 0,25 µm Gold      | 5 µm Zinn         | selektiv 0,25 µm Gold<br>5 µm Zinn |
|------------|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| A          | Polzahl | Bestell-Nr.       |                   |                                    |
| 162,5      | 64      | 800-10-064-10-001 | 800-90-064-10-001 | 800-Z1-064-10-001<br>Polzahl       |
| 81,2       | 64      | 802-10-064-10-001 | 802-90-064-10-001 | 802-Z1-064-10-001<br>Polzahl       |
| 162,5      | 64      | 800-10-064-10-002 | 800-90-064-10-002 | 800-Z1-064-10-002<br>Polzahl       |
| 81,2       | 64      | 802-10-064-10-002 | 802-90-064-10-002 | 802-Z1-064-10-002<br>Polzahl       |
| 162,2      | 64      | 800-10-064-20-001 | 800-90-064-20-001 | 800-Z1-064-20-001<br>Polzahl       |
| 81,2       | 64      | 802-10-064-20-001 | 802-90-064-20-001 | 802-Z1-064-20-001<br>Polzahl       |

# Stiftleisten Raster 2,54 mm

## Stift $\varnothing$ 0,635 mm


27.06

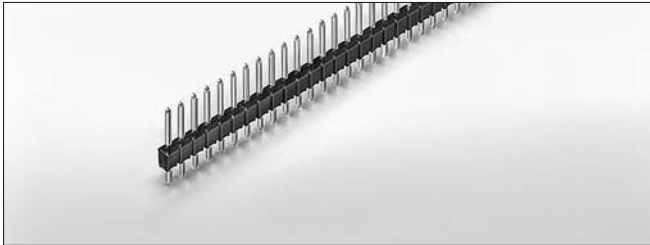

Vierkantstift gezogen und thermisch gerissen.

Technische Daten siehe Seite 20.01.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.

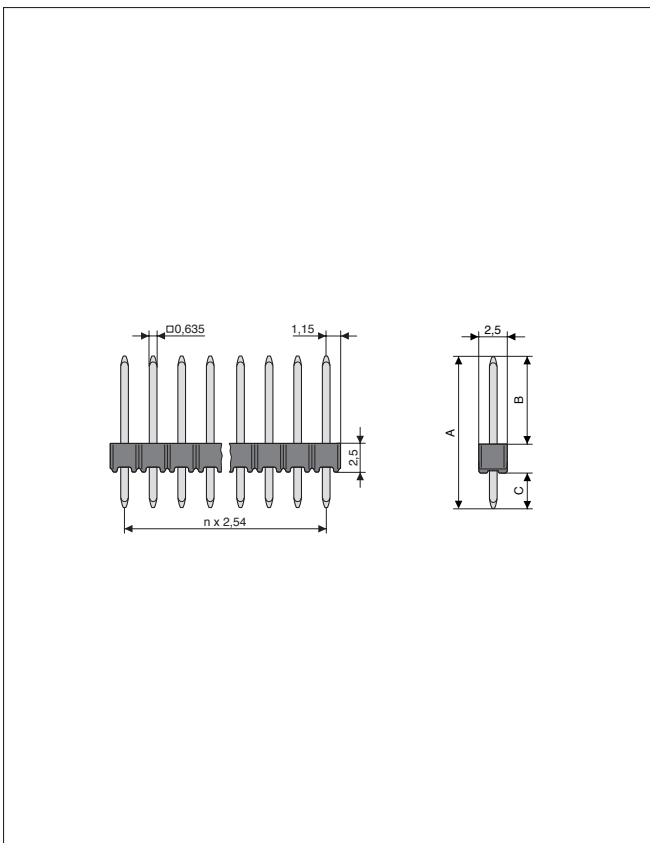

| Oberfläche |      |      |      |         | 5 $\mu$ m Zinn | 0,2 $\mu$ m Gold |
|------------|------|------|------|---------|----------------|------------------|
| Stift-Nr.  | A    | B    | C    | Polzahl | Bestell-Nr.    |                  |
| 11         | 10,2 | 5,2  | 2,5  | 40      | 1001-119-040   | 1001-111-040     |
| 12         | 10,8 | 5,8  | 2,5  | 40      | 1001-129-040   | 1001-121-040     |
| 13         | 11,4 | 6,4  | 2,5  | 40      | 1001-139-040   | 1001-131-040     |
| 14         | 12,4 | 7,4  | 2,5  | 40      | 1001-149-040   | 1001-141-040     |
| 15         | 10,8 | 5,1  | 3,2  | 40      | 1001-159-040   | 1001-151-040     |
| 16         | 11,4 | 5,8  | 3,1  | 40      | 1001-169-040   | 1001-161-040     |
| 17         | 12,4 | 6,9  | 3,0  | 40      | 1001-179-040   | 1001-171-040     |
| 18         | 13,5 | 8,0  | 3,0  | 40      | 1001-189-040   | 1001-181-040     |
| 38         | 14,7 | 9,0  | 3,2  | 40      | 1001-389-040   | 1001-381-040     |
| 19         | 15,2 | 9,5  | 3,2  | 40      | 1001-199-040   | 1001-191-040     |
| 39         | 15,9 | 10,2 | 3,2  | 40      | 1001-399-040   | 1001-391-040     |
| 20         | 16,5 | 10,8 | 3,2  | 40      | 1001-209-040   | 1001-201-040     |
| 21         | 17,8 | 12,1 | 3,2  | 40      | 1001-219-040   | 1001-211-040     |
| 22         | 18,6 | 12,9 | 3,2  | 40      | 1001-229-040   | 1001-221-040     |
| 40         | 19,1 | 13,4 | 3,2  | 40      | 1001-409-040   | 1001-401-040     |
| 41         | 19,8 | 14,1 | 3,2  | 40      | 1001-419-040   | 1001-411-040     |
| 23         | 21,6 | 15,9 | 3,2  | 40      | 1001-239-040   | 1001-231-040     |
| 24         | 24,1 | 18,4 | 3,2  | 40      | 1001-249-040   | 1001-241-040     |
| 25         | 13,5 | 5,7  | 5,3  | 40      | 1001-259-040   | 1001-251-040     |
| 26         | 15,2 | 5,7  | 7,0  | 40      | 1001-269-040   | 1001-261-040     |
| 27         | 16,5 | 5,7  | 8,3  | 40      | 1001-279-040   | 1001-271-040     |
| 28         | 17,8 | 5,7  | 9,6  | 40      | 1001-289-040   | 1001-281-040     |
| 29         | 18,6 | 5,7  | 10,4 | 40      | 1001-299-040   | 1001-291-040     |
| 30         | 21,6 | 5,7  | 13,4 | 40      | 1001-309-040   | 1001-301-040     |
| 31         | 24,1 | 5,7  | 15,9 | 40      | 1001-319-040   | 1001-311-040     |
| 32         | 26,7 | 5,7  | 18,5 | 40      | 1001-329-040   | 1001-321-040     |
| 33         | 29,2 | 5,7  | 21,0 | 40      | 1001-339-040   | 1001-331-040     |
| 34         | 34,3 | 5,7  | 26,0 | 40      | 1001-349-040   | 1001-341-040     |
| 42         | 31,7 | 5,7  | 23,5 | 40      | 1001-429-040   | 1001-421-040     |
| 43         | 39,4 | 5,7  | 31,2 | 40      | 1001-439-040   | 1001-431-040     |

Polzahl

Zusätzlich fertigen wir Stiftleisten nach Ihren Angaben. Dabei kann der Isolierkörper an jeder Stelle positioniert werden.

Tragen Sie Ihre Angaben in die Checkliste ein und nennen Sie uns den Bedarf.

Die Einzelstifte in der nebenstehenden Tabelle sind Lagertypen. Daraus gefertigte Stiftleisten sind kurzfristig lieferbar.

Weitere Stiftlängen und -oberflächen fertigen wir auftragsbezogen bei Abnahme von min. 60.000 Stiften.

### Einzelstifte - Lagertypen


| A    | Zinn<br>5 $\mu$ m | Gold        |              |
|------|-------------------|-------------|--------------|
|      |                   | 0,2 $\mu$ m | 0,75 $\mu$ m |
| 10,2 | x                 | x           |              |
| 10,8 | x                 | x           |              |
| 11,4 | x                 | x           | x            |
| 12,4 | x                 | x           | x            |
| 13,5 | x                 | x           | x            |
| 14,7 | x                 | x           |              |
| 15,2 | x                 | x           |              |
| 15,9 | x                 | x           |              |
| 16,5 | x                 | x           |              |
| 17,8 | x                 | x           |              |
| 18,6 | x                 | x           |              |
| 19,1 | x                 | x           |              |
| 19,8 | x                 | x           | x            |
| 21,6 | x                 | x           |              |
| 24,1 | x                 | x           |              |
| 26,7 | x                 | x           |              |
| 29,2 | x                 | x           |              |
| 31,7 | x                 | x           |              |
| 34,3 | x                 | x           |              |
| 39,4 | x                 | x           |              |
| 54,4 | x                 |             |              |

### Checkliste

**Länge** A \_\_\_\_\_ B + C + 2,5 mm  
B \_\_\_\_\_  
C \_\_\_\_\_

**Oberfläche** ☐ verzinkt  
☐ vergoldet 0,2  $\mu$ m  
☐ vergoldet 0,75  $\mu$ m  
\_\_\_\_\_


## 27.07 Stiftleisten Raster 2,54 mm Stift $\varnothing$ 0,635 mm

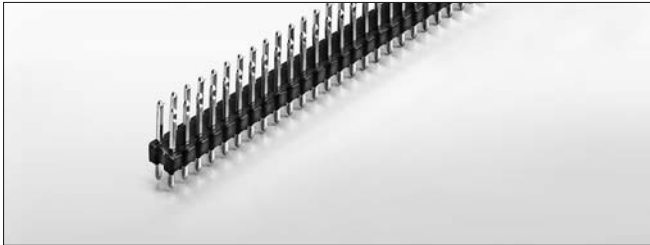

Vierkantstift gezogen und thermisch gerissen.

Technische Daten siehe Seite 20.01.

**Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.**

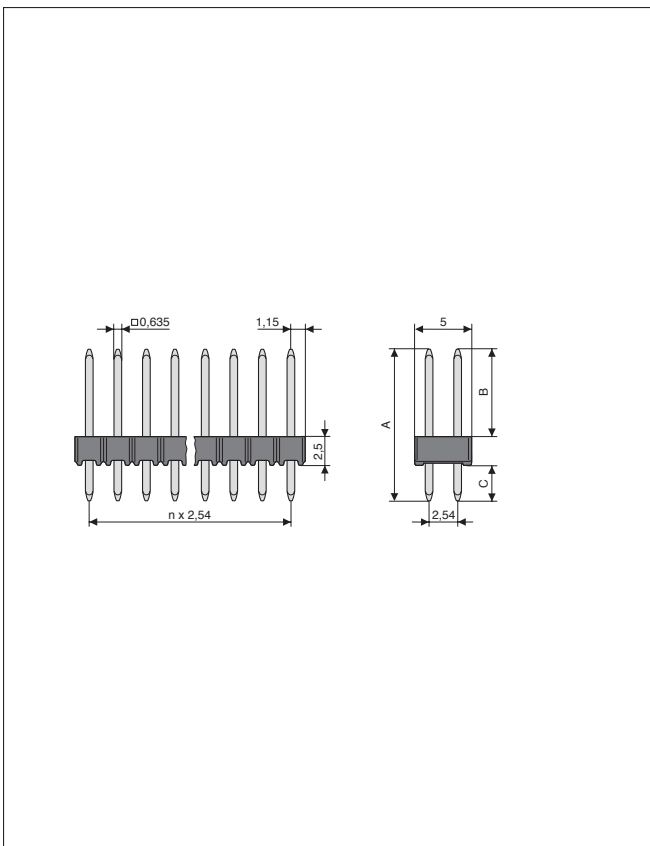

| Oberfläche |      |      |      |         | 5 $\mu$ m Zinn | 0,2 $\mu$ m Gold |
|------------|------|------|------|---------|----------------|------------------|
| Stift-Nr.  | A    | B    | C    | Polzahl | Bestell-Nr.    |                  |
| 11         | 10,2 | 5,2  | 2,5  | 80      | 1002-119-080   | 1002-111-080     |
| 12         | 10,8 | 5,8  | 2,5  | 80      | 1002-129-080   | 1002-121-080     |
| 13         | 11,4 | 6,4  | 2,5  | 80      | 1002-139-080   | 1002-131-080     |
| 14         | 12,4 | 7,4  | 2,5  | 80      | 1002-149-080   | 1002-141-080     |
| 15         | 10,8 | 5,1  | 3,2  | 80      | 1002-159-080   | 1002-151-080     |
| 16         | 11,4 | 5,8  | 3,1  | 80      | 1002-169-080   | 1002-161-080     |
| 17         | 12,4 | 6,9  | 3,0  | 80      | 1002-179-080   | 1002-171-080     |
| 18         | 13,5 | 8,0  | 3,0  | 80      | 1002-189-080   | 1002-181-080     |
| 38         | 14,7 | 9,0  | 3,2  | 80      | 1002-389-080   | 1002-381-080     |
| 19         | 15,2 | 9,5  | 3,2  | 80      | 1002-199-080   | 1002-191-080     |
| 39         | 15,9 | 10,2 | 3,2  | 80      | 1002-399-080   | 1002-391-080     |
| 20         | 16,5 | 10,8 | 3,2  | 80      | 1002-209-080   | 1002-201-080     |
| 21         | 17,8 | 12,1 | 3,2  | 80      | 1002-219-080   | 1002-211-080     |
| 22         | 18,6 | 12,9 | 3,2  | 80      | 1002-229-080   | 1002-221-080     |
| 40         | 19,1 | 13,4 | 3,2  | 80      | 1002-409-080   | 1002-401-080     |
| 41         | 19,8 | 14,1 | 3,2  | 80      | 1002-419-080   | 1002-411-080     |
| 23         | 21,6 | 15,9 | 3,2  | 80      | 1002-239-080   | 1002-231-080     |
| 24         | 24,1 | 18,4 | 3,2  | 80      | 1002-249-080   | 1002-241-080     |
| 25         | 13,5 | 5,7  | 5,3  | 80      | 1002-259-080   | 1002-251-080     |
| 26         | 15,2 | 5,7  | 7,0  | 80      | 1002-269-080   | 1002-261-080     |
| 27         | 16,5 | 5,7  | 8,3  | 80      | 1002-279-080   | 1002-271-080     |
| 28         | 17,8 | 5,7  | 9,6  | 80      | 1002-289-080   | 1002-281-080     |
| 29         | 18,6 | 5,7  | 10,4 | 80      | 1002-299-080   | 1002-291-080     |
| 30         | 21,6 | 5,7  | 13,4 | 80      | 1002-309-080   | 1002-301-080     |
| 31         | 24,1 | 5,7  | 15,9 | 80      | 1002-319-080   | 1002-311-080     |
| 32         | 26,7 | 5,7  | 18,5 | 80      | 1002-329-080   | 1002-321-080     |
| 33         | 29,2 | 5,7  | 21,0 | 80      | 1002-339-080   | 1002-331-080     |
| 34         | 34,3 | 5,7  | 26,0 | 80      | 1002-349-080   | 1002-341-080     |
| 42         | 31,7 | 5,7  | 23,5 | 80      | 1002-429-080   | 1002-421-080     |
| 43         | 39,4 | 5,7  | 31,2 | 80      | 1002-439-080   | 1002-431-080     |

Polzahl

Zusätzlich fertigen wir Stiftleisten nach Ihren Angaben. Dabei kann der Isolierkörper an jeder Stelle positioniert werden.

Tragen Sie Ihre Angaben in die Checkliste ein und nennen Sie uns den Bedarf.

Die Einzelstifte in der nebenstehenden Tabelle sind Lagertypen. Daraus gefertigte Stiftleisten sind kurzfristig lieferbar.

Weitere Stiftlängen und -oberflächen fertigen wir auftragsbezogen bei Abnahme von min. 60.000 Stiften.

### Einzelstifte - Lagertypen

| A    | Zinn<br>5 $\mu$ m | Gold        |              |
|------|-------------------|-------------|--------------|
|      |                   | 0,2 $\mu$ m | 0,75 $\mu$ m |
| 10,2 | x                 | x           |              |
| 10,8 | x                 | x           |              |
| 11,4 | x                 | x           | x            |
| 12,4 | x                 | x           | x            |
| 13,5 | x                 | x           | x            |
| 14,7 | x                 | x           |              |
| 15,2 | x                 | x           |              |
| 15,9 | x                 | x           |              |
| 16,5 | x                 | x           |              |
| 17,8 | x                 | x           |              |
| 18,6 | x                 | x           |              |
| 19,1 | x                 | x           |              |
| 19,8 | x                 | x           | x            |
| 21,6 | x                 | x           |              |
| 24,1 | x                 | x           |              |
| 26,7 | x                 | x           |              |
| 29,2 | x                 | x           |              |
| 31,7 | x                 | x           |              |
| 34,3 | x                 | x           |              |
| 39,4 | x                 | x           |              |
| 54,4 | x                 |             |              |

### Checkliste

**Länge** A \_\_\_\_\_ B + C + 2,5 mm  
B \_\_\_\_\_  
C \_\_\_\_\_

**Oberfläche** ☐ verzinkt  
☐ vergoldet 0,2  $\mu$ m  
☐ vergoldet 0,75  $\mu$ m  
\_\_\_\_\_

# Stiftleisten Raster 2,54 mm

## Stift $\varnothing$ 0,635 mm

27.08



Vierkantstift gezogen und thermisch gerissen.

Technische Daten siehe Seite 20.01.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.

| Oberfläche |      |     |     |      |         | 5 $\mu$ m Zinn | 0,2 $\mu$ m Gold |
|------------|------|-----|-----|------|---------|----------------|------------------|
| Stift-Nr.  | A    | B   | C   | D    | Polzahl | Bestell-Nr.    |                  |
| 13         | 17,8 | 5,7 | 3,2 | 8,9  | 40      | 1004-139-040   | 1004-131-040     |
| 14         | 18,6 | 5,7 | 3,2 | 9,7  | 40      | 1004-149-040   | 1004-141-040     |
| 15         | 21,6 | 5,7 | 3,2 | 12,7 | 40      | 1004-159-040   | 1004-151-040     |
| 16         | 24,1 | 5,7 | 3,2 | 15,2 | 40      | 1004-169-040   | 1004-161-040     |
| 17         | 26,7 | 5,7 | 3,2 | 17,8 | 40      | 1004-179-040   | 1004-171-040     |
| 18         | 29,2 | 5,7 | 3,2 | 20,3 | 40      | 1004-189-040   | 1004-181-040     |
| 36         | 31,7 | 5,7 | 3,2 | 22,8 | 40      | 1004-369-040   | 1004-361-040     |
| 19         | 34,3 | 5,7 | 3,2 | 25,4 | 40      | 1004-199-040   | 1004-191-040     |
| 20         | 39,4 | 5,7 | 3,2 | 30,5 | 40      | 1004-209-040   | 1004-201-040     |
| 22         | 16,5 | 3,2 | 3,2 | 10,1 | 40      | 1004-229-040   | Polzahl          |
| 23         | 17,8 | 3,2 | 3,2 | 11,4 | 40      | 1004-239-040   |                  |
| 24         | 18,6 | 3,2 | 3,2 | 12,1 | 40      | 1004-249-040   |                  |
| 25         | 21,6 | 3,2 | 3,2 | 15,2 | 40      | 1004-259-040   |                  |
| 26         | 24,1 | 3,2 | 3,2 | 17,7 | 40      | 1004-269-040   |                  |
| 27         | 26,7 | 3,2 | 3,2 | 20,3 | 40      | 1004-279-040   |                  |
| 28         | 29,2 | 3,2 | 3,2 | 22,8 | 40      | 1004-289-040   |                  |
| 37         | 31,7 | 3,2 | 3,2 | 25,3 | 40      | 1004-379-040   |                  |
| 29         | 34,3 | 3,2 | 3,2 | 27,9 | 40      | 1004-299-040   |                  |
| 30         | 39,4 | 3,2 | 3,2 | 33,0 | 40      | 1004-309-040   |                  |
| 13         | 17,8 | 5,7 | 3,2 | 8,9  | 80      | 1005-139-080   | 1005-131-080     |
| 14         | 18,6 | 5,7 | 3,2 | 9,7  | 80      | 1005-149-080   | 1005-141-080     |
| 15         | 21,6 | 5,7 | 3,2 | 12,7 | 80      | 1005-159-080   | 1005-151-080     |
| 16         | 24,1 | 5,7 | 3,2 | 15,2 | 80      | 1005-169-080   | 1005-161-080     |
| 17         | 26,7 | 5,7 | 3,2 | 17,8 | 80      | 1005-179-080   | 1005-171-080     |
| 18         | 29,2 | 5,7 | 3,2 | 20,3 | 80      | 1005-189-080   | 1005-181-080     |
| 36         | 31,7 | 5,7 | 3,2 | 22,8 | 80      | 1005-369-080   | 1005-361-080     |
| 19         | 34,3 | 5,7 | 3,2 | 25,4 | 80      | 1005-199-080   | 1005-191-080     |
| 20         | 39,4 | 5,7 | 3,2 | 30,5 | 80      | 1005-209-080   | 1005-201-080     |
| 22         | 16,5 | 3,2 | 3,2 | 10,1 | 80      | 1005-229-080   | Polzahl          |
| 23         | 17,8 | 3,2 | 3,2 | 11,4 | 80      | 1005-239-080   |                  |
| 24         | 18,6 | 3,2 | 3,2 | 12,1 | 80      | 1005-249-080   |                  |
| 25         | 21,6 | 3,2 | 3,2 | 15,2 | 80      | 1005-259-080   |                  |
| 26         | 24,1 | 3,2 | 3,2 | 17,7 | 80      | 1005-269-080   |                  |
| 27         | 26,7 | 3,2 | 3,2 | 20,3 | 80      | 1005-279-080   |                  |
| 28         | 29,2 | 3,2 | 3,2 | 22,8 | 80      | 1005-289-080   |                  |
| 37         | 31,7 | 3,2 | 3,2 | 25,3 | 80      | 1005-379-080   |                  |
| 29         | 34,3 | 3,2 | 3,2 | 27,9 | 80      | 1005-299-080   |                  |
| 30         | 39,4 | 3,2 | 3,2 | 33,0 | 80      | 1005-309-080   |                  |

Zusätzlich fertigen wir Stiftleisten nach Ihren Angaben. Dabei kann der Isolierkörper an jeder Stelle positioniert werden.

Tragen Sie Ihre Angaben in die Checkliste ein und nennen Sie uns den Bedarf.

Die Einzelstifte in der nebenstehenden Tabelle sind Lagertypen. Daraus gefertigte Stiftleisten sind kurzfristig lieferbar.

Weitere Stiftlängen und -oberflächen fertigen wir auftragsbezogen bei Abnahme von min. 60.000 Stiften.

### Einzelstifte - Lagertypen

| A    | Sn/ $\mu$ m | Au/ $\mu$ m |      |
|------|-------------|-------------|------|
|      | 5           | 0,2         | 0,75 |
| 10,2 | x           | x           |      |
| 10,8 | x           | x           |      |
| 11,4 | x           | x           | x    |
| 12,4 | x           | x           | x    |
| 13,5 | x           | x           | x    |
| 14,7 | x           | x           |      |
| 15,2 | x           | x           |      |
| 15,9 | x           | x           |      |
| 16,5 | x           | x           |      |
| 17,8 | x           | x           |      |
| 18,6 | x           | x           |      |
| 19,1 | x           | x           |      |

| A    | Sn/ $\mu$ m | Au/ $\mu$ m |      |
|------|-------------|-------------|------|
|      | 5           | 0,2         | 0,75 |
| 19,8 | x           | x           | x    |
| 21,6 | x           | x           |      |
| 24,1 | x           | x           |      |
| 26,7 | x           | x           |      |
| 29,2 | x           | x           |      |
| 31,7 | x           | x           |      |
| 34,3 | x           | x           |      |
| 39,4 | x           | x           |      |
| 54,4 | x           |             |      |

### Checkliste

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>      | <input type="checkbox"/> 1004                   |
|                   | <input type="checkbox"/> 1005                   |
| <b>Länge</b>      | A _____ B + C + D                               |
|                   | B _____                                         |
|                   | C _____                                         |
| <b>Oberfläche</b> | <input type="checkbox"/> verzinkt               |
|                   | <input type="checkbox"/> vergoldet 0,2 $\mu$ m  |
|                   | <input type="checkbox"/> vergoldet 0,75 $\mu$ m |

## 27.09 Stiftleisten Raster 2,54 mm Stift $\varnothing$ 0,635 mm



Vierkantstift gezogen und thermisch gerissen. **Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.**

Technische Daten siehe Seite 20.01.

| Oberfläche |     |      |           | 5 $\mu$ m Zinn | 0,2 $\mu$ m Gold |
|------------|-----|------|-----------|----------------|------------------|
| Stift-Nr.  | B   | C    | Polzahl   | Bestell-Nr.    |                  |
| <b>21</b>  | 3,1 | 3,1  | <b>40</b> | 1006-219-040   | 1006-211-040     |
| <b>12</b>  | 6,4 | 2,5  | <b>40</b> | 1006-129-040   | 1006-121-040     |
| <b>14</b>  | 5,8 | 3,1  | <b>40</b> | 1006-149-040   | 1006-141-040     |
| <b>15</b>  | 6,9 | 3,2  | <b>40</b> | 1006-159-040   | 1006-151-040     |
| <b>16</b>  | 5,7 | 6,2  | <b>40</b> | 1006-169-040   | 1006-161-040     |
| <b>17</b>  | 5,7 | 8,8  | <b>40</b> | 1006-179-040   | 1006-171-040     |
| <b>18</b>  | 5,7 | 11,3 | <b>40</b> | 1006-189-040   | 1006-181-040     |
| <b>19</b>  | 5,7 | 13,8 | <b>40</b> | 1006-199-040   | 1006-191-040     |
|            |     |      |           | Polzahl        |                  |
| <b>21</b>  | 3,1 | 3,1  | <b>80</b> | 1007-219-080   | 1007-211-080     |
| <b>12</b>  | 6,4 | 2,5  | <b>80</b> | 1007-129-080   | 1007-121-080     |
| <b>14</b>  | 5,8 | 3,1  | <b>80</b> | 1007-149-080   | 1007-141-080     |
| <b>15</b>  | 6,9 | 3,2  | <b>80</b> | 1007-159-080   | 1007-151-080     |
| <b>16</b>  | 5,7 | 6,2  | <b>80</b> | 1007-169-080   | 1007-161-080     |
| <b>17</b>  | 5,7 | 8,8  | <b>80</b> | 1007-179-080   | 1007-171-080     |
| <b>18</b>  | 5,7 | 11,3 | <b>80</b> | 1007-189-080   | 1007-181-080     |
| <b>19</b>  | 5,7 | 13,8 | <b>80</b> | 1007-199-080   | 1007-191-080     |
|            |     |      |           | Polzahl        |                  |

Zusätzlich fertigen wir Stiftleisten nach Ihren Angaben. Dabei kann der Isolierkörper an jeder Stelle positioniert werden.

Tragen Sie Ihre Angaben in die Checkliste ein und nennen Sie uns den Bedarf.

Die Einzelstifte in der nebenstehenden Tabelle sind Lagertypen. Daraus gefertigte Stiftleisten sind kurzfristig lieferbar.

Weitere Stiftlängen und -oberflächen fertigen wir auftragsbezogen bei Abnahme von min. 60.000 Stiften.

### Einzelstifte - Lagertypen

| A    | Zinn<br>5 $\mu$ m | Gold        |              |
|------|-------------------|-------------|--------------|
|      |                   | 0,2 $\mu$ m | 0,75 $\mu$ m |
| 10,2 | x                 | x           |              |
| 10,8 | x                 | x           |              |
| 11,4 | x                 | x           | x            |
| 12,4 | x                 | x           | x            |
| 13,5 | x                 | x           | x            |
| 14,7 | x                 | x           |              |
| 15,2 | x                 | x           |              |
| 15,9 | x                 | x           |              |
| 16,5 | x                 | x           |              |
| 17,8 | x                 | x           |              |
| 18,6 | x                 | x           |              |
| 19,1 | x                 | x           |              |
| 19,8 | x                 | x           | x            |
| 21,6 | x                 | x           |              |
| 24,1 | x                 | x           |              |

### Checkliste

|                   |                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>      | <input type="checkbox"/> 1006                                                                                                                   |
| <b>Länge</b>      | A _____ B + C + 4,6 mm<br>B _____<br>C _____                                                                                                    |
| <b>Oberfläche</b> | <input type="checkbox"/> verzinkt<br><input type="checkbox"/> vergoldet 0,2 $\mu$ m<br><input type="checkbox"/> vergoldet 0,75 $\mu$ m<br>_____ |
| <b>Serie</b>      | <input type="checkbox"/> 1007                                                                                                                   |
| <b>Länge</b>      | A1 _____ B + C + 4,6 mm<br>A2 _____ B + C + 9,7 mm<br>B _____<br>C _____                                                                        |
| <b>Oberfläche</b> | <input type="checkbox"/> verzinkt<br><input type="checkbox"/> vergoldet 0,2 $\mu$ m<br><input type="checkbox"/> vergoldet 0,75 $\mu$ m<br>_____ |

# Stiftleisten Raster 2,54 mm 27.10

## Stift $\varnothing$ 0,635 mm



Vierkantstift gezogen und thermisch gerissen.

Technische Daten siehe Seite 20.01.

**Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.**

| Oberfläche |              |            |            |            | 5 $\mu$ m Zinn | 0,2 $\mu$ m Gold                        |
|------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| Stift-Nr.  | A            | B          | C          | Polzahl    | Bestell-Nr.    |                                         |
| 16<br>17   | 11,4<br>12,4 | 5,8<br>6,9 | 3,1<br>3,0 | 150<br>150 |                | 1003-161-150<br>1003-171-150<br>Polzahl |
| 15         | —            | 6,9        | 3,3        | 150        | 1008-159-150   | 1008-151-150<br>Polzahl                 |

