




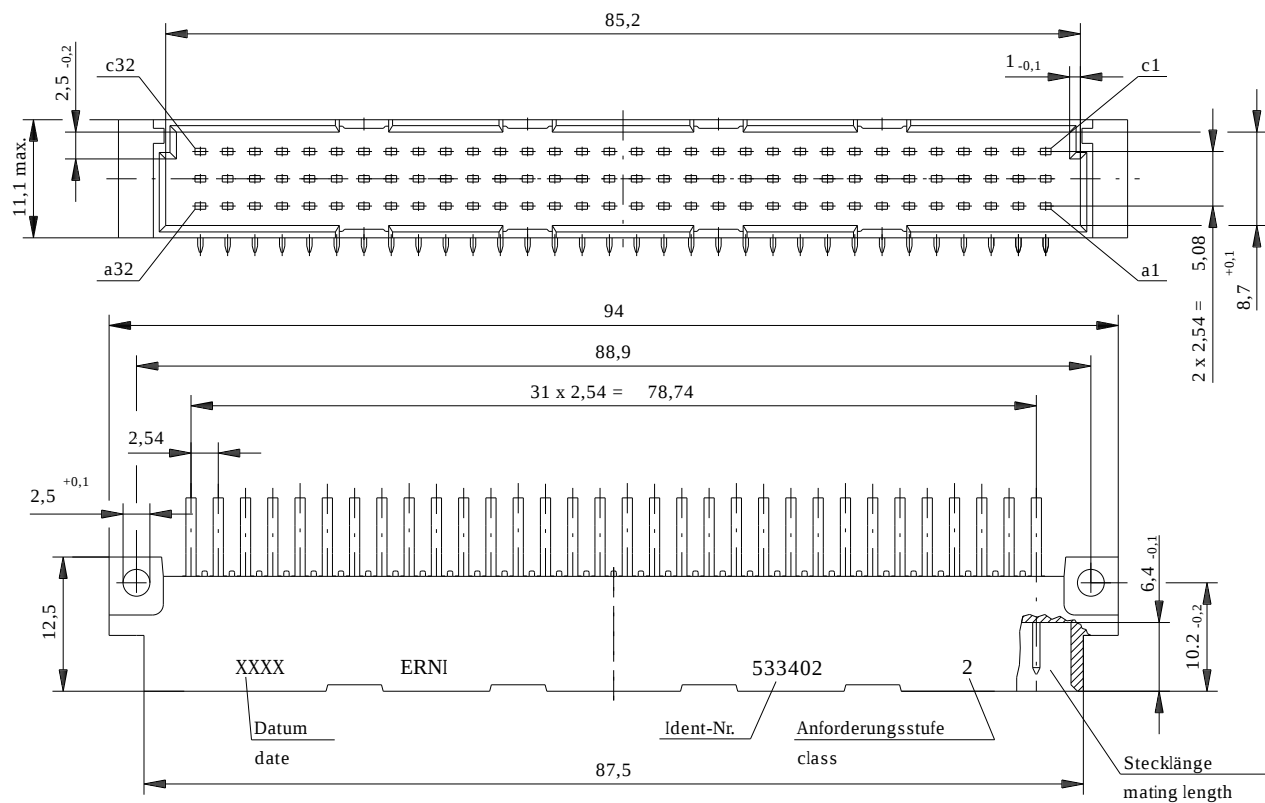


Bestückungsplan / contact layout

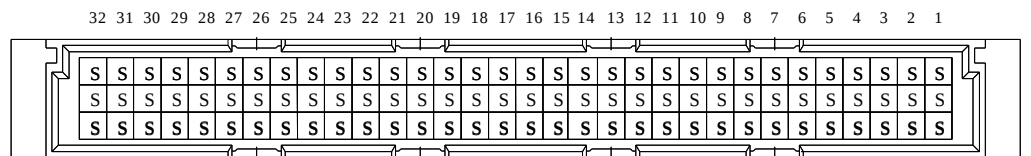


Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

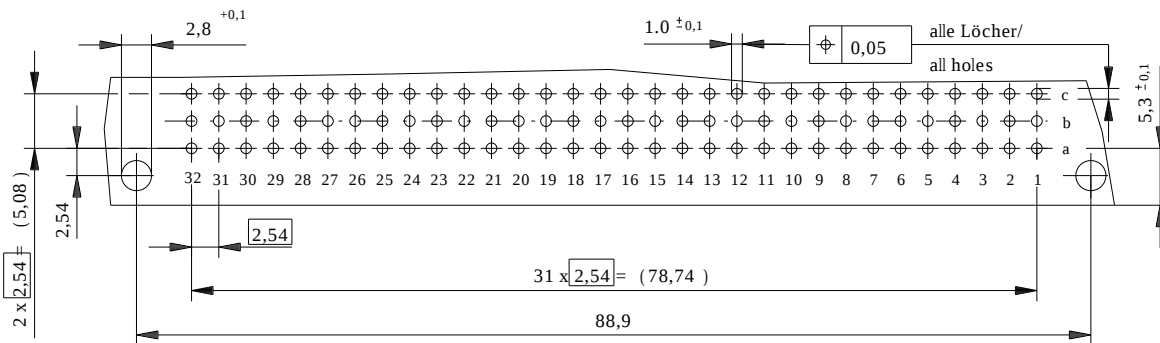

Stecklänge / mating length



E = early mate, late break / voreilend
 S = standard
 L = late mate, early break / nacheilend

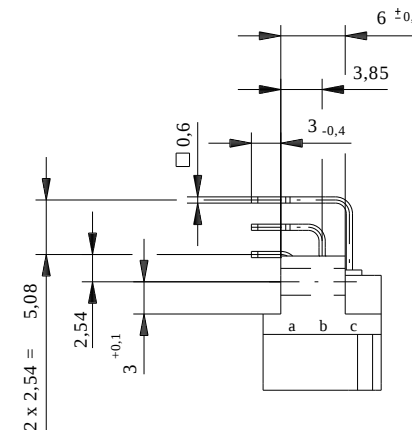

Lötanschluß 0.6 x 0.6 mm / solder terminal 0.6 x 0.6 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30

Bauart 3/ type 3

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Information:		Tolerances		Scale	2:1
All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
		 www.ERNI.com		Messerleiste C 96 Löt Male Connector C 96 Solder	
a	30.01.2003			533402	
Index	Date	V:00032403.SZA		STVC	