

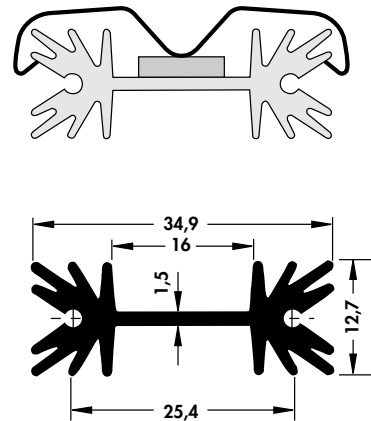
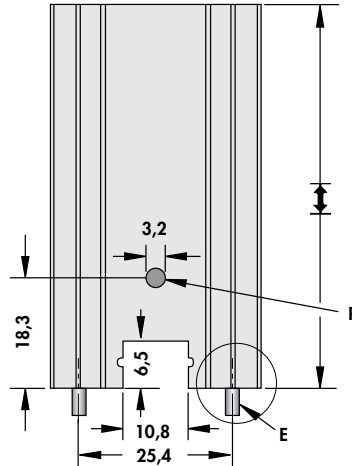



Strangkühlkörper für Leiterplattenmontage

Extruded heatsinks for PCB mounting


Dissipateurs extrudés pour montage PCB

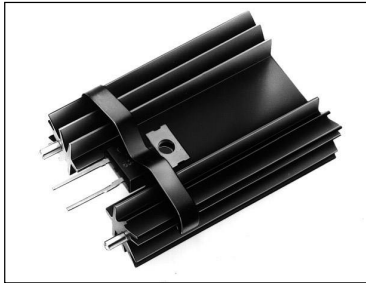

...STC



...STIC



...STCB

P = erhöhter Arretierungspunkt
E = Einbauart

für Halbleiter Clipmontage

P = raised retaining stud
E = fixing method

for semiconductor clip assembly

P = point d'arrêt surélevé
E = manière de fixation

pour semiconducteur fixé par clip

Art. Nr. Art. No. Art. n°		$\frac{W}{L}$ [mm]	R_{WV} [K/W]
SK 104 25,4 ...	TO 220	25,4	14
SK 104 38,1 ...		38,1	11
SK 104 50,8 ...		50,8	9
SK 104 63,5 ...		63,5	8

bitte angeben:
... Einbauart:

STC = mit Lötstiften
STIC = mit Lötstiften
und Isoliering
STCB = mit M3 Gewindebolzen,
Messing

please indicate:
... fixing method:

STC = with solder pins
STIC = with solder pins
and insulating washer
STCB = with M3 threaded bolts,
brass

veuillez indiquer:
... manière de fixation:

STC = avec broches à souder
STIC = avec broches à souder
et bague d'isolation
STCB = avec M3 boulon fileté,
laiton

Oberfläche schwarz eloxiert

Sonderlängen und Sondertransistor-
lochungen auf Anfrage.

Surface black anodised

Special lengths and transistor
drillings on request.

Surface anodisée noire

Longueurs et perçages de boîtier spéciales
sur demande.

Dissipateurs extrudés pour montage PCB