

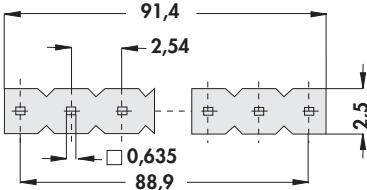

A

Stiftleisten in Einlöttechnik

B

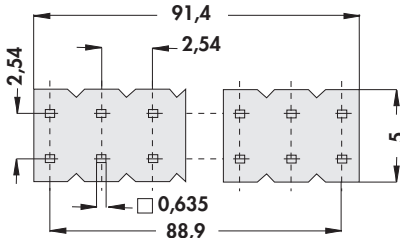

Sandwich

Einreihig, □ 0,635 mm

					S = 5 mm
Art. Nr.	Maße [mm]		Art. Nr.	Maße [mm]	
	A	L		A	L
SL 5 071 ...	7,10	16,40	SL 5 223 ...	22,30	31,60
SL 5 097 ...	9,70	19,00	SL 5 237 ...	23,70	33,00
SL 5 121 ...	12,10	21,40	SL 5 285 ...	28,50	37,80
SL 5 147 ...	14,70	24,00	SL 5 315 ...	31,50	40,80
SL 5 156 ...	15,60	24,90	SL 5 360 ...	36,00	45,30
SL 5 172 ...	17,20	26,50	SL 5 415 ...	41,50	50,80
SL 5 197 ...	19,70	29,00	SL 5 525 ...	52,20	61,50

F

Zweireihig, □ 0,635 mm

					S = 5 mm
Art. Nr.	Maße [mm]		Art. Nr.	Maße [mm]	
	A	L		A	L
SL 6 071 ...	7,10	16,40	SL 6 223 ...	22,30	31,60
SL 6 097 ...	9,70	19,00	SL 6 237 ...	23,70	33,00
SL 6 121 ...	12,10	21,40	SL 6 285 ...	28,50	37,80
SL 6 147 ...	14,70	24,00	SL 6 315 ...	31,50	40,80
SL 6 156 ...	15,60	24,90	SL 6 360 ...	36,00	45,30
SL 6 172 ...	17,20	26,50	SL 6 415 ...	41,50	50,80
SL 6 197 ...	19,70	29,00	SL 6 525 ...	52,20	61,50
bitte angeben:					
... Polzahl			... Kontaktoberfläche		
einreihig 1-36			S = selektiv vergoldet		
zweireihig 2-72			G = vergoldet		
			Z = verzinkt		

L

"S" selektiv vergoldet bis 33,0 mm Stiftlänge

Zur Verbindung übereinanderliegender Leiterplatten.

Innerhalb der Gesamtlänge des Stiftes sind die Isolierkörper auf Wunsch variierbar. ... Design-Spezifikations-Blatt.

M

Trennbar! Jede gewünschte Polzahl kann geliefert werden.

N

G 13
Bandkabelsteckverbinder
Technische Daten
Präzisionsbuchsenleisten 2,54 Löt
Kundenspez. Stift- u. Buchsenleisten
→ H 1 - 14
→ G 72 - 76
→ G 31 - 34
→ G 19
Codierbrücken
Buchsenleisten 2,54 SMD
Buchsenl. 2,54 Löt, durchsteckbar
Buchsenleisten 2,54 Löt
→ G 70 - 71
→ G 40 - 43
→ G 30
→ G 29

Stiftleisten in Einlöttechnik

Sandwich

passend für BL 11, einreihig, □ 0,635 mm

				S = 6 mm	
Art. Nr.	Maße [mm]		Art. Nr.	Maße [mm]	
	A	L		A	L
SL 13 071 ...	7,10	21,40	SL 13 235 ...	23,50	37,80
SL 13 097 ...	9,70	24,00	SL 13 265 ...	26,50	40,80
SL 13 122 ...	12,20	26,50	SL 13 310 ...	31,00	45,30
SL 13 147 ...	14,70	29,00	SL 13 365 ...	36,50	50,80
SL 13 187 ...	18,70	33,00			

passend für BL 12, zweireihig, □ 0,635 mm

				S = 6 mm	
Art. Nr.	Maße [mm]		Art. Nr.	Maße [mm]	
	A	L		A	L
SL 14 071 ...	7,10	21,40	SL 14 235 ...	23,50	37,80
SL 14 097 ...	9,70	24,00	SL 14 265 ...	26,50	40,80
SL 14 122 ...	12,20	26,50	SL 14 310 ...	31,00	45,30
SL 14 147 ...	14,70	29,00	SL 14 365 ...	36,50	50,80
SL 14 187 ...	18,70	33,00			
bitte angeben: ... Polzahl einreihig 1 - 36 zweireihig 2 - 72 ... Kontaktoberfläche S = selektiv vergoldet G = vergoldet Z = verzinkt					

"S" selektiv vergoldet bis 33,0 mm Stiftlänge

Zur Verbindung übereinanderliegender Leiterkarten.

Zum Stecken der Buchsenleisten BL 11 und BL 12.

Geeignet für Leiterplatten zwischen 1,5 mm und 3,0 mm.

Trennbar! Jede gewünschte Polzahl kann geliefert werden.

Buchsenleisten 2,54 Löt
Buchsenl. 2,54 Löt, durchsteckbar
Buchsenleisten 2,54 SMD
Bandkabelsteckverbinder

→ G 29
→ G 30
→ G 40 - 43
→ H 1 - 14

Codierbrücken
Kundenspez. Stift- u. Buchsenleisten
Präzisionsbuchsenleisten 2,54 Löt
Technische Daten

→ G 70 - 71
→ G 19
→ G 31 - 34
→ G 72 - 76

G 14

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

Design Spezifikation für Stiftleisten

Datum: _____

Stück per Auftrag: _____

Firma: _____

Name, Abt.: _____

Ort: _____

Straße: _____

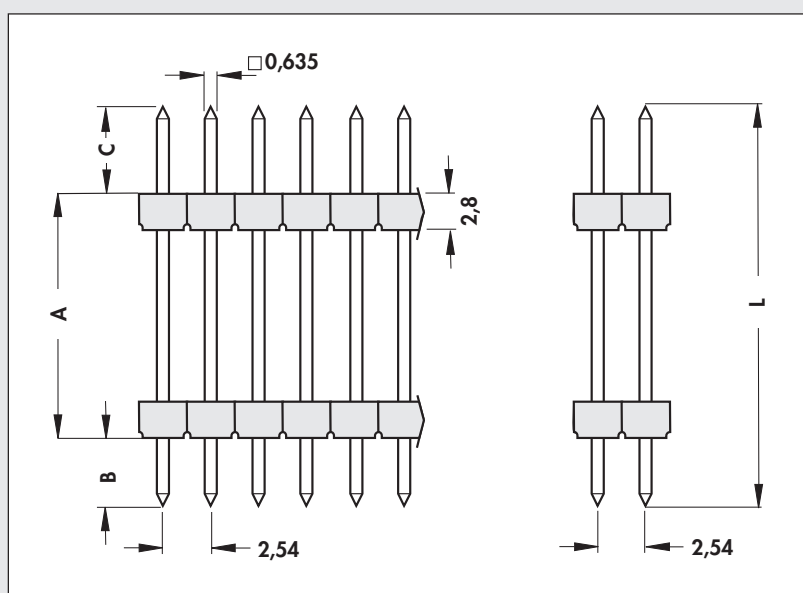
Fax: _____

Unterschrift: _____

☐ **Anfrage**
☐ **Bestellung**
Kontaktoberfläche

- ☐ vergoldet
☐ verzinkt
☐ selektiv vergoldet

- ☐ einreihig 1 - 36 Kontakte möglich
☐ zweireihig 2 - 72 Kontakte möglich

Anzahl der Kontakte

Maße:
 L

 A

 B

 C

L = Gesamststiftlänge
 A = Abstand zwischen Leiterkarten
 B = Lötseite
 C = Steckseite