

Reiner Hogenkamp GmbH  
28865 Lilienthal, Frankenburg 3  
Tel. 04298 / 31470 FAX 04298 / 3268

## Wickelvorschrift

Kunde: AES

WV- Nr. : 14496

Typ : R27x14,5x11,5

| Lfd.<br>Nr. | Anfang<br>Ausl. zw. Pin/<br>Länge Ausl. | Windungen / Draht / Isolation                 | Ende<br>Ausl. zw. Pin/<br>Länge Ausl. |
|-------------|---|---|---------------------------------------|
| I           | 3<br>ohne Schlauch                      | 59 Wdg 0,63 CuL<br>Ausleitungen ca. 60mm lang | 7<br>ohne Schlauch                    |


### Technische Daten:

Kerntyp : R27x14,5x11,5  
Material : 77930-A7 Magnetics  
AL- Wert :  $157\text{nH} \pm 10\%$   
Vergießen : Im Becher vergossen

### Wickeldaten:

Wicklung 1 : 59 Windungen 0,63CuL Pin 3 nach 7

### Anschlussbild von unten:

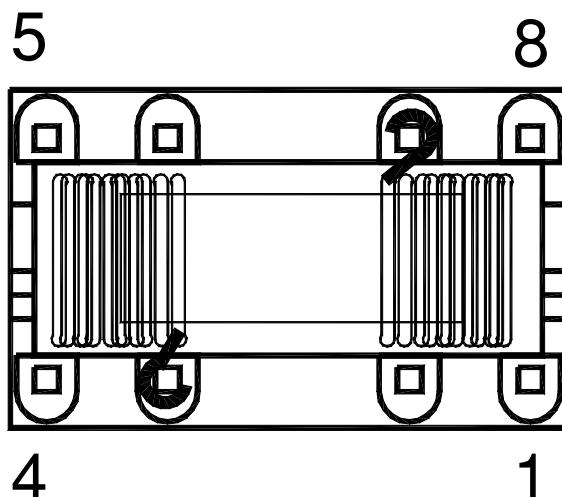

### Prüfvorschrift:

Induktivität : Pin 3 - 7 :  $546,5\mu\text{H} \pm 10\%$   
HV-Test : Nein

Aufdruck : BV- Nr. / Index  
Prüfstempel : el. gepr. / Datecode

| Stand | Bemerkung:     | Name:     | Datum:   | Name:     | Datum:   |
|-------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|
|       |                |           |          |           |          |
|       |                |           |          |           |          |
|       |                |           |          |           |          |
|       | Ersterstellung | H. Meeder | 21.03.05 | Hogenkamp | 21.03.05 |