


HF-Spulen für SMD-Technik, Pick-and-Place - abgleichbar



[Same information in english](#)

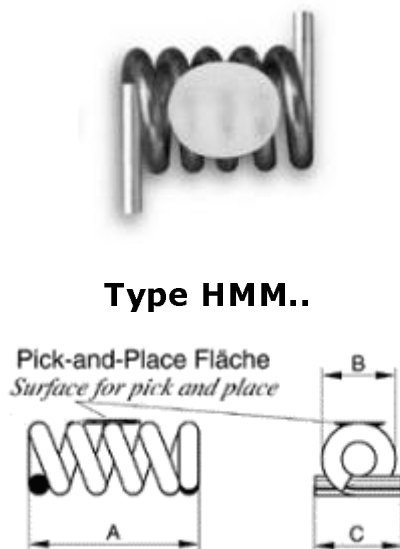

Type HMM..

Technische Daten

Wicklung:	Draht Cu L mit Abstand freitragend gewickelt.
Wickelsinn:	"rechts"
Anschlüsse:	verzinnt
Induktivität:	gerechnet mit Rechenprogramm "SNOW"
Gurt Typ:	16 mm

Zur Optimierung Ihrer Schaltung fertigen wir jede kundenspezifische HF-Spule und Drossel.
Wir senden Ihnen gerne **Mustersets** zu.

Abbildungen sind nicht maßstabstreu

Windung	A _{max}	B _{max}	C	Raster-	Induktivität	R _{gl.}	I _{max}	Bestell
N	mm	mm	mm	bild maß	nH	mOhm	A	bezeichnung
4	11,50	10,00	16,00	1 10,0	85,83	1,71	24,5	HMM043,
4	11,50	10,00	16,00	1 10,0	95,53	2,71	14,0	HMM043,
5	11,50	10,00	16,00	1 10,0	131,50	1,89	24,5	HMM053,
5	11,50	10,00	16,00	1 10,0	139,40	3,38	14,0	HMM053,
6	11,50	10,00	16,00	1 10,0	181,97	2,24	27,0	HMM063,
6	11,50	10,00	16,00	1 10,0	196,33	4,06	14,0	HMM063,
7	11,50	10,00	16,00	1 10,0	264,47	4,73	14,0	HMM073,
8	11,50	10,00	16,00	1 10,0	338,32	3,82	20,0	HMM083,
9	11,50	10,00	16,00	1 10,0	437,87	5,46	16,0	HMM093,
10	11,50	10,00	16,00	1 10,0	528,00	6,76	14,0	HMM103,

◀◀ HOME

© HAGN SMD Technology
Alle Angaben ohne Gewähr
1998-11-15, vt@hagn.com