







X
Kontaktanordnung
contact arrangement

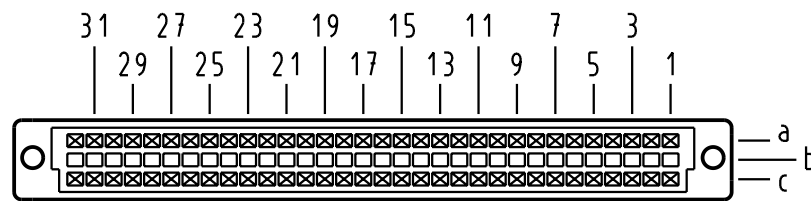

64 Einpreß-Kontakte
64 press-in-contacts

- ☒ = Einpreß-Kontakt
= press-in-contact
□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(board drillings)

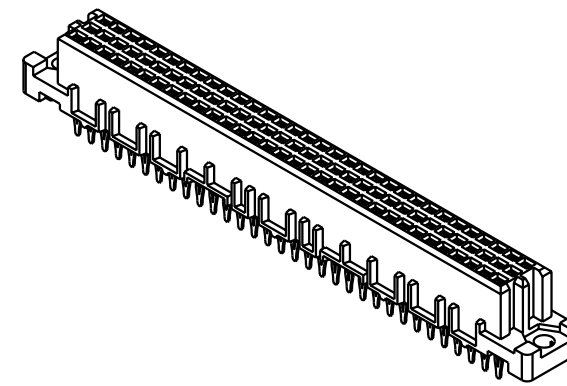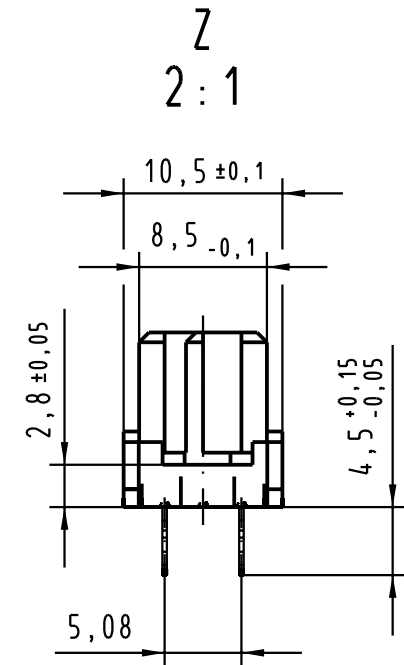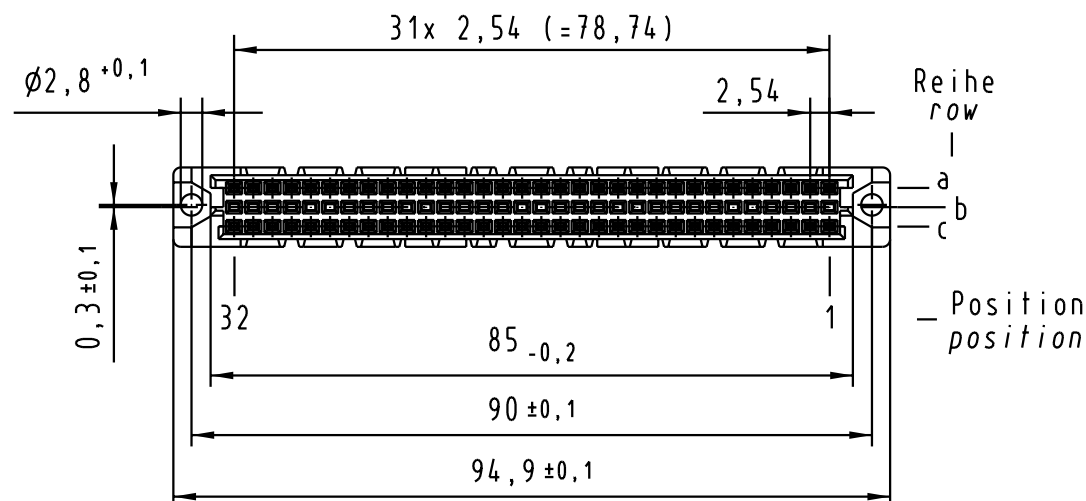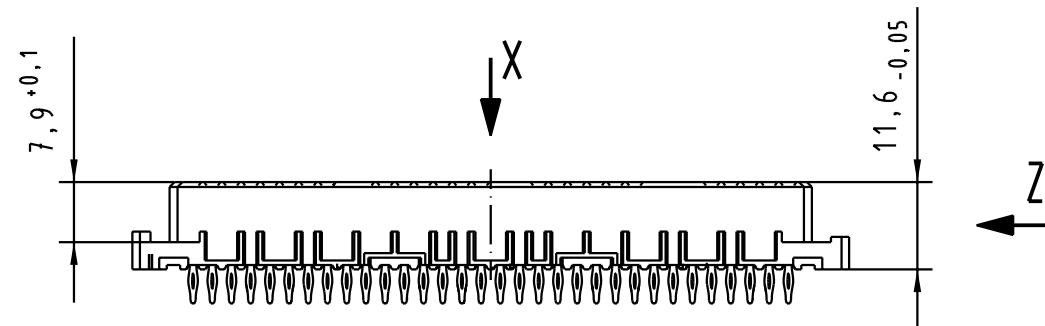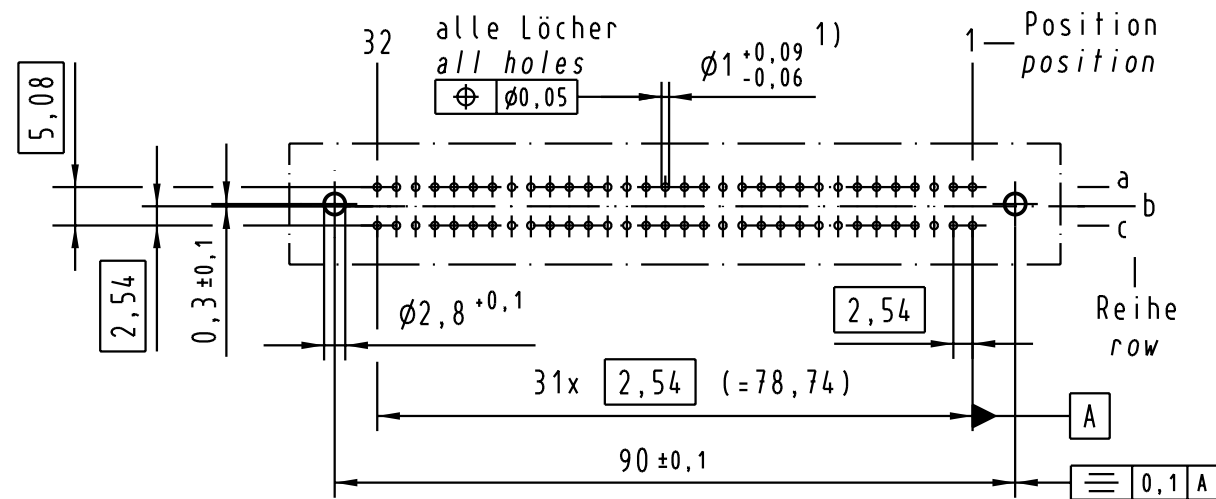

1) Für Einpreßverbindung nach IEC 352-5
1) for press-in connection acc. to IEC 352-5

09 03 264 5850	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 03 264 4850	VG	Au über/over Ni
09 03 264 7850	3	Au über/over Ni
09 03 264 6850	2	Au über/over Ni
09 03 264 2850	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1	har-bus C Federleiste Einpreß 4,5 , 64 pol. har-bus C female connector press-in 4,5 , 64 pol.
			Detail.	22.10.98	Hm		
			Insp.	22.10.98	Ko		
30816	20.02.02	Rie.	Stand.				
26080	31.08.99	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			HARTING	TB 09 03 264 x850
25071							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	Blatt / page