


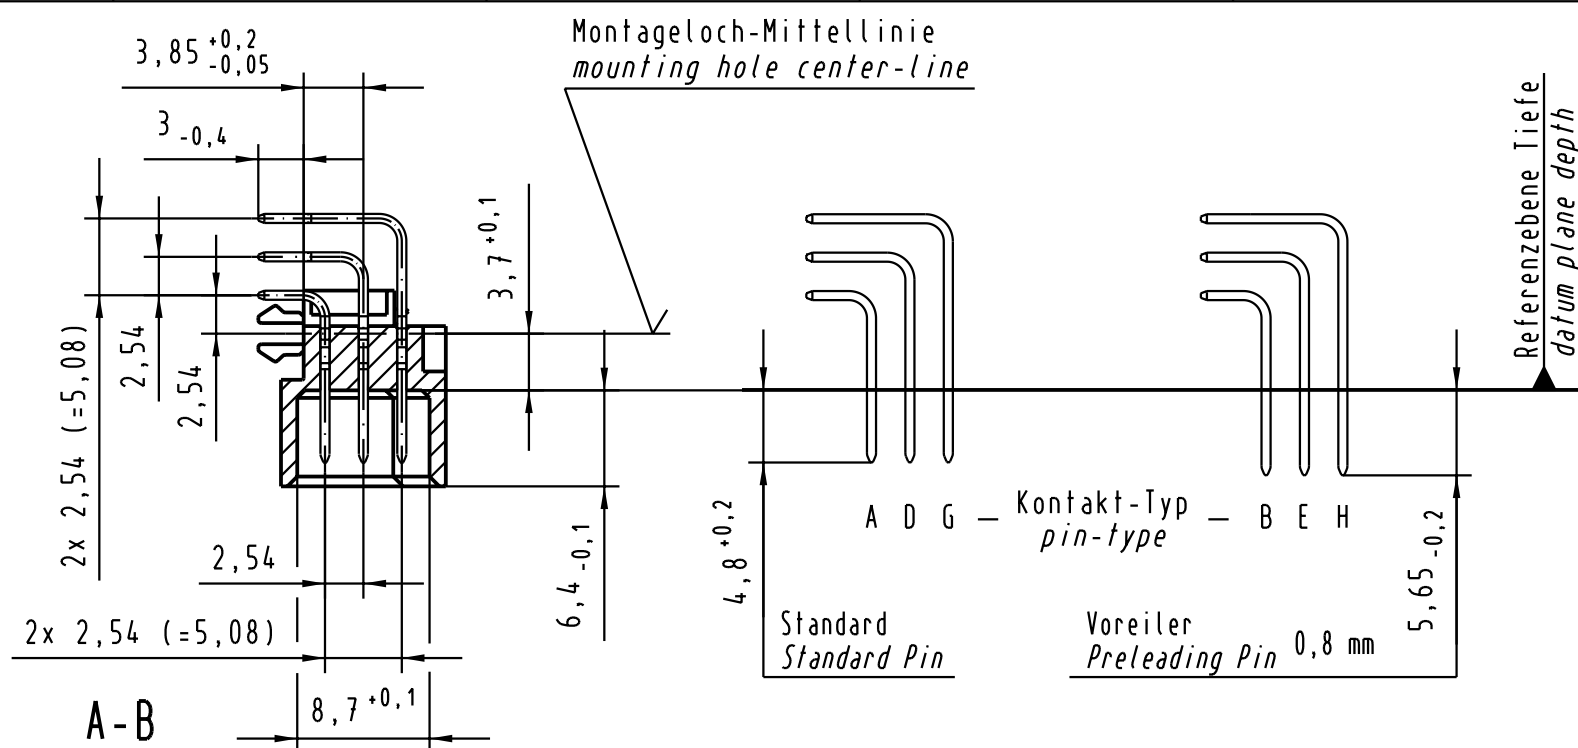

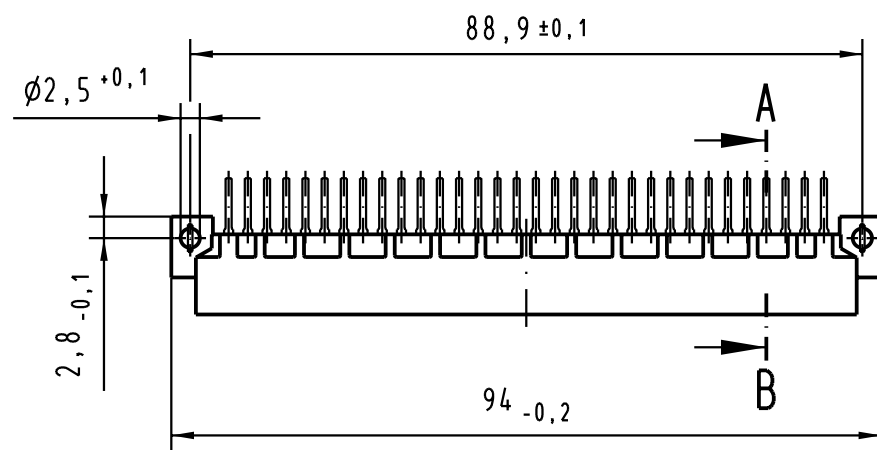
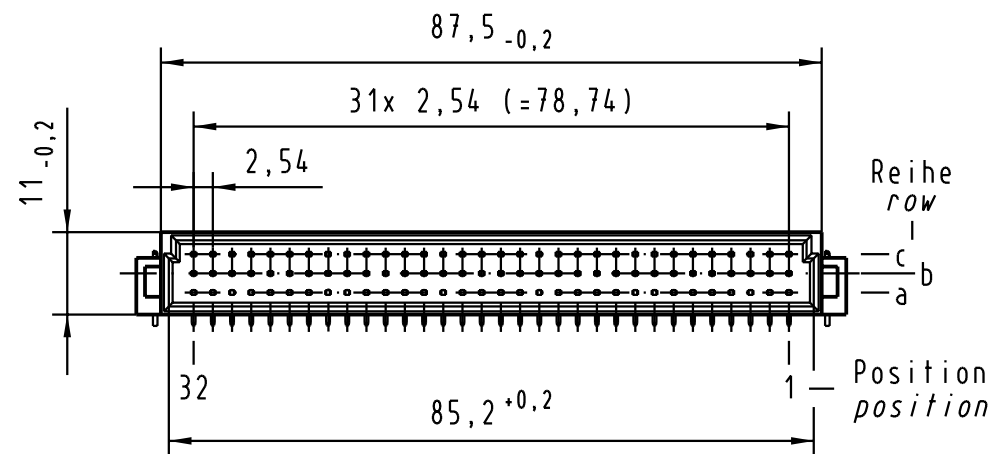


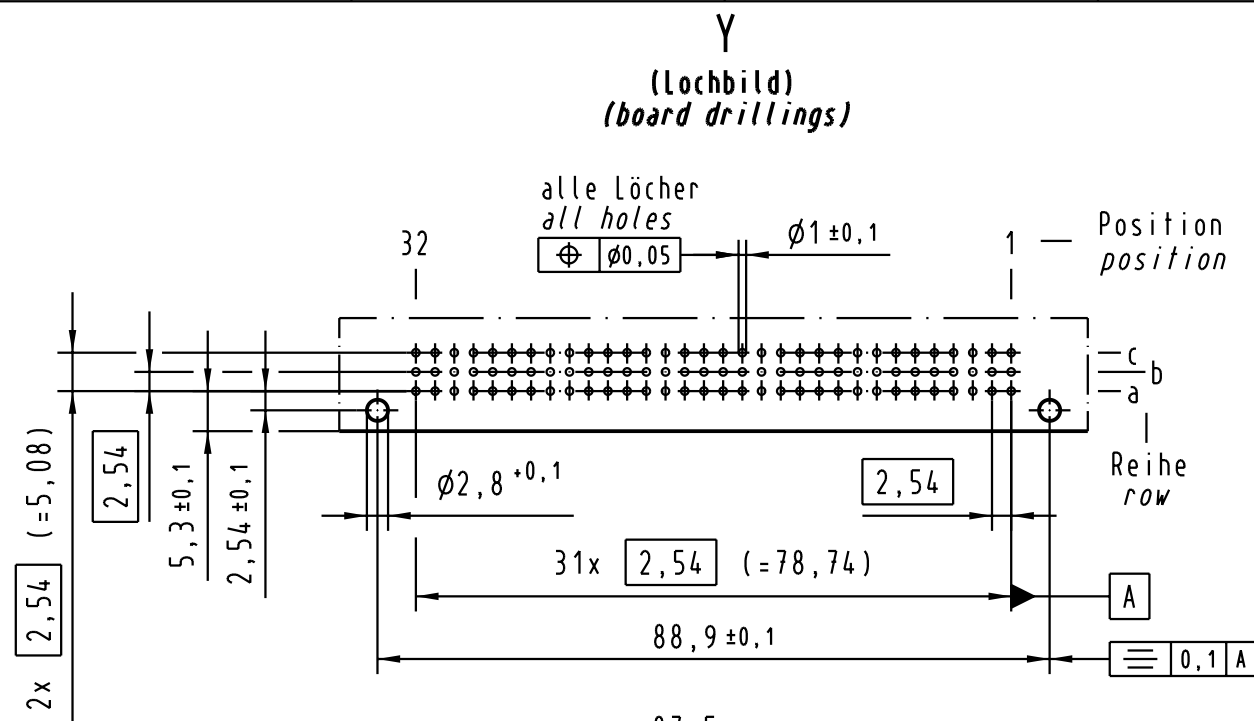

X Kontaktbelegung
contact loading

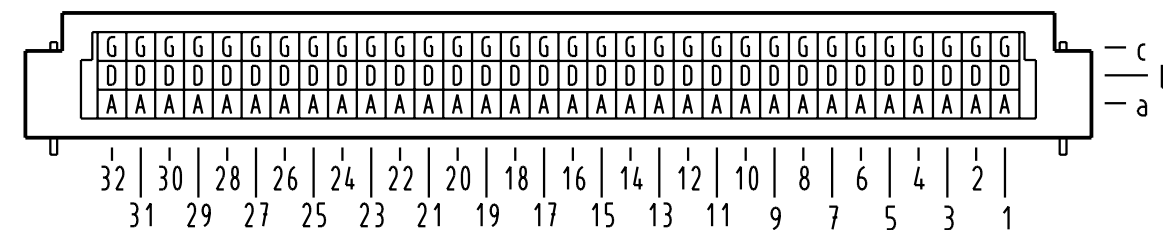

09 03 396 5919	—	min.0,76 μ m (30 μ m) Au über/over min.1,27 μ m (50 μ m) Ni
09 03 396 4919	VG	Au über/over Ni
09 03 396 7919	3	Au über/over Ni
09 03 396 6919	2	Au über/over Ni
09 03 396 2919	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating



Querschnitt der Lötanschlüsse:
Cross-Section of solder terminations:

Reihe a,b,c: A = 0,288 - 0,33 mm²

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 (2:1)	Bauform C Messerleiste mit Clip Einlöt, 96 pol., SMC (Hochtemperatur) type C male connector with clip solder, 96 pol., SMC (high temperature)
			Detail.	26.06.00	Rie.		
			Insp.	26.06.00	Be.		
			Stand.				
30797	25.01.02	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG			D-32339 ESPELKAMP	TB 09 03 396 x919
27482							
Mod.	Dat.	Name					Blatt/ page
						Sub.	