


Flachleitungen AWG 28/7

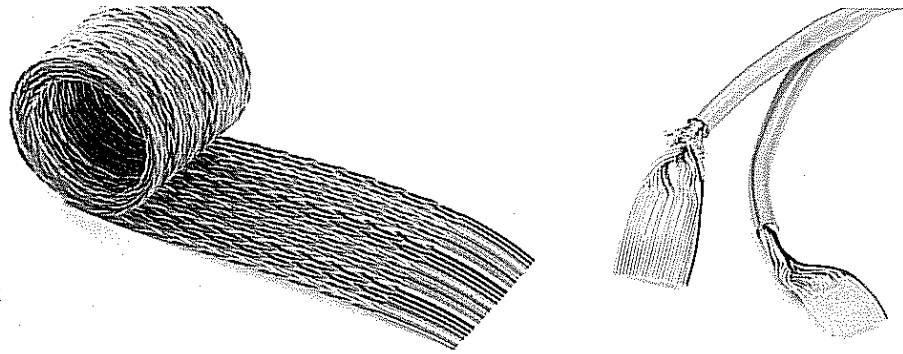


Wichtiger Lagerungshinweis:
Spulen nur stehend lagern

Bezeichnung	Kontakt- zahlen	Bestell-Nummer	Maßzeichnung	Maße in mm
Flachleitung				
paarig versellt				
Leitungslänge pro Rolle	10	09 18 010 7006		
30,48 m (100 feet)	14	09 18 014 7006		
	16	09 18 016 7006		
UL 2693	20	09 18 020 7006		
	26	09 18 026 7006		
	34	09 18 034 7006		
	40	09 18 040 7006		
	50	09 18 050 7006		
	60	09 18 060 7006		
	64	09 18 064 7006		
Rundleitungen				
aufgerollte Flachleitung				
Leitungslänge pro Rolle				
30,48 m (100 feet)				
mit Schirmgeflecht	9	09 18 009 7007		
	10	09 18 010 7007		
UL 2464	14	09 18 014 7007		
	15	09 18 015 7007		
	16	09 18 016 7007		
	20	09 18 020 7007		
	25	09 18 025 7007		
	26	09 18 026 7007		
	34	09 18 034 7007		
	37	09 18 037 7007		
	40	09 18 040 7007		
	50	09 18 050 7007		
	60	09 18 060 7007		
	64	09 18 064 7007		
ohne Schirmgeflecht	9	09 18 009 7008		
	10	09 18 010 7008		
UL 2464	14	09 18 014 7008		
	15	09 18 015 7008		
	16	09 18 016 7008		
	20	09 18 020 7008		
	25	09 18 025 7008		
	26	09 18 026 7008		
	34	09 18 034 7008		
	37	09 18 037 7008		
	40	09 18 040 7008		
	50	09 18 050 7008		
	60	09 18 060 7008		
	64	09 18 064 7008		

	Flachleitung paarig versellt	Rundleitung mit Schirmgeflecht	Rundleitung ohne Schirmgeflecht
Leiter (verzinnt)	Cu		
Querschnitt	AWG 28/7 0,089 mm ²		
Leiterwiderstand	230 mΩ/m	< 225 mΩ/m	
Kapazität	52 pF/m	95 pF/m	65 pF/m
Wellenwiderstand	100 Ω	73 Ω	90 Ω
Signalverzögerung	5,3 ns/m	5,0 ns/m	
Isolierstoff	PVC	PVC	
Temperaturbeständigkeit	-20 °C + 105 °C	-20 °C + 60 °C	
Isolationswiderstand	10 ⁹ MΩ/km	> 50 MΩ/km	

Ø
max.

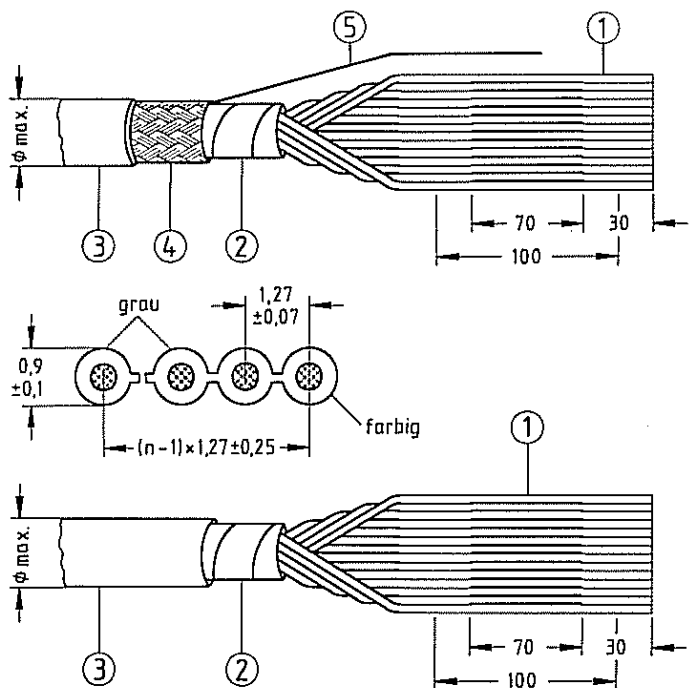

- ① Flachleitung, grau AWG 28/7
- ② Zwischenlage
- ③ Flexibler PVC Mantel, grau
- ④ verzinntes Schirmgeflecht
- ⑤ Beidraht AWG 28