




Klinkensteckverbinder nach JISC 6560, 2,5 mm Jack connectors according to JISC 6560, 2.5 mm Connecteurs jack suivant JISC 6560, 2,5 mm

1501 04

Klinkeneinbaukupplung nach JISC 6560, 2,5 mm, 3-polig/
stereo, abgewinkelte Ausführung, mit Metallkragen, für
Leiterplatten


- Temperaturbereich** -20 °C/+70 °C
- Werkstoffe**
Kontaktträger PBT GF
Kontakt Cu-Legierung, verzinkt
- Mechanische Daten**
Steckkraft 5–20 N
Ziehkraft 4–20 N
Steckzyklen ≥ 5000
Kontaktierung mit Klinkenstecker KLS 13
- Elektrische Daten**
Durchgangswiderstand $\leq 50 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom 0,5 A
Bemessungsspannung 34 V AC/DC
Prüfspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 10^8 \Omega$

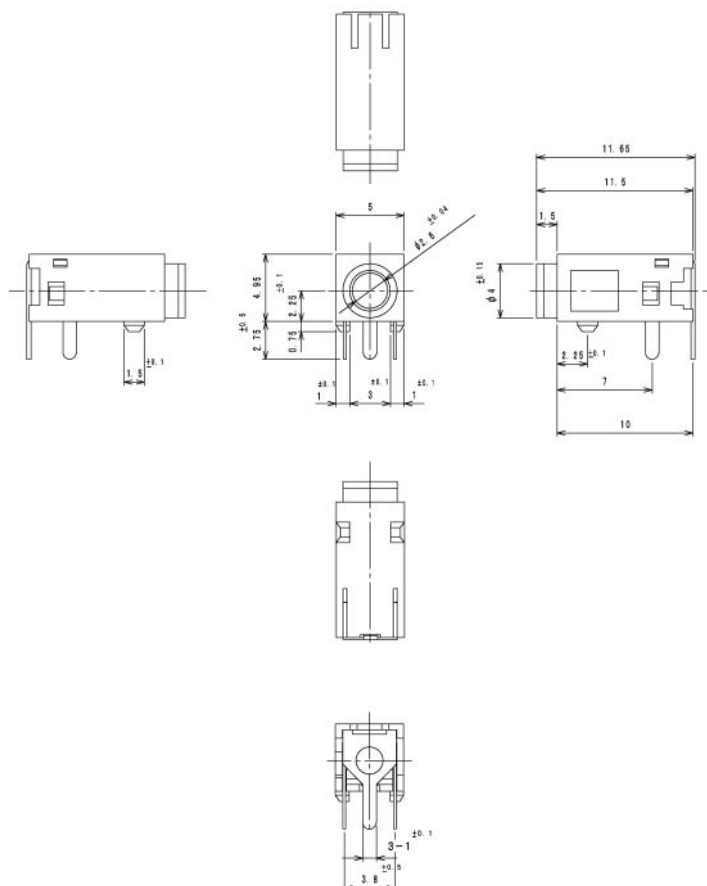

1501 04

Jack chassis socket acc. to JISC 6560, 2.5 mm, 3 poles/stereo,
angular version, with metal collar, for printed circuit boards

- Temperature range** -20 °C/+70 °C
- Materials**
Body PBT GF
Contact Cu alloy, tinned
- Mechanical data**
Insertion force 5–20 N
Withdrawal force 4–20 N
Mating cycles ≥ 5000
Mating with jack connector KLS 13
- Electrical data**
Contact resistance $\leq 50 \text{ m}\Omega$
Rated current 0.5 A
Rated voltage 34 V AC/DC
Test voltage 500 V/60 s
Insulation resistance $\geq 10^8 \Omega$

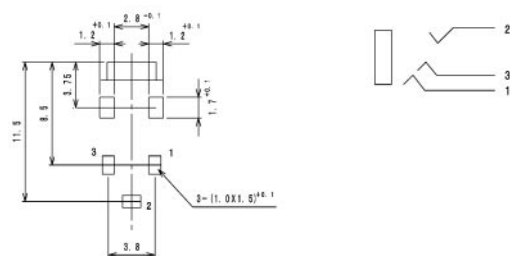

1501 04

Embase femelle jack, 2,5 mm, 3 pôles/stéréo, version angu-
laire, avec collerette métallique, pour cartes imprimées

- Température d'utilisation** -20 °C/+70 °C
- Matériaux**
Corps isolant PBT GF
Contact Cu alliage, étamé
- Caractéristiques mécaniques**
Force d'insertion 5–20 N
Force de séparation 4–20 N
Nombre de manœuvres ≥ 5000
Raccordement avec connecteur mâle jack KLS 13
- Caractéristiques électriques**
Résistance de contact $\leq 50 \text{ m}\Omega$
Courant assigné 0,5 A
Tension assignée 34 V AC/DC
Tension d'essai 500 V/60 s
Résistance d'isolement $\geq 10^8 \Omega$

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
1501 04	3	500	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).