

DIP-Schalter

DIP Switches

Allgemeine Hinweise und Technische Daten	General Remarks and Technical Data
siehe Seite 7	see page 8

Spezifische Technische Daten	Specific Technical Data
Schaltstrom: $\leq 25\text{mA}$	Operating current: $\leq 25\text{mA}$
Ruhestrom: $\leq 100\text{mA}$	Zero signal current: $\leq 100\text{mA}$
Nennspannung: $\leq 12\text{V} =$	Rated voltage: $\leq 12\text{V} =$
Schaltleistung: $\leq 0,6\text{VA}$	Contact rating: $\leq 0,6\text{VA}$
Isolationswiderstand: $> 10^8\Omega$	Insulation resistance: $> 10^8\Omega$
Durchgangswiderstand: $< 50\text{m}\Omega$	Volume resistance: $< 50\text{m}\Omega$
Lötwärmebeständigkeit: IR / CECC 00802 / DIN 45802 - 230°C 5 sec.	Soldering performance: IR / CECC 00802 / DIN 45802 - 230°C 5 sec.
Lebensdauer (Schaltspiele): 2.000	Life time (cycle): 2.000
Gehäusefarbe: schwarz	Color of housing: black

Diese DIP-Schalter zeichnen sich durch ihre geringe Bauhöhe bei versenkten Betätigern aus. Sie stehen mit 2, 4, 6, 8 oder 10 Kontakten, wahlweise im Standard oder Finepitch zur Verfügung. Die Automatenbestückbarkeit der mit Gull-Wing-Anschlüssen versehenen Bauelemente bietet dem Anwender vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Schalter sind mit einer Schutzfolie versehen. Andere Ausführungen auf Anfrage möglich.



Kontakt · Contacts	A	Art.-Nr.
2	6,0	2268.1002
4	11,1	2268.1004
6	16,2	2268.1006
8	21,3	2268.1008



Blistergurtverpackung DIN EN 60286-3

Tape and reel packed DIN EN 60286-3


$K_0=5 \cdot W=32 \cdot P_1=16$

900 Stück pro Rolle

900 pieces per reel

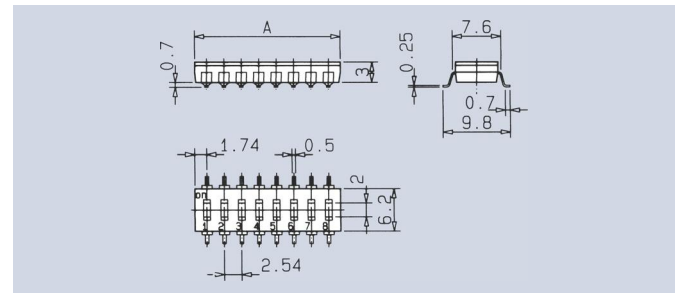

Layoutvorschlag · Layout Suggestion



Schaltbild · Wiring Diagram

Spezifische Technische Daten	Specific Technical Data
Schaltstrom: $\leq 100\text{mA}$	Operating current: $\leq 100\text{mA}$
Ruhestrom: $\leq 100\text{mA}$	Zero signal current: $\leq 100\text{mA}$
Nennspannung: $\leq 6\text{V} =$	Rated voltage: $\leq 6\text{V} =$
Schaltleistung: $\leq 0,6\text{VA}$	Contact rating: $\leq 0,6\text{VA}$
Isolationswiderstand: $> 10^8\Omega$	Insulation resistance: $> 10^8\Omega$
Durchgangswiderstand: $< 100\text{m}\Omega$	Volume resistance: $< 100\text{m}\Omega$
Lötwärmebeständigkeit: IR / CECC 00802 / DIN 45802 - 230°C 5 sec.	Soldering performance: IR / CECC 00802 / DIN 45802 - 230°C 5 sec.
Lebensdauer (Schaltspiele): 1.000	Life time (cycle): 1.000
Gehäusefarbe: schwarz	Color of housing: black



Kontakt · Contacts	A	Art.-Nr.
4	6,48	2266.1004
6	9,02	2266.1006
8	11,56	2266.1008
10	14,10	2266.1010



Blistergurtverpackung DIN EN 60286-3

Tape and reel packed DIN EN 60286-3


$K_0=3,2 \cdot W=24 \cdot P_1=12$

1.000 Stück pro Rolle

1.000 pieces per reel

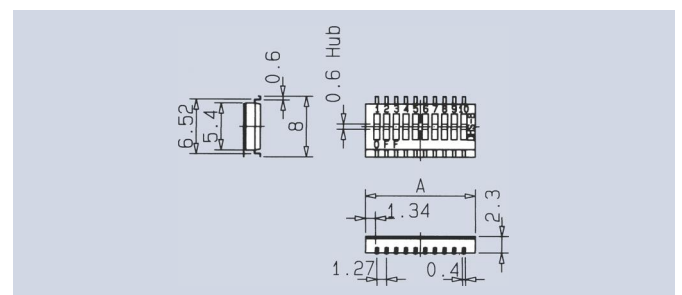

Layoutvorschlag · Layout Suggestion



Schaltbild · Wiring Diagram