

Ⓓ Serie MF/ML/MP 156

Ⓔ Series MF/ML/MP 156

Ⓕ Série MF/ML/MP 156

Ⓖ Serie MF/ML/MP 156

Ⓓ 2- bis 24- polige Stiftheisten im Raster 3,96 mm (brechbar).


Ⓔ 3.96 mm Headers available in 2 - 24 circuits (breakable).

Ⓕ Connecteurs mâles au pas de 3.96mm de 2 à 24 points (à rompre).

Ⓖ Passo 3,96 mm. Connettori di testa e passanti (divisibile).




3.96 mm
156"

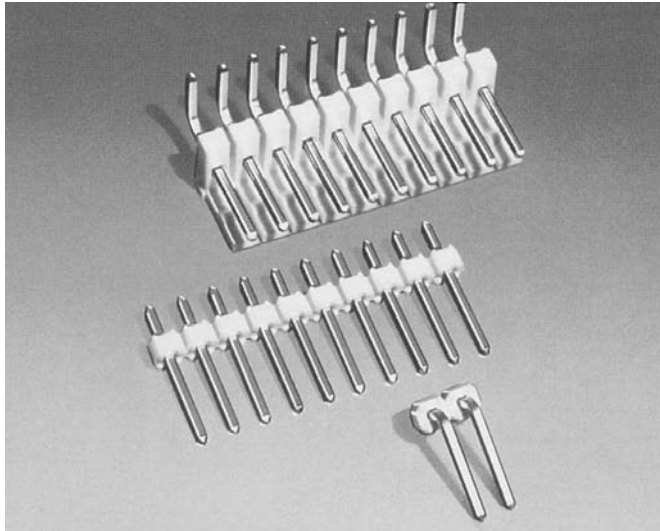


MFSS156...

Gerade
Straight
Droit
Diritto




MLSS156...

Gerade mit Verriegelung
und Polarisierung
Straight with Locking
and Polarization
Droit avec verrouillage
et détrompage
Diritto con blocco e polarizzazione

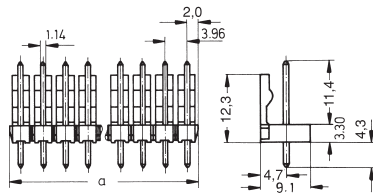


MPSS156...

Gerade mit Polarisierung
Straight Polarizing
Droit avec détrompage
Diritto con polarizzazione

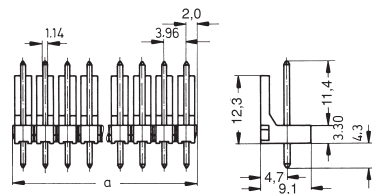


MFAS156...

Abgewinkelt
Angled
Coudé
Piegato a 90°

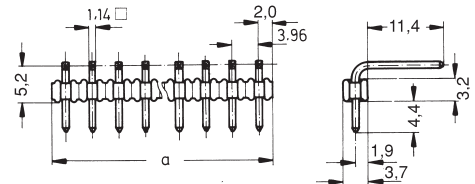


MLAS156...

Abgewinkelt mit Verriegelung
und Polarisierung
Angled Locking
and Polarization
Coudé avec verrouillage
et détrompage
Piegato a 90° con blocco
e polarizzazione

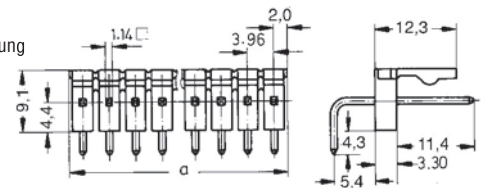


MPAS156...

Abgewinkelt mit Polari-
sierung
Angled Polarising
Coudé avec détrompage
Piegato a 90° con
polarizzazione

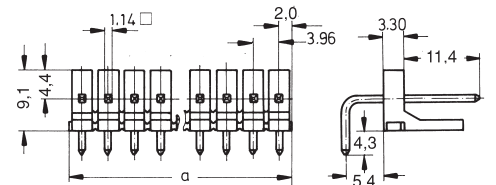


MWWS156...

Übergabestecker für
fliegende Verbindungen
In-line Splice
Connecteurs allongés
pour prolongateur
Diritto per connessioni
volanti

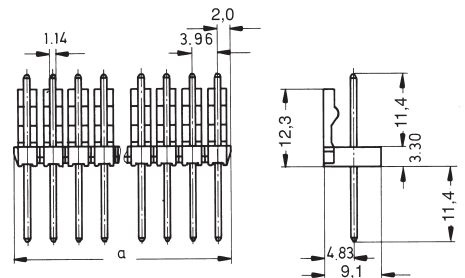

Lochbild – Raster 3,96 mm
Leiterplattenstärke = 1,6 mm
Printed Circuit Layout
PCB thickness = 1,6 mm
Perçage du circuit imprimé
épaisseur du circuit = 1,6 mm
Disegno Circuito Stampato
Spessore PCB = 1,6 mm



d = für quadratische Stifte d = 1,85^{+0.08}
d = for square posts d = 1,85^{+0.08}
d = pour contact carré 1,85^{+0.08}
d = per contatti quadrati 1,85^{+0.08}

Abmessungen / Dimensions / Dimensioni / Dimensioni

		Polzahl / No. of Circuits / Nombre de circuits / No. Poli																							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(mm)	a	7,92	11,89	15,85	19,81	23,77	27,74	31,70	35,66	39,62	43,59	47,55	51,51	55,47	59,44	63,40	67,36	71,32	75,29	79,25	83,21	87,17	91,14	95,10	

Bestell-Nummern³⁾ / Part Number³⁾ / Références³⁾ / Codice Prodotto³⁾

Polzahl / No. of Circuits / Nombre de circuits / No. Poli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24								Ausführung / Description / Désignation / Descrizione							
Stifte	Gerade	Gerade mit Verriegelung und Polarisierung	Gerade mit Polarisierung	Übergabestecker für fliegende Verbindung	Abgewinkelt	Abgewinkelt mit Verriegelung und Polarisierung	Abgewinkelt mit Polarisierung								
Contacts	Straight	Straight Locking and Polarizing	Straight Polarizing	In-line Splice	Angled	Angled Locking and Polarizing	Angled Polarizing								
Contacts	Droit	Droit avec verrouillage et détrompage	Droit avec détrompage	Connecteurs allongés pour prolongateur	Coudé	Coudé avec verrouillage et détrompage	Coudé avec détrompage								
Contatti	Diritto	Diritto con blocco e polarizzazione	Diritto con polarizzazione	Diritto per connessioni volanti	Piegato a 90° con contatti allungati	Piegato a 90° con blocco e polarizzazione	Piegato a 90° con polarizzazione								
Quadrat / Square Post carrés / quadrati	MFSS156-□□ ³⁾	MLSS156-□□ ³⁾	MPSS156-□□ ³⁾	MWWS156-□□ ³⁾	MFAS156-□□ ³⁾	MLAS156-□□ ³⁾	MPAS156-□□ ³⁾								

Ⓓ Hinweise siehe Seite 31

Ⓔ Notes see page 31

Ⓕ Note voir la page 31

Ⓖ Note vedi pagina 31