


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog

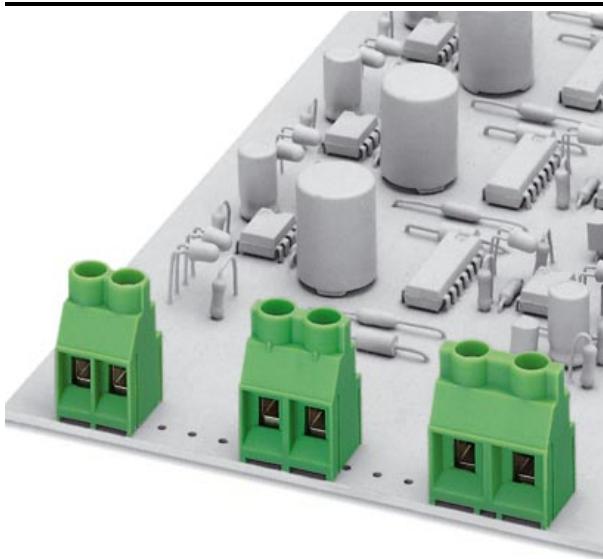

Printklemme, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung: 690 V, Raster: 9,5 mm, Polzahl: 2, Montageart: Löten, Anschlussart: Schraubanschluss, Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°

Abbildung zeigt eine Kombination als 2-polige Variante, in der Rasterausführung 6,35, -7,62, und 9,5 mm

Artikelnummer	1714971
Artikelbezeichnung	MKDS 5/ 2-9,5
EAN	4017918024116
VPE	50 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 240 (CC-2005)

► Technische Daten

Maße / Pole

Höhe	21,5 mm
Breite	12,5 mm
Rastermaß	9,52 mm
Polzahl	2
Stiftabmessungen	0,9 x 0,9 mm
Bohrlochdurchmesser	1,3 mm
Schraubengewinde	M 3
Anzugsdrehmoment min	0,5 Nm

Technischen Daten


Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	6 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	6 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	6 kV
Bemessungsspannung (III/2)	630 V
Bemessungsspannung (II/2)	1000 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	32 A
Nennspannung U_N	690 V
Nennquerschnitt	4 mm ²
Belastungsstrom maximal	32 A (bei 6 mm ² Leiterquerschnitt)
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Lehrdorn	A4
Abisolierlänge	8 mm

Anschlussdaten


Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne	0,25 mm ²
Kunststoffhülse min	
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne	4 mm ²
Kunststoffhülse max	
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m.	0,25 mm ²
Kunststoffhülse min	
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m.	4 mm ²
Kunststoffhülse max	
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne	0,25 mm ²
Kunststoffhülse min	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne	0,75 mm ²
Kunststoffhülse max	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit 0,5 mm ²	
Kunststoffhülse min	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit 2,5 mm ²	
Kunststoffhülse max	

► Zeichnungen

Bohrplan

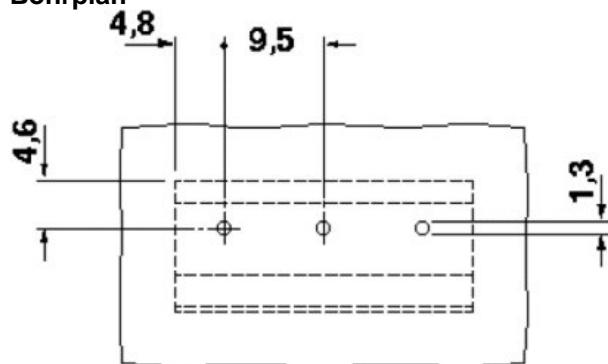

Maßzeichnung

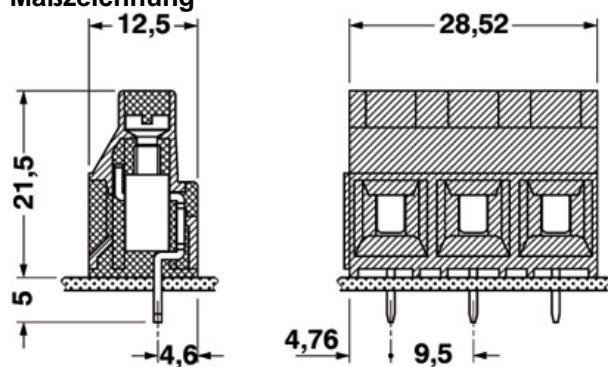

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten