

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog



Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Schraubanschluss

Abbildung zeigt eine 16-polige Variante

Artikelnummer	1803620
Artikelbezeichnung	MC 1,5/ 7-ST-3,81
EAN	4017918045937
VPE	50 Stück
Zolltarif	85369010
Gewicht/Stück	0,00534 KG
Katalogseitenangabe	Seite 82 (CC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2003



► Technische Daten

Maße / Pole

Höhe	11,1 mm
Rastermaß	3,81 mm
Maß a	22,86 mm
Polzahl	7
Schraubengewinde	M 2
Anzugsdrehmoment min	0,22 Nm

Technischen Daten

Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	320 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	8 A
Nennspannung U_N	160 V
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Belastungsstrom maximal	8 A (bei 1,5 mm ² Leiterquerschnitt)
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Lehrdorn	A1
Abisolierlänge	7 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne	0,25 mm ²
Kunststoffhülse min	
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne	1,5 mm ²
Kunststoffhülse max	
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m.	0,25 mm ²
Kunststoffhülse min	
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m.	0,5 mm ²
Kunststoffhülse max	
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,08 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,08 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	0,75 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne	0,25 mm ²
Kunststoffhülse min	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne	0,34 mm ²
Kunststoffhülse max	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit 0,5 mm ²	
Kunststoffhülse min	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit 0,5 mm ²	
Kunststoffhülse max	

► Approbationen

Approbationslogos



CSA

Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	8 A
AWG/kcmil	28-16

CUL


Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	8 A
AWG/kcmil	30-14
Nennspannung U_N	250 V
Nennstrom I_N	8 A
AWG/kcmil	30-14

UL

Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	8 A
AWG/kcmil	30-14
Nennspannung U_N	250 V
Nennstrom I_N	8 A
AWG/kcmil	30-14

► Zeichnungen

Maßzeichnung

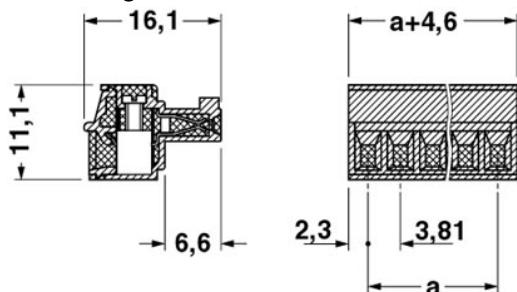

► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1834398	KGG-MC 1,5/ 7	Kabelgehäuse, für Kabeldurchmesser von 4-11 mm, Kabelschelle, Bezeichnungsstreifen und Durchsichtschildchenträger liegen bei, Farbe: grün, Polzahl: 7
Markierung		
0804109	SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	Kennzeichnungskarte, längs bedruckt, selbstklebend, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen, 14 gleiche Dekaden beschriftet mit 1- 10, 11-20 usw. bis 91-(99)100, ausreichend für 140 Klemmen
Werkzeug		
1205037	SZS 0,4X2,5	Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen bis zu 1,5 mm ² -Anschlussquerschnitt, Klinge: 0,4 x 2,5 mm

► Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1897856	EMC 1,5/ 7-G-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Einpressen
1860692	EMCV 1,5/ 7-G-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Einpressen
1857935	IMC 1,5/ 7-ST-3,81	Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Schraubanschluss
1803329	MC 1,5/ 7-G-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Löten
1908813	MC 1,5/ 7-G-3,81 THT	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: SMD/THT
1830004	MCD 1,5/ 7-G-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 7 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Löten
1843127	MCD 1,5/ 7-G1-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 7 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Löten
1830457	MCDV 1,5/ 7-G-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 7 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Löten
1847783	MCDV 1,5/ 7-G1-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 7 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Löten
1861772	MCO 1,5/ 7-GL-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 125 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Löten
1861691	MCO 1,5/ 7-GR-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 125 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Löten
1803471	MCV 1,5/ 7-G-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Löten
1837489	MCVDU 1,5/ 7-G-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Löten
1832785	MCVK 1,5/ 7-G-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Tragschiene
1827321	SMC 1,5/ 7-G-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 7, Montageart: Löten

►Adresse

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057
USA
Tel (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten