


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog

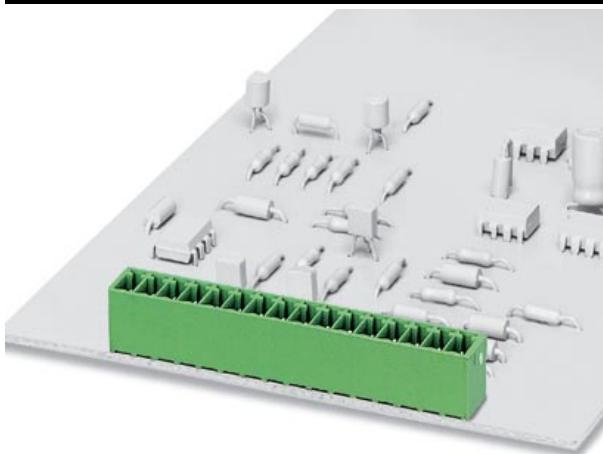

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A,
Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,5 mm, Polzahl:
6, Montageart: Löten

Abbildung zeigt eine 16-polige Variante

Artikelnummer	1843648
Artikelbezeichnung	MCV 1,5/ 6-G-3,5
EAN	4017918112790
VPE	50 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 109 (CC-2005)

► Technische Daten

Maße / Pole

Rastermaß	3,5 mm
Maß a	17,5 mm
Polzahl	6
Stiftabmessungen	0,8 x 0,8 mm
Bohrlochdurchmesser	1,2 mm

Technischen Daten

Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	250 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	8 A
Nennspannung U_N	160 V
Belastungsstrom maximal	8 A
Isolierstoff	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

► Approbationen

Approbationslogos



UL


Nennspannung U _N	300 V
Nennstrom I _N	8 A

CSA


Bemerkung	alle Polzahlen genehmigt
Nennspannung U _N	300 V
Nennstrom I _N	8 A

► Zeichnungen

Bohrplan

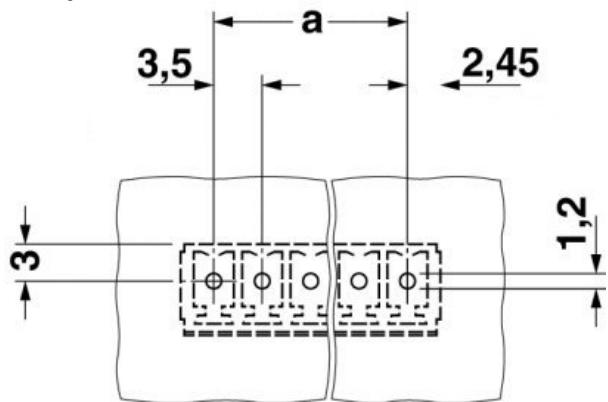

Maßzeichnung

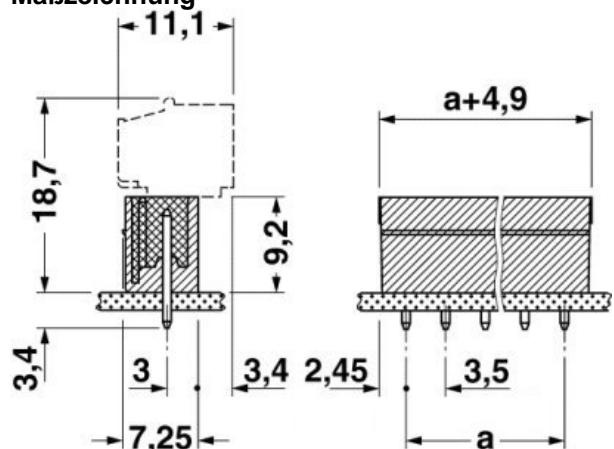

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten