



• Unternehmen • Federkontakte • Anschlussklemmen • Reihenklemmen

GÖL Suche

• Home  
• News  
• Kontakt  
• Impressum

« zurück II Anschlussklemmen » Leiterplatten-Steckverbinder mit Schraubfahrstuhlprinzip » AK(Z) 1550

## AK(Z) 1550

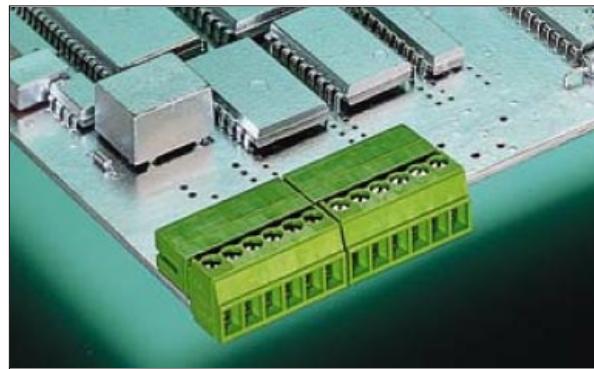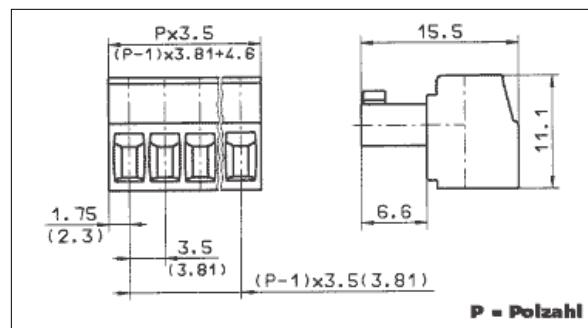

### AK(Z) 1550/.. - 3,5 (3,81) - grün

**2-20 (16) polig, Rastermaß 3,5 mm und 3,81 mm**

**Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..**

#### Bemessungsdaten

	UL 1059	CSA 22.2 No. 158	DIN VDE 0627
<b>Nennspannung</b>	<b>300 V</b>	<b>300 V</b>	<b>250 V</b>
Nennstrom	<b>8 A</b>	<b>8 A</b>	<b>9 A (T60)</b>
Leitergröße	<b>AWG 28-16</b>	<b>AWG 28-16</b>	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Bemessungs-Stoßspannung/ Verschmutzungsgrad			<b>4 kV/3</b>
Drehmoment / Schraubengröße			<b>0,4 Nm/M3</b>
<b>Max. Anschlußquerschnitt</b>			
eindrähtig (starr)			<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
feindrähtig (flexibel)			<b>1,0 mm<sup>2</sup></b>
feindrähtig mit Aderendhülse			<b>1,0 mm<sup>2</sup></b>

<b>Maße</b>		
Rastermaß		<b>3,5 mm (3,81 mm)</b>
Abisolierlänge		<b>7,0 mm</b>
<b>Werkstoffe</b>		
Isolierstoff		<b>PA</b>
Brennbarkeitsklasse		<b>UL94 V-0</b>
Temperaturbereich		<b>-30°C/+105°C</b>
Klemmstück		<b>CuZn</b>
Kontaktfeder		<b>CuSn</b>
<b>Farbe</b>		
grün		<b>RAL 6018</b>