





Typ 271

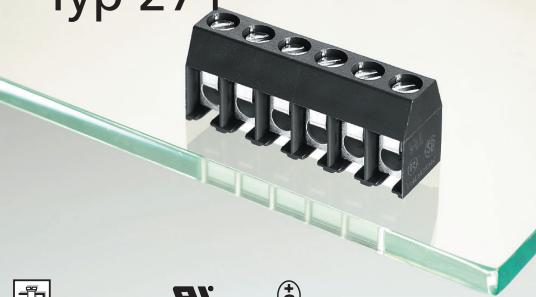

Typ 03

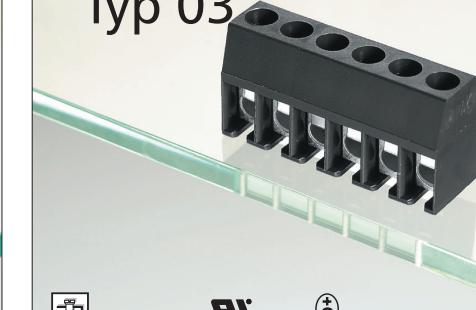

Beschreibung Typ 271

Schraubklemme, lötbar, Rastermaß 5 mm, Draht einführung waagrecht, Drahtschutz

Technische Daten Typ 271

c V / A / AWG 300 / 15 / 26 - 14

0,08 - 2,5 mm² 250 V / 4 kV / 3 / 15 A
Isolationskoordination nach EN 60664-1
Luft- und Kriechstrecke ≥ 3,3 mm
Anzugsdrehmoment der Klemmschraube 0,5 Nm max.

Anschlussdurchmesser	eindrähtig 0,3 - 2,2 mm
Abisolierlänge	8 mm
Lötstift	Ø 1 mm empf. Bohrung in der Leiterplatte Ø 1,3 mm
Lötstiftlänge	4 mm
Polzahlen	2 - 24
Farbe	schwarz

Beschreibung Typ 03


Schraubklemme, lötbar, Rastermaß 5 mm, Draht einführung waagrecht, Drahtschutz

Technische Daten Typ 03



c V / A / AWG 300 / 20 / 22 - 12

0,08 - 2,5 mm² 250 V / 4 kV / 3 / 16 A
Isolationskoordination nach EN 60664-1
Luft- und Kriechstrecke ≥ 3,9 mm
Anzugsdrehmoment der Klemmschraube 0,5 Nm max.


Anschlussdurchmesser	eindrähtig 0,3 - 2,2 mm
Abisolierlänge	8 mm
Lötstift	Ø 1 mm empf. Bohrung in der Leiterplatte Ø 1,3 mm
Lötstiftlänge	4 mm
Polzahlen	2 - 24
Farbe	schwarz



L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm



L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm



Bestellnummern

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

Typ 271 Rastermaß 5 mm

Best.-Nr. 312711

<input type="checkbox"/>	02	03	04	05	06	07	08
<input type="checkbox"/>	09	10	11	12	13	14	15
<input type="checkbox"/>	17	18	19	20	21	22	24

Typ 271 Rastermaß 10 mm

Best.-Nr. 312712

<input type="checkbox"/>	02	03	04	05	06	07	08
<input type="checkbox"/>	09	10	11	12			
<input type="checkbox"/>							

Bestellnummern

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

Typ 03 Rastermaß 5 mm

Best.-Nr. 310031

<input type="checkbox"/>	02	03	04	05	06	07	08
<input type="checkbox"/>	09	10	11	12	13	14	15
<input type="checkbox"/>	17	18	19	20	21	22	24

Typ 03 Rastermaß 10 mm

Best.-Nr. 310032

<input type="checkbox"/>	02	03	04	05	06	07	08
<input type="checkbox"/>	09	10	11	12			
<input type="checkbox"/>							

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar.
Mindestbestellmenge 5000 Pole/Typ.

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar.
Mindestbestellmenge 5000 Pole/Typ.