

1 mm Nullkraft Buchsenleiste FPC/FFC Serie ZF1

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com/ZF1

Kontaktträger:

Liquid Crystal Polymer



Kontaktmaterial:

Phosphor Bronze

Oberfläche:

Sn über 40µ" (1,02 µm) Ni

Lötbar

Platinenbefestigung:

Phosphor Bronze

Betriebstemperatur:

-55°C bis +105°C

Verarbeitung:

Löttemperatur (max.):

60 Sek. / 230°C

Bleifrei Lötbar:





Ja

SMT-Koplanarität:

(0,10 mm) .004" max.

Passend zu:
FJ und Flex-Kabel
(0,30 mm) .012"
Kontakte/Verstärkung.

Anwendungsbeispiele

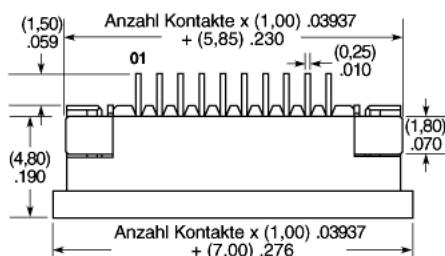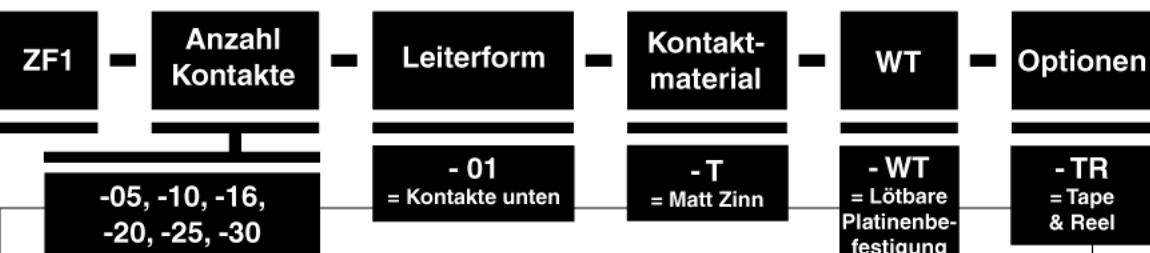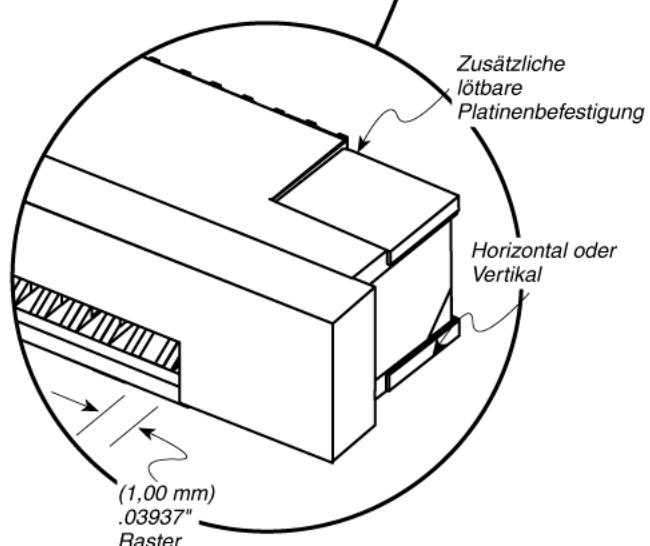

Ebenfalls Lieferbar

Vertikal, Kontakte oben und andre Kontakte lieferbar.
Fragen Sie Samtec

