

Flachprofil Buchsenleisten Serie SLW, CES

Passend zu:
TLW, TSW, MTLW,
MTSW, EW, ZW

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?SLW

Kontaktträger:

Glasfaserverstärktes Polyester, schwarz



Kontaktmaterial:

Phosphor Bronze

Nennstrom:

3 A

Betriebstemperatur:

-55° bis +125° C mit Gold

-55° bis +105° C mit Zinn

Oberfläche:

Au oder Sn über 50µ"

(1,27 µm) Ni

Übergangswiderstand:

10 mΩ max.

Einstecktiefe:

(2,16 mm) .085" bis (2,92 mm) .115"

Steckkraft:

(Nur Einzelkontakte)

12oz (3,34 N) durchschn.

(mit quadr. (0,64 mm) .025"

Lötanschlüssen:

Ausziehkraft:

(Nur Einzelkontakte)


6oz (1,67 N) durchschn.

(mit quadr. (0,64 mm) .025"

Lötanschlüssen:

Bleifrei Lötfarbe:

Nur auf Welle

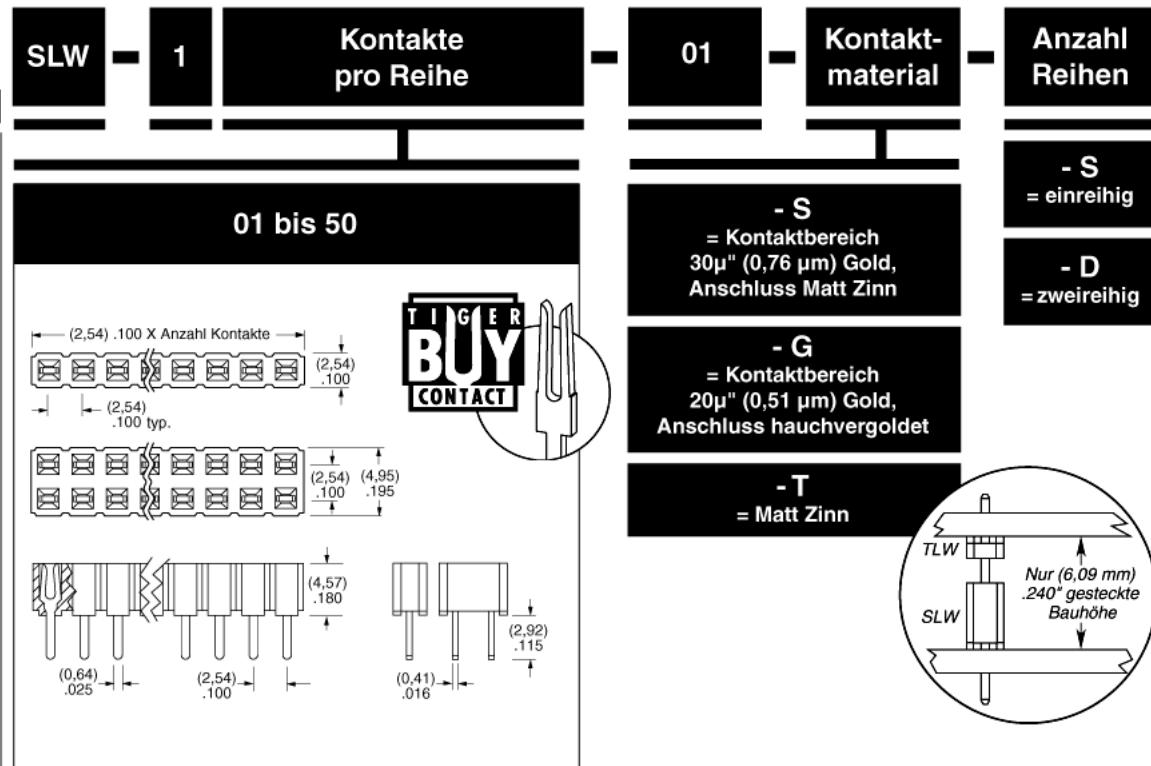

Passend zu:
TLW, TSW, MTLW,
MTSW, EW, ZW, DW

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?CES

Kontaktträger:

Glasfaserverstärktes Polyester, schwarz



Kontaktmaterial:

Phosphor Bronze

Nennstrom:

1 A

Betriebstemperatur:

-55° bis +125° C mit Gold

-55° bis +105° C mit Zinn

Oberfläche:

Au oder Sn über 50µ"

(1,27 µm) Ni

Übergangswiderstand:

10 mΩ max.

Einstecktiefe:

(2,62 mm) .103" bis (4,06 mm) .160"

Steckkraft:

(Nur Einzelkontakte)

8oz (2,22 N) durchschnittlich

(mit quadr. (0,64 mm) .025"

Lötanschlüssen:

Ausziehkraft:

(Nur Einzelkontakte)

4oz (1,11 N) durchschnittlich

(mit quadr. (0,64 mm) .025"

Lötanschlüssen:

Bleifrei Lötfarbe:

Nur auf Welle

