

MLE-115-01-G-DV

MLE-120-01-G-DV

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?MLE

Kontaktträger:

Liquid Crystal

Polymer, schwarz

Kontaktmaterial:

BeCu

Betriebstemperatur:

-55° bis +125° C

Oberfläche:

Au über 10µ" (0,25 µm) Ni

Einstecktiefe:

Von oben

(1,63 mm) .064" bis

(3,18 mm) .125" mit

(0,38 mm) .015" Überlap-

pfung; Von unten (Durchsteck)

mind. (2,44 mm) .096"

zuzüglich Platinenstärke

Steckkraft:

(Nur Einzelkontakte)

2.7oz (0,75 N) durchschn.

Ausziehkraft:

(Nur Einzelkontakte)

0.5oz (0,14 N) durchschn.

Verarbeitung:

Löttemperatur (max.):

60 Sek. / 230°C oder 3x

20 Sek. / 260°C

Bleifrei Lötbar:

Ja

SMT Koplanarität:


(0,10 mm) .004" max. (02-26)

(0,15 mm) .006" max. (27-50)



Optionen

Option -TR

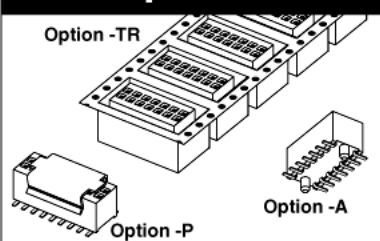

Option -P

Option -A

Tiger Beam Kontakte

Ideal für Durchsteck-Anwendungen

SMT

Pick & Place Pads, optional

(1,00 mm) .03937" Mikro-Raster

