


MTMS-125-60-G-D-230



MTMS-130-57-G-S-390

Durch-
D/S
 steck

Modifizierbare Stiftleisten

Serie MTMS

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?MTMS oder www.samtec.com?HMTMS

Kontaktträger:

Liquid Crystal

Polymer, schwarz



Kontaktmaterial:

Phosphor Bronze

Nennstrom:

1 A

Betriebstemperatur:



-55° bis +125° C mit Goldkontakt

-55° bis +105° C mit Zinnkontakt

Oberfläche:

Au oder Sn über 50µ" (1,27 µm) Ni

Passend zu:
 SMS, SLM, RSM

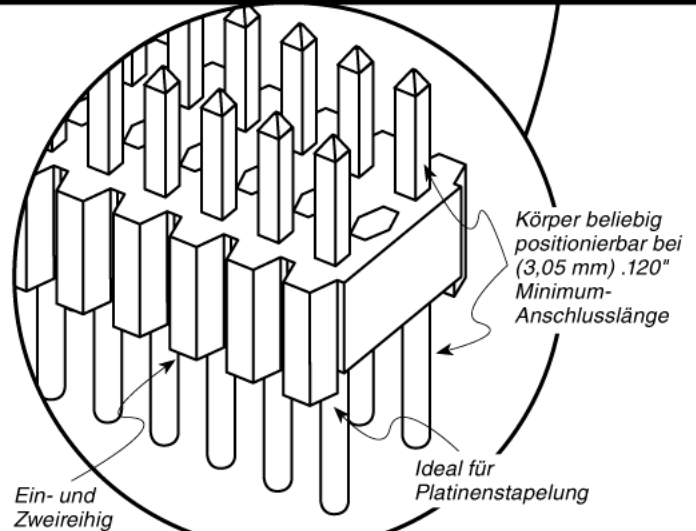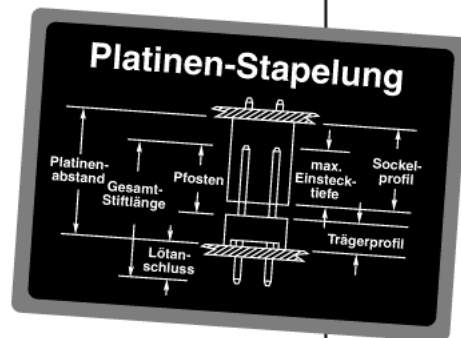

Typ	1	Kontakte pro Reihe	Leiterform	Kontaktmaterial	Anzahl Reihen	Pfostenlänge	Optionen
		01 bis 50	Auswahl der Leiterform nach Tabelle	- G = Kontaktbereich 10µ" (0,25 µm) Gold, Anschluss hauchvergoldet - S = Kontaktbereich 30µ" (0,76 µm) Gold, Anschluss Matt Zinn	- S = einreihig - D = zweireihig	- "XXX" = "B" Abmessungen (Angabe der Pfostenlänge in Millizoll, in (0,13mm) .005" Schritten)	- "XXX" = polarisierte Position angeben
			MTMS = modifizierbar, Standard				
			HMTMS = modifizierbar, temperaturfest				

Verarbeitung:

Löttemperatur (max.):

60 Sek. / 230°C oder 3x


20 Sek. / 260°C

Bleifrei Lötbar:

Ja



www.samtec.com

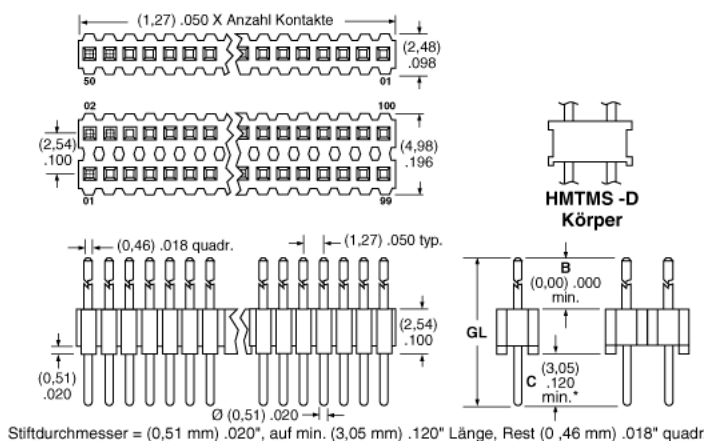

Leiterform	Gesamt-länge	B Maximum, wenn C = (3,05 mm) .120"
- 01	(11,43) .450	(5,84) .230
- 02	(8,13) .320	(2,54) .100
- 25*	(8,38) .330	(3,18) .125
- 51	(10,41) .410	(4,83) .190
- 52	(10,80) .425	(5,21) .205
- 53	(12,83) .505	(7,24) .285
- 54	(14,10) .555	(8,51) .335
- 55	(15,49) .610	(9,91) .390
- 56	(15,88) .625	(10,29) .405
- 57	(16,51) .650	(10,92) .430
- 58	(17,91) .705	(12,32) .485
- 59	(19,18) .755	(13,59) .535
- 60	(20,96) .825	(15,37) .605

* für Leiterform -25 ist
 C = (2,67 mm) .105" min. lieferbar