


137

Wannenstecker - gerade / gewinkelt - RM 2,54 mm

Low Profile Header - Straight / Right-Angled - Pitch 2,54 mm



Technische Daten / Technical Data:

Isolierkörper	thermoplastischer Polyester, selbstverlöschend nach UL94V0
Insulator	Thermoplastic Polyester, self extinguishing rated UL94V0
Farbe	schwarz (auf Anfrage auch in grau lieferbar)
Colour	black (grey colour on request)
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Contact Material	Phosphorbronze
Kontaktoberfläche	lt. Oberflächenoptionen über Nickel
Contact Surface	Acc. to options (see below) over nickel
Nennstrom	3 A
Current Rating	
Spannungsfestigkeit	1000 V _{eff.}
Test Voltage	
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	
Verarbeitungstemperatur	260°C für max. 5 s
Processing Temperature	260°C for max. 5 s

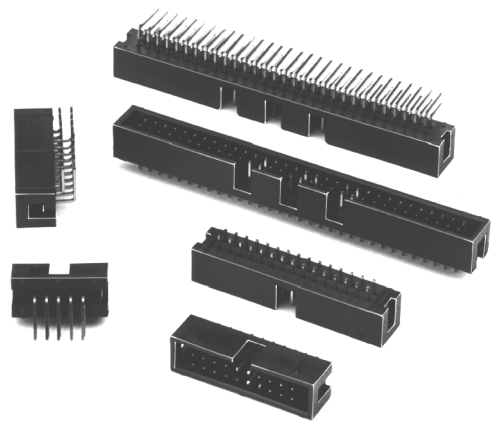


© W+P PRODUCTS

Passender Gegenstecker Serie:
Mates with Connector Series:
141

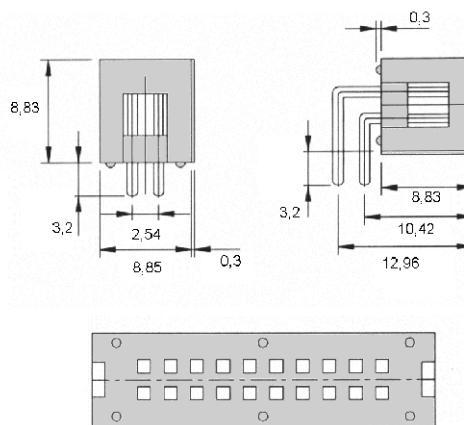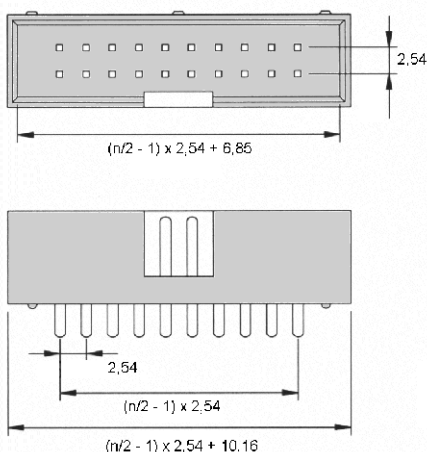

PCB-Layout



n = Anzahl der Kontakte
n = No. of Contacts

Series	Contacts*	Type*	Plating*	Colour (Optional)
137	20 10/14/16/20/24/26/30/ 34/40/44/50/60/64-pol.	1 1 = gerade straight 2 = gewinkelt right-angled	00 00 = vergoldet gold plated 60 = sel. Au flash / Sn selective plated	6 = grau grey (Standard = schwarz) (Standard = black)

Weitere Oberflächenveredelungen auf Anfrage.
Other plating options upon request.

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX : +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wppro.com
INTERNET: www.wppro.com