


Klemmenleisten für Leiterplatten, Serie 255, Rastermaße 5/5,08 mm; 7,5/7,62 mm; 10/10,16 mm

Frontverdrahtung

CAGE CLAMP®



2

11

Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in

0,08 – 2,5 mm² | AWG 28 – 12**
250 V/4 kV/3, 16 A | 300 V, 15 A
500 V/4 kV/2, 16 A | 300/600 V, 15/5 A

5 – 6 mm / 0.22 in

* VDE KEA CCA BV NV

Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in

0,08 – 2,5 mm² | AWG 28 – 12**
400 V/6 kV/3, 16 A | 300 V, 15 A
800 V/6 kV/2, 16 A | 300/600 V, 15/5 A

5 – 6 mm / 0.22 in




* VDE KEA CCA BV NV

Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in


0,08 – 2,5 mm² | AWG 28 – 12**
500 V/6 kV/3, 16 A | 300 V, 15 A
1000 V/6 kV/2, 16 A | 300/600 V, 15/5 A

5 – 6 mm / 0.22 in

* VDE KEA CCA BV NV

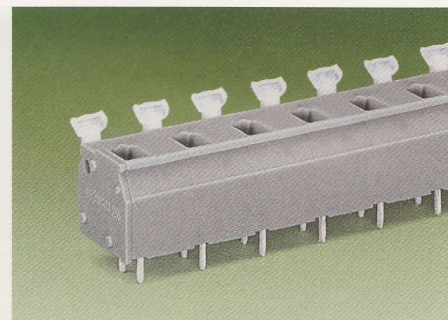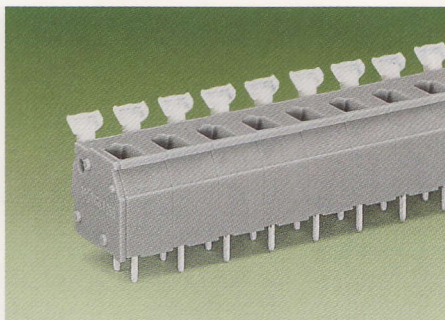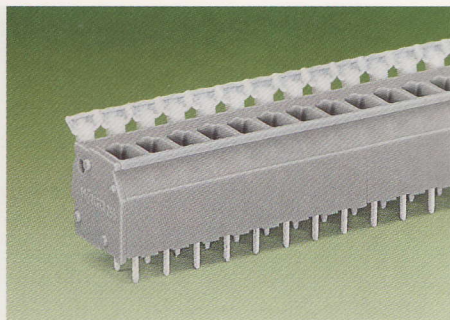


Polzahl	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.	Polzahl	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.	Polzahl	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
Klemmenleisten, grau, Vorzugspolzahlen, 2 Lötstifte / Pol			Klemmenleisten, grau, Vorzugspolzahlen, 2 Lötstifte / Pol			Klemmenleisten, grau, Vorzugspolzahlen, 2 Lötstifte / Pol		
2	255-402	400 (4 x 100)	2	255-502	280 (4 x 70)	2	255-602	200 (4 x 50)
3	255-403	280 (4 x 70)	3	255-503	180 (4 x 45)	3	255-603	140 (4 x 35)
4	255-404	200 (4 x 50)	4	255-504	140 (4 x 35)	4	255-604	100 (4 x 25)
5	255-405	160 (4 x 40)	5	255-505	120 (4 x 30)	5	255-605	80 (4 x 20)
6	255-406	140 (4 x 35)	6	255-506	100 (4 x 25)	6	255-606	60 (4 x 15)
7	255-407	120 (4 x 30)	7	255-507	80 (4 x 20)	7	255-607	60 (4 x 15)
8	255-408	100 (4 x 25)	8	255-508	60 (4 x 15)	8	255-608	60 (4 x 15)
9	255-409	100 (4 x 25)	9	255-509	60 (4 x 15)	9	255-609	40 (4 x 10)
10	255-410	80 (4 x 20)	10	255-510	60 (4 x 15)	10	255-610	40 (4 x 10)
12	255-412	60 (4 x 15)	12	255-512	40 (4 x 10)	12	255-612	40 (4 x 10)
16	255-416	60 (4 x 15)	16	255-516	40 (4 x 10)	16	255-616	20 (4 x 5)
24	255-424	40 (4 x 10)	24	255-524	20 (4 x 5)	24	255-624	20 (4 x 5)
36	255-436	20 (4 x 5)						
48	255-448	20 (4 x 5)						
Andere Polzahlen und farbig gemischte Klemmenleisten nach Kundenspezifikation auf Anfrage.			Andere Polzahlen und farbig gemischte Klemmenleisten nach Kundenspezifikation auf Anfrage.			Andere Polzahlen und farbig gemischte Klemmenleisten nach Kundenspezifikation auf Anfrage.		
Prüfadapter siehe Seite 2.17			Prüfadapter siehe Seite 2.17			Prüfadapter siehe Seite 2.17		

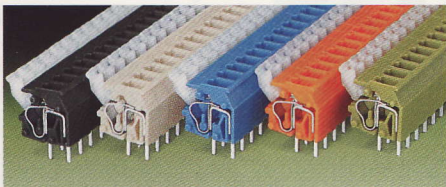


Zusatz-Bestell-Nr. für Klemmenleisten in		Bestell-Nummern-Beispiele
blau	.../000-006 ①	Klemmenleiste, Rastermaß 5/5,08 mm
dunkelgrau	.../000-008	8-polig, orange: 255-408/000-012
lichtgrau	.../000-009	
orange	.../000-012	Klemmenleiste, Rastermaß 7,5/7,62 mm
hellgrün	.../000-017	12-polig, blau: 255-512/000-006
① Mit blauen Isoliergehäusen für EEx i-Anwendungen geeignet		
(nur für Rastermaße 7,5/7,62 mm und 10/1,16 mm)		


Abmessungen (Einstellen des Rastermaßes durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Polkette.)

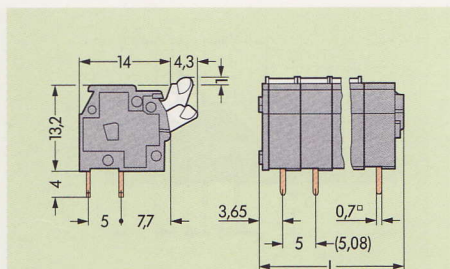

Bohrlochdurchmesser: 1,1^{+0,1} mm
L = (Polzahl x Rastermaß) + 2,9 mm

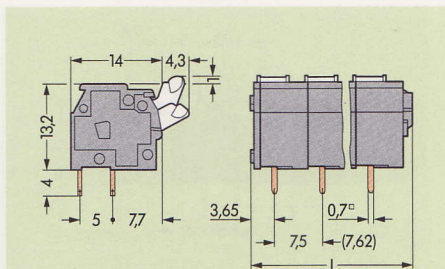

Bohrlochdurchmesser: 1,1^{+0,1} mm
L = (Polzahl x Rastermaß) + 2,9 mm

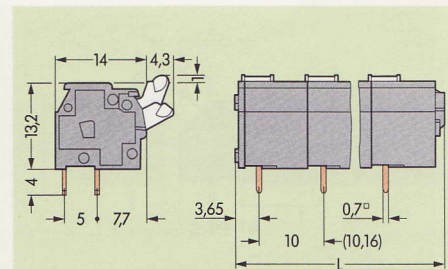

Bohrlochdurchmesser: 1,1^{+0,1} mm
L = (Polzahl x Rastermaß) + 2,9 mm