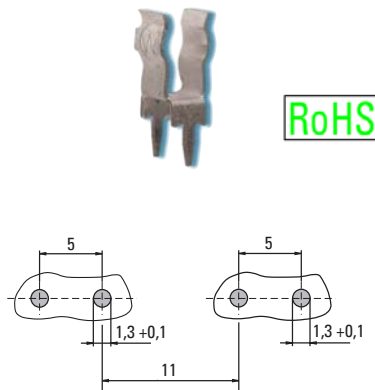
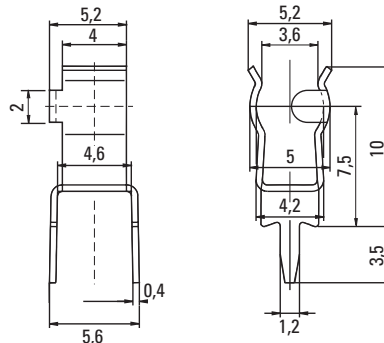


**Clip / Nr. 520
bleifrei**

RoHS

**Leiterplattenmontage,
5x20 mm Sicherungen****Spezifikationen****Montage**

Leiterplatte, 5mm Stiftabstand
Lötstifte 0.4 x 1.2mm

Materialien

Clip: Kupferlegierung
Lötbar, verzinkt

Elektrische Daten (23 °C)

Spannung: 250 V
Max. Strom/Leistung: 6.3 A/2.5 W

Min. Leiterquerschnitt

Leiterbahn - 0.2 mm²

Lötbarkeit

235 °C, 2 s (IEC 60068-2-20)

Lötwärmebeständigkeit

260 °C, 10 s (IEC 60068-2-20)

Gewicht pro Einheit

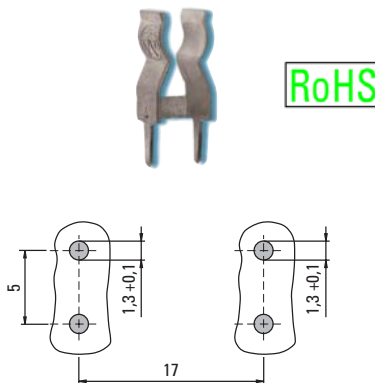
0.4 g

Verpackung

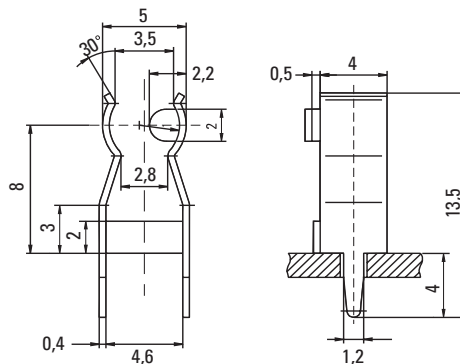
Karton (5000 St.)

Bestellnummer

Clip Nr. 520 0000 100

**Clip / Nr. 521
bleifrei**

RoHS

**Leiterplattenmontage,
5x20 mm Sicherungen,
90° Stiftverschiebung****Montage**

Leiterplatte, 5 mm Stiftabstand
Lötstifte 0.4 x 1.2 mm

Materialien

Clip: Kupferlegierung
Lötbar, verzinkt

Elektrische Daten (23 °C)

Spannung: 250 V
Max. Strom/Leistung: 6.3A/2.5 W

Min. Leiterquerschnitt

Leiterbahn - 0.2 mm²

Lötbarkeit

235 °C, 2 s (IEC 60068-2-20)

Lötwärmebeständigkeit

260 °C, 10 s (IEC 60068-2-20)

Gewicht pro Einheit

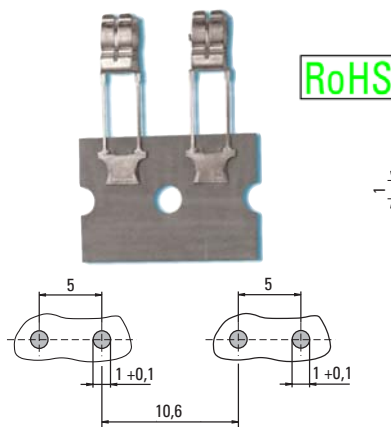
0.4 g

Verpackung

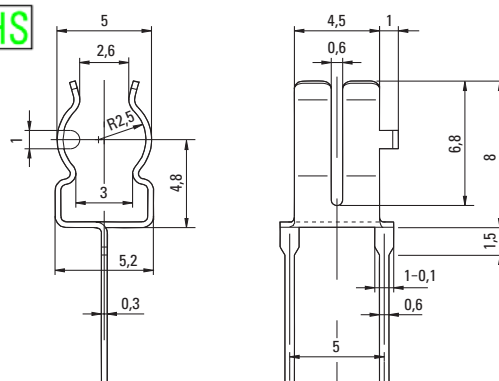
Karton (5000 St.)

Bestellnummer

Clip Nr. 521 0000 100

**Clip / Nr. 519
bleifrei**

RoHS

**Leiterplattenmontage,
5x20 mm Sicherungen,
gegurtet****Montage**

Leiterplatte, 5 mm Stiftabstand
Lötstifte 0.3 x 0.5 mm

Materialien

Clip: Kupferlegierung
Lötbar, verzinkt

Elektrische Daten (23 °C)

Spannung: 250 V
Max. Strom/Leistung: 2.5 A/1 W

Min. Leiterquerschnitt

Leiterbahn - 0.2mm²

Lötbarkeit

235 °C, 2 s (IEC 60068-2-20)

Lötwärmebeständigkeit

260 °C, 10 s (IEC 60068-2-20)

Gewicht pro Einheit

0.5 g

Verpackung

Gurt/Rolle (1000 St.)

Bestellnummer

Clip Nr. 519 0000 100

weitere Info siehe:

www.wickmanngroup.com

Technische Änderungen vorbehalten