






Clip / Nr. 518 bleifrei

Leiterplattenmontage,
5x20 mm / 6.3x32 mm
Sicherungen

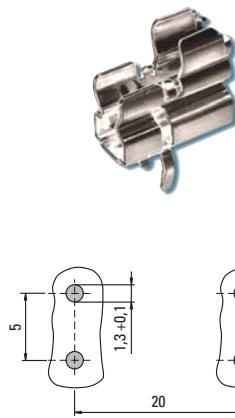

RoHS

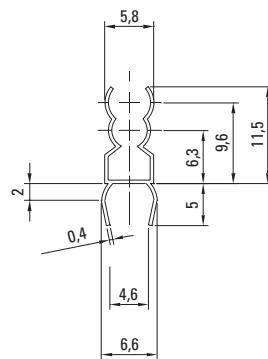

Spezifikationen

Approbationen
UL Recognized



Montage

Leiterplatte, 5 mm Stiftabstand
Lötstifte 0.4 x 1.1 mm

Materialien

Clip: Kupferlegierung
Lötbar, verzinkt

Elektrische Daten (23 °C)

Spannung: 250 V
Max. Strom/Leistung: 10 A/2.5 W

Min. Leiterquerschnitt

Leiterbahn - 0.2 mm²

Gewicht pro Einheit

0.9 g

Verpackung

Karton (1000 St.)

Bestellnummer

Clip Nr. 518 0000 100



Weitere Anwendungshinweise siehe Fuseology:
<http://www.wickmanngroup.com/download/fuseologydt.pdf>

Clip / Nr. 102071 bleifrei

Leiterplattenmontage,
6.3x32 mm Sicherungen



RoHS



Montage

Leiterplatte, 7.6 mm Stiftabstand
Lötstifte 0.5 x 1.5 mm

Materialien

Clip: Kupferlegierung
Lötbar, verzinkt

Elektrische Daten (23 °C)

Spannung: 500 V
Max. Strom/Leistung: 10 A/4 W

Min. Leiterquerschnitt

Leiterbahn - 0.2 mm²

Gewicht pro Einheit

0.9 g

Verpackung

Karton (2000 St.)

Bestellnummer

Clip Nr. 102 0710 100

Weitere Anwendungshinweise siehe Fuseology:
<http://www.wickmanngroup.com/download/fuseologydt.pdf>

Technische Änderungen vorbehalten