

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : _____

Artikelnummer / part number : **74279406**


Bezeichnung : **Entstördrossel WE-ZB**

description : **Line Choke WE-ZB**



DATUM / DATE : 2002-03-04

A Mechanische Abmessungen / dimensions:

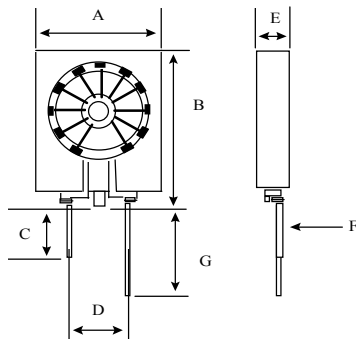

A	8,0 max.	mm
B	9,5 max.	mm
C	15,5 ± 1,0	mm
D	5,0 ± 0,5	mm
E	3,5 max.	mm
F	∅ 0,6 ± 0,3	mm
G	19,5 ± 1,0	mm

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / inductance	1 kHz	L	56	μH	±35%
Impedanz / impedance	100 MHz	Z	2600	Ω	
DC-Widerstand / DC-resistance		R _{DC}	45	mΩ	max.
max. Strom / max. current		I _{DC}	500	mA	max.
Spannungsfestigkeit / rated voltage			50,0	V	max.

C Lötpad / soldering spec.:

D Prüfgeräte / test equipment:

HP 4274 A für/for L0 und/and L Nenn

HP 34401 A für/for R_{DC}

HP 34401 A für/for I_{DC}

HP 4191 A für/for Z

E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: **33%**
Umgebungstemperatur / temperature: **+20°C**

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals

Basismaterial / base material: **Ferrit / ferrite**
Draht / wire: **2 UEW**

G Eigenschaften / general specifications:

Lagertemperatur / storage temperature: **-40°C - + 125°C**
Betriebstemp. / operating temperature: **-25°C - +80°C**

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
		JH	Neugestaltung	00-12-06
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>