


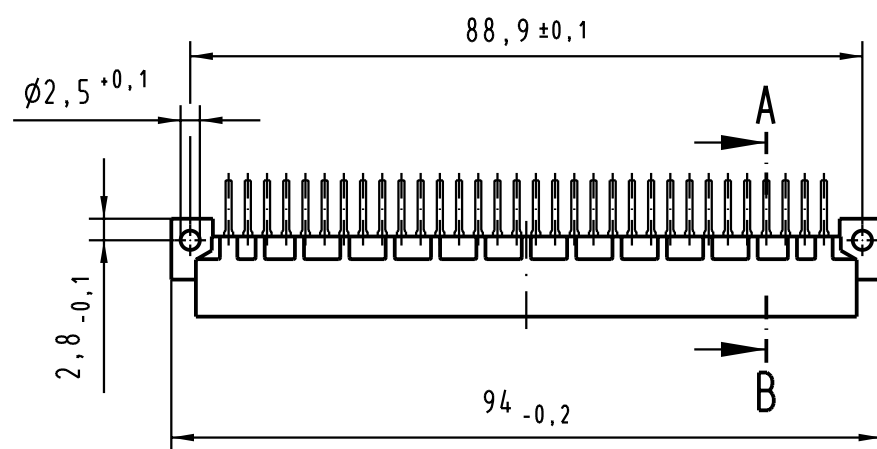
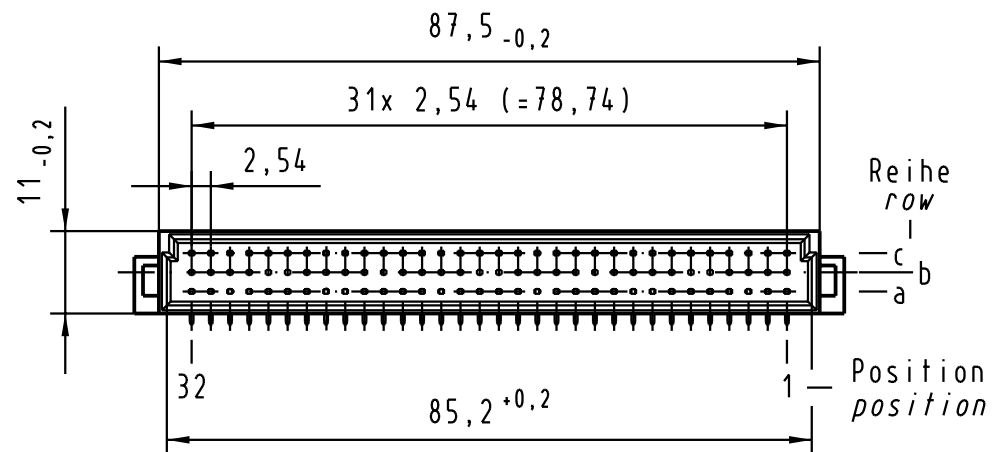


Y (Lochbild) (board drillings)

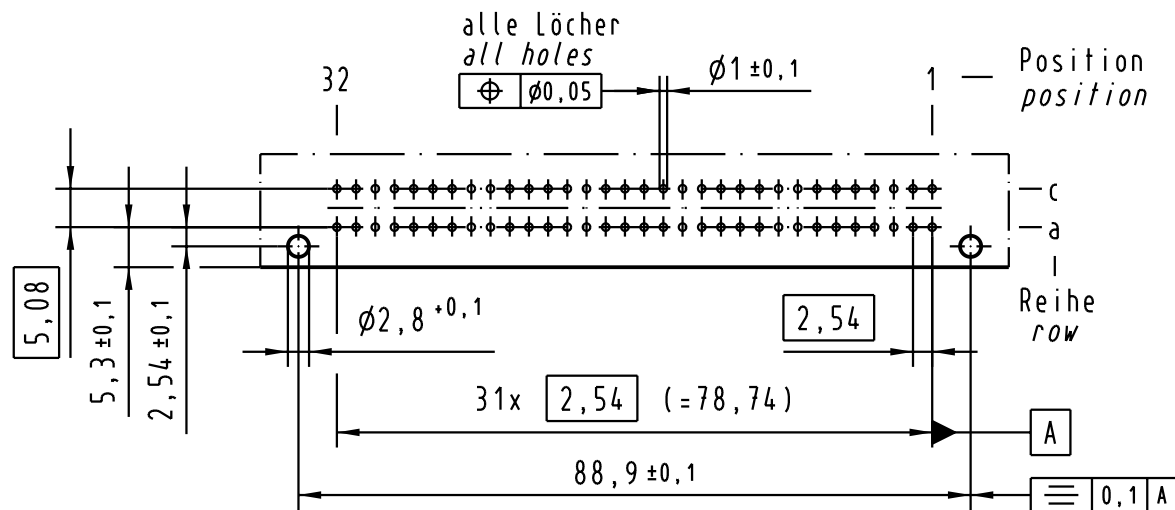

A-B
2:1

X Kontaktbelegung
contact loading

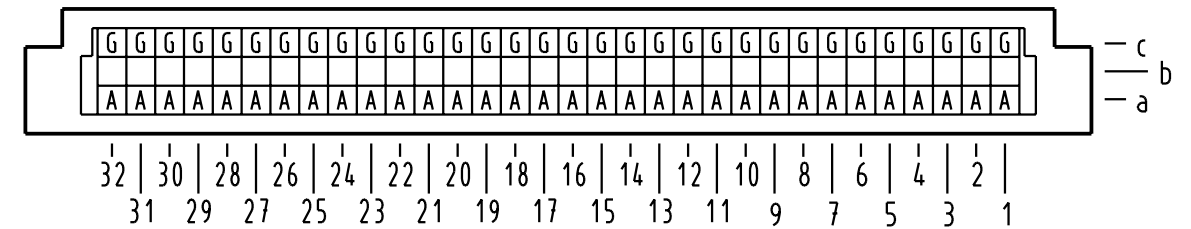

09 03 164 5921	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 03 164 4921	VG	Au über/over Ni
09 03 164 7921	3	Au über/over Ni
09 03 164 6921	2	Au über/over Ni
09 03 164 2921	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 (2 : 1)	Bauform C Messerleiste Einlöt , 64 pol. type C male connector solder , 64 pol.				
			Detail.	15.05.00	Rie.						
			Insp.	15.05.00	Pa.						
			Stand.								
			HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP				TB 09 03 164 x921			Blatt/ page /	
27477											Sub.
Mod.	Dat.	Name									