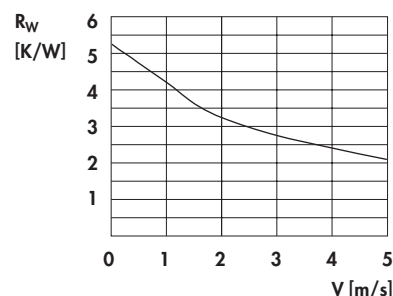



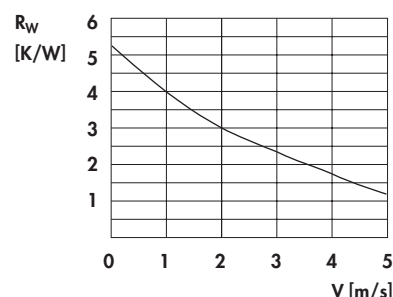





**Stiftkühlkörper
für IC**
**Pin heatsinks
for IC**
**Dissipateurs à picots
pour CI**
B
ICK S 25 x 25 x 12,5
WLF ... 25 x 25





Gewicht/Weight/Poids: 6 g


ICK S 25 x 25 x 18,5
WLF ... 25 x 25





Gewicht/Weight/Poids: 7 g


ICK S 29 x 29 x 10
WLF ... 29 x 29





Gewicht/Weight/Poids: 11 g

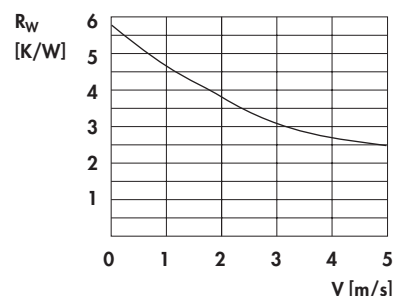
ICK S 29 x 29 x 20
WLF ... 29 x 29

Gewicht/Weight/Poids: 15 g

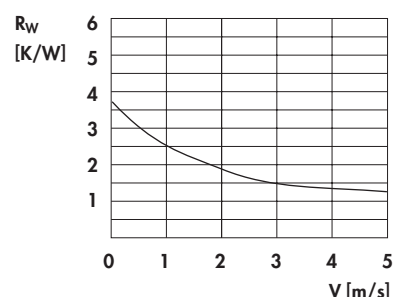
ICK S 32 x 32 x 10
WLF ... 32 x 32

Gewicht/Weight/Poids: 14 g

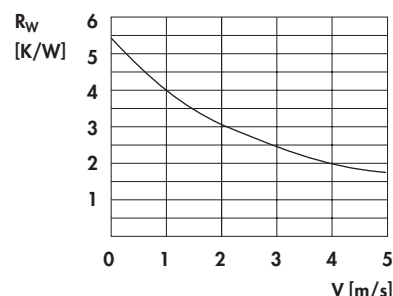

bitte angeben:
 ... doppelseitig klebende
 Wärmeleitfolie:
 T 404 → Seite E 20
 T 405 → Seite E 20

please indicate:
 ... thermally conductive washer,
 self-adhesive on both sides:
 T 404 → Seite E 20
 T 405 → Seite E 20

veuillez indiquer:
 ... feuille thermo-conductrice,
 autocollante des deux côtés:
 T 404 → Seite E 20
 T 405 → Seite E 20