

kabeltronik® Arthur Volland GmbH | Mühlweg 6 | 85095 Denkendorf  
Tel.: 08466 - 9404-0 | Fax: 08466 - 9404-20




[Drucken](#)

[Fenster schließen](#)

[Industriekabel](#) » Wärmebeständige Kabel

## Wire Wrap-Drähte in Tefzel 7Y Wire Wrap ETFE Tefzel

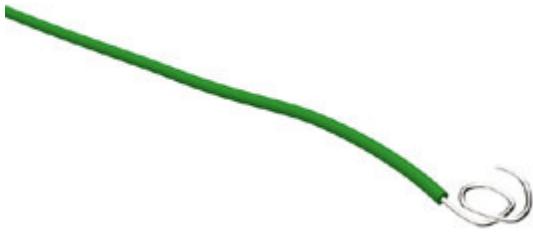

### Verwendung:

Fernmeldeanlagen, sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik.

### Aufbau:

**Leiter:** Cu-Draht, verzinnt

**Isolation:** 7Y-ETFE

### Elektrische Eigenschaften:

**Betriebsspannung:** siehe Tabelle

**Prüfspannung:** 2500 V

**Zul. Temperaturbereich:** -90° C bis + 150° C

### Aufmachung:

Ringe á 100 m kv, verschiedene Spulaufmachung

### Lieferprogramm:

7Y-Wire Wrap ETFE Tefzel isoliert, verzinnt					
Bestell-Nr.	AWG	qmm	Leiter-Ø (mm)	Ader-Ø (ca. mm) min.-max.	Volt max.
3701030	30	0,05	0,254	0,48 - 0,53	300
3701028	28	0,08	0,323	0,65 - 0,72	300
3701026	26	0,13	0,404	0,71 - 0,79	300
3701024	24	0,20	0,511	0,84 - 0,92	300

