

① Serie MF/ML/MP

UK Series MF/ML/MP

② Série MF/ML/MP


③ Serie MF/ML/MP

① 2- bis 24- polige Stiftheiten im Raster 3,96 mm.


UK 3.96 mm Headers available in 2 - 24 circuits.

② Connecteurs mâles au pas de 3.96mm de 2 à 24 points.


③ Passo 3,96 mm. Connettori di testa e passanti disponibili da 2 a 24 contatti con coperchietto antipolvere opzionale.

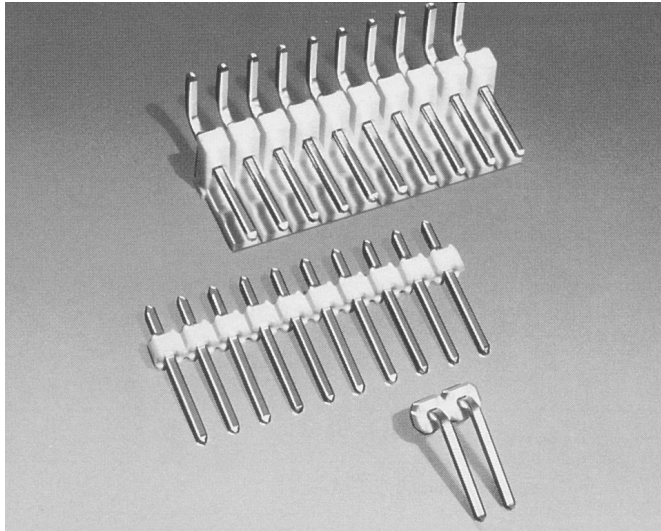


Gerade MFSS ...
Straight MFSS ...
Droit MFSS ...
Diritti MFSS ...




gerade mit Verriegelung
MLSS...
Straight, Locking MLSS...
Droit avec verrouillage
MLSS...
Diritti, con blocco MLSS...

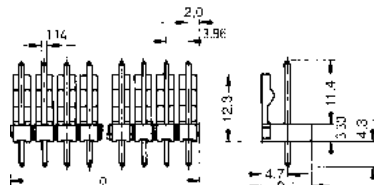


gerade mit Polarisierung
MPSS...
Straight, Polarising
MPSS...
Droit avec détrompage
MPSS...
Diritti, con polarizzazione
MPSS...

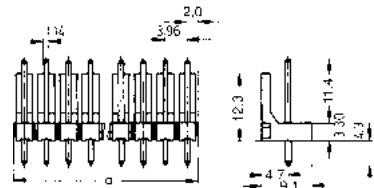


Abgewinkelt MFAS...
Right Angled MFAS...
Angle Droit MFAS...
Piegati a 90° MFAS...

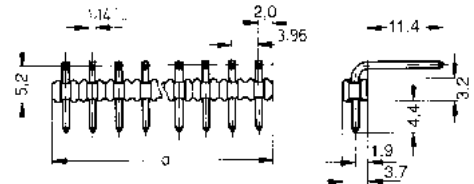


Abgewinkelt mit
Verriegelung MLAS...
Right Angled,
Locking MLAS...
Angle Droit avec
verrouillage MLAS...
Piegati a 90°
con blocco MLAS...

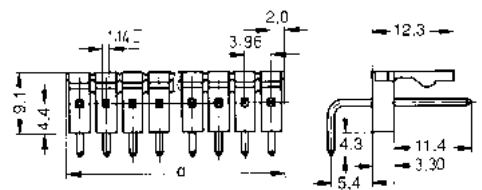


Abgewinkelt mit
Polarisierung MPAS...
Right Angled,
Polarising MPAS...
Angle Droit avec
détrompage MPAS...
Piegati a 90°
con polarizzazione MPAS...

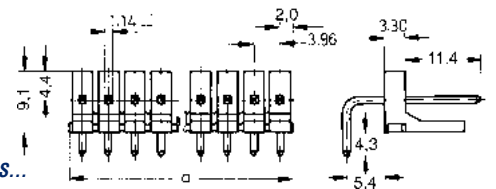

Übergabestecker für
fliegende Verbindungen
MWWS...
In Line Splice MWWS...
Connecteur à picots
allongés pour
prolongateur MWWS...
Diritti per connessioni
volanti MWWS...

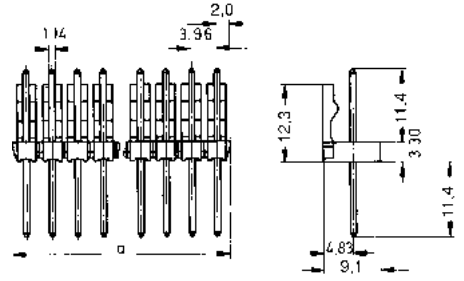

Lochbild – Raster 3,96 mm –
Leiterplattenstärke = 1,6 mm
Printed Circuit Layout
PCB thickness = 1,6 mm
Perçage du circuit imprimé
épaisseur du circuit = 1,6 mm
Disegno Circuito Stampato
Spessore PCB = 1,6 mm



d = für quadratische Stifte d = 1,85±0,08
d = for square posts d = 1,85±0,08
d = pour contact carré 1,85±0,08
d = per contatti quadrati 1,85±0,08

Abmessungen / Dimensions / Dimensioni / Dimensioni

		Polzahl / No. of Circuits / Nombre de circuits / No. Poli																							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(mm)	a	7,92	11,89	15,85	19,81	23,77	27,74	31,70	35,66	39,62	43,59	47,55	51,51	55,47	59,44	63,40	67,36	71,32	75,29	79,25	83,21	87,17	91,14	95,10	

Bestell-Nummern³⁾ / Part Number³⁾ / Références³⁾ / Codice Prodotto³⁾

Polzahl ⁴⁾ / No. of Circuits ⁴⁾ / Nombre de circuits ⁴⁾ / No. Poli ⁴⁾		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24						
		Ausführung / Description / Désignation / Descrizione						
Stifte Contacts Contatti	Gerade Straight Droit Diritto	Gerade mit Verriegelung Straight Locking Droit avec verrouillage Diritto con blocco polarizzazione	Gerade mit Polarisierung Straight Polarizing Droit avec détrompage Diritto con polarizzazione	Übergabestecker für fliegende Verbindung In-line Splice Connecteurs allongés pour prolongateur Diritto per connessioni volanti	Abgewinkelt Angled Coudé Piegato a 90° con contatti allungati	Abgewinkelt mit Verriegelung Angled Locking Coudé avec verrouillage Piegato a 90° con blocco	Abgewinkelt mit Polarisierung Angled Polarising Coudé avec détrompage Piegato a 90° con polarizzazione	
Quadrat / Square Post carrés / quadrati	MFSS156-□□ ³⁾	MLSS156-□□ ³⁾	MPSS156-□□ ³⁾	MWWS156-□□ ³⁾	MFAS156-□□ ³⁾	MLAS156-□□ ³⁾	MPAS156-□□ ³⁾	

① Hinweise siehe Ausklappseite

UK Notes see fold-out-page

② Note voir la page dépliant

③ Note vedi pagina ripiegata