


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## ► Auszug aus dem Online-Katalog

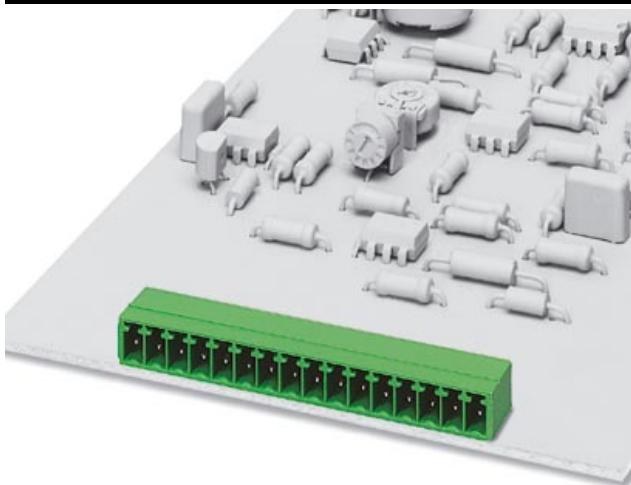

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A,  
Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm,  
Polzahl: 9, Montageart: Löten

Abbildung zeigt eine 16-polige Variante

Artikelnummer	1803345
Artikelbezeichnung	MC 1,5/ 9-G-3,81
EAN	4017918045654
VPE	50 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 108 (CC-2005)



## ► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2003

## ► Technische Daten

### Maße / Pole

Höhe	7,7 mm
Rastermaß	3,81 mm
Maß a	30,48 mm
Polzahl	9
Stiftabmessungen	0,8 x 0,8 mm
Bohrlochdurchmesser	1,2 mm

**Technischen Daten**

Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	250 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom $I_N$	8 A
Nennspannung $U_N$	160 V
Belastungsstrom maximal	8 A
Isolierstoff	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

## ► Approbationen

### Approbationslogos



#### CSA

Nennspannung $U_N$	300 V
Nennstrom $I_N$	8 A

#### CUL


Nennspannung $U_N$	300 V
Nennstrom $I_N$	8 A
Nennspannung $U_N$	250 V
Nennstrom $I_N$	8 A

#### UL


Nennspannung $U_N$	300 V
Nennstrom $I_N$	8 A
Nennspannung $U_N$	250 V
Nennstrom $I_N$	8 A

## ► Zeichnungen

Bohrplan

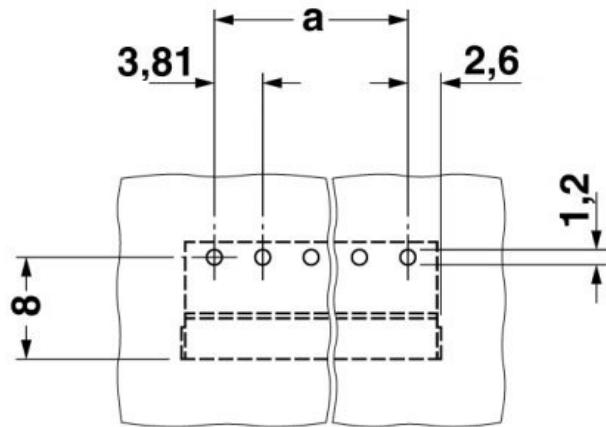

Maßzeichnung

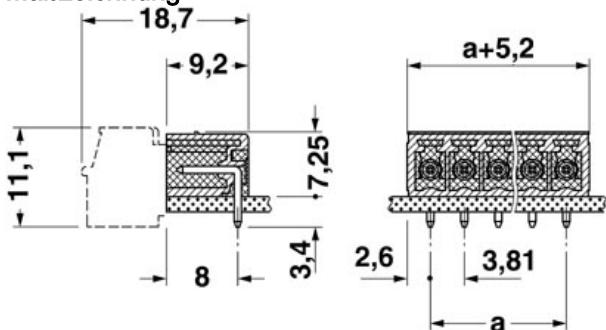

## ► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
1841174	MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81	MINI-COMBICON-Lichtwellenleiter, Raster 3,81 mm, 10-polig trennbar, wird rückseitig an MC-Grundleiste gerastet, Farbe: transparent, Maß a: 1,5 mm
1841190	MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81	MINI-COMBICON-Lichtwellenleiter, Raster 3,81 mm, 10-polig trennbar, wird rückseitig an MC-Grundleiste gerastet, Farbe: transparent, Maß a: 2,3 mm
1841213	MC 1,5/10-LWL 4-3,81	MINI-COMBICON-Lichtwellenleiter, Raster 3,81 mm, 10-polig trennbar, wird rückseitig an MC-Grundleiste gerastet, Farbe: transparent, Maß a: 4,0 mm
<b>Markierung</b>		
1051993	B-STIFT	Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm
0804109	SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	Kennzeichnungskarte, längs bedruckt, selbstklebend, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen, 14 gleiche Dekaden beschriftet mit 1-10, 11-20 usw. bis 91-(99)100, ausreichend für 140 Klemmen
0805056	SK 3,81/2,8:SO	Sonderbeschriftung Kennzeichnungskarte, selbstklebend, beschriftet nach Kundenangaben, 14 gleiche Kennzeichnungsstreifen je Karte, max. 25-polige Beschriftung je Streifen, Farbe: weiß
<b>Stecker/Adapter</b>		
1734634	CP-MSTB	Codierprofil, wird in die Nut am Steckerteil bzw. invertierten Grundgehäuse eingeschoben, aus rotem Isolierstoff

## ► Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
1851119	FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,81	Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Federkraftanschluss
1850738	FRONT-MC 1,5/ 9-ST-3,81	Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss
1862645	IMC 1,5/ 9-G-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 9, Montageart: Löten
1875496	IMCV 1,5/ 9-G-3,81	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 9, Montageart: Löten
1803646	MC 1,5/ 9-ST-3,81	Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss
1852244	MCC 1/ 9-STZ-3,81	Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Crimpanschluss
1827198	MCVR 1,5/ 9-ST-3,81	Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss
1827046	MCVW 1,5/ 9-ST-3,81	Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss
1897461	QC 0,5/ 9-ST-3,81	Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung: 160 V, Raster: 3,81 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON

## ►Adresse

---

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>  
Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten