





A Phoenix Mecano Company

[Unternehmen](#) [Federkontakte](#) [Anschlussklemmen](#) [Reihenklemmen](#)
GO!  Suche

- [Home](#)
- [News](#)
- [Kontakt](#)
- [Impressum](#)

« **zurück** II Anschlussklemmen » Leiterplatten-Steckverbinder mit Schraubfahrstuhlprinzip » STL(Z) 1550 VERTIKAL

## STL(Z) 1550 VERTIKAL

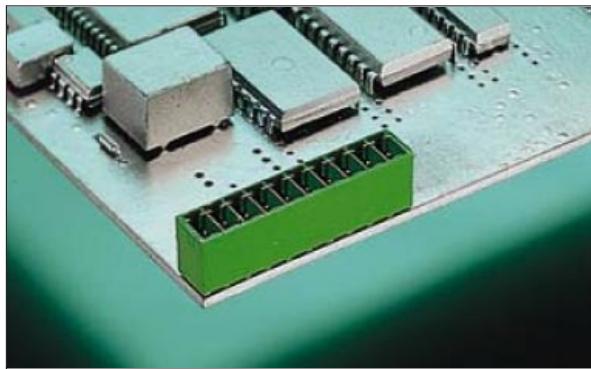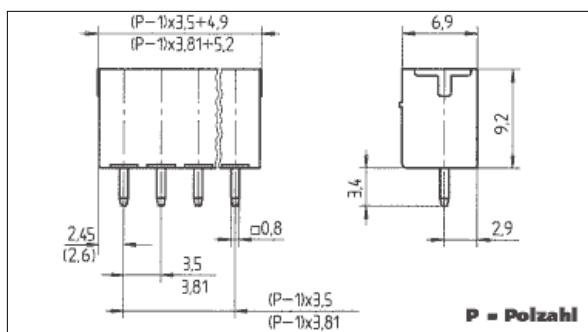

### STL(Z) 1550/.. G - 3,5 (3,81) - V - grün

**2-20 polig, Rastermaß 3,5 mm oder 3,81 mm**

**Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..**

#### Bemessungsdaten

| Nennspannung                                    | UL 1059      | CSA 22.2 No. 158 | DIN VDE 0627     |
|---|--------------|------------------|------------------|
| Nennstrom                                       | <b>300 V</b> | <b>300 V</b>     | <b>160 V</b>     |
| Bemessungs- Stoßspannung/<br>Verschmutzungsgrad | <b>8 A</b>   | <b>8 A</b>       | <b>9 A (T60)</b> |
|   |              |                  | <b>4 kV/3</b>    |

#### Maße

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Rastermaß           | <b>3,5 mm (3,81 mm)</b> |
| Bohrlochdurchmesser | <b>1,2 mm</b>           |

#### Werkstoffe

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Isolierstoff        | <b>PA</b>       |
| Brennbarkeitsklasse | <b>UL94 V-0</b> |

|                   |  |                     |
|-------------------|--|---------------------|
| Temperaturbereich |  | <b>-30°C/+105°C</b> |
| Kontaktstift      |  | <b>Cu</b>           |
| <b>Farbe</b>      |  |                     |
| grün              |  | <b>RAL 6018</b>     |