





Serie **130**

**BUCHSENLEISTEN
FEMALE HEADERS**

1- REIHIG, GERADE, Raster = 2,0 mm

1- ROW, STRAIGHT, Pitch = 2,0 mm

Bauhöhe 4,30 mm , für Vierkantstift □ 0,5
Total height 4,30 mm, for square contacts □ 0,5

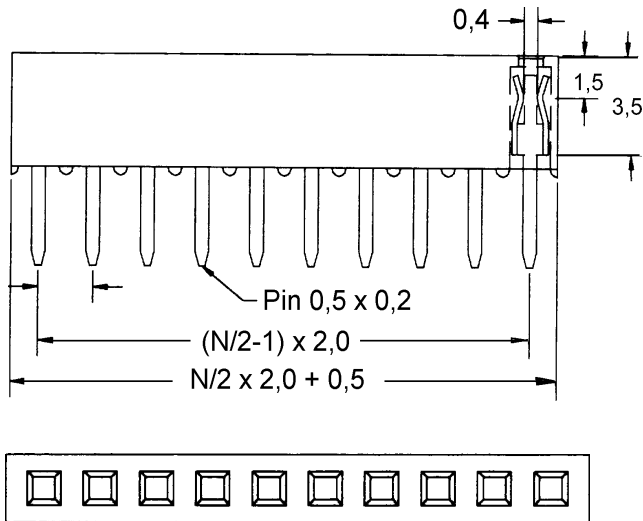

**BESTELLBEISPIEL
HOW TO ORDER**

**BITTE ERSETZEN SIE `X` DURCH UNTEN AUFGEFÜHRTEN CODE
PLEASE REPLACE `X` WITH CODING LISTED BELOW**



	130	00	XX	1	1	X	XXX
Serie - Type							
Veredelung - Plating							
FL = Flash Vergoldet - Flash gold plated (Standard)(Au)							
SF = Selektiv Flash Vergoldet - Selective flash gold plated							
00 = Verzinnt - Tin plated (SN)							
8 = 2,00 mm Raster - Pitch							
9 = Sonderraster - Other pitch							
Polzahl - Number of contacts (002...040)							



Serie **130** BUCHSENLEISTEN FEMALE HEADERS

1- REIHIG, GEWINKELT, Raster = 2,0 mm
1- ROW, RIGHT ANGLED, Pitch = 2,0 mm

Bauhöhe 2,80 mm , für Vierkantstift □ 0,5
Total height 2,80 mm, for square contacts □ 0,5

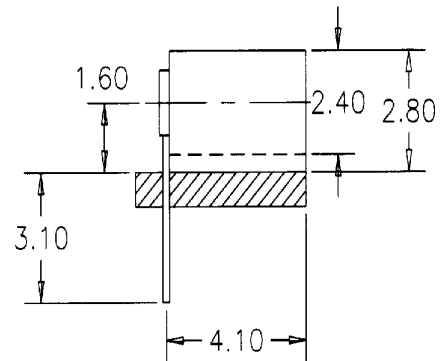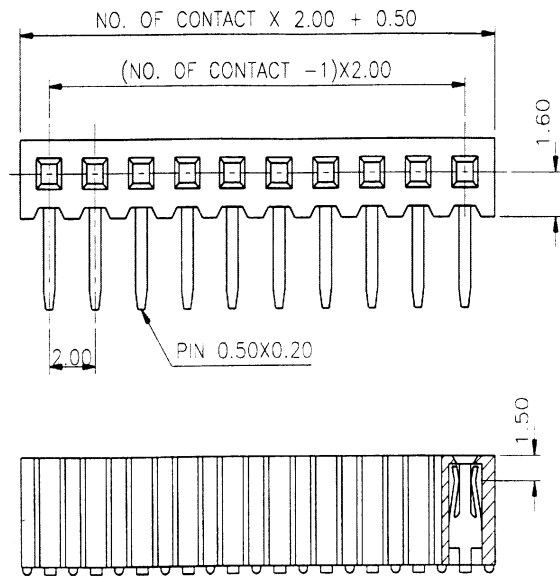

BESTELLBEISPIEL HOW TO ORDER

BITTE ERSETZEN SIE `X` DURCH UNTEN AUFGEFÜHRTE CODE
PLEASE REPLACE `X` WITH CODING LISTED BELOW

	<u>130</u>	<u>00</u>	<u>XX</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>X</u>	<u>XXX</u>
Serie - Type							
Veredelung - Plating							
FL = Flash Vergoldet - Flash gold plated (Standard) (Au)							
00 = Verzinkt - Tin plated (SN)							
8 = 2,00 mm Raster - Pitch							
9 = Sonderraster - Other pitch							
Polzahl - Number of contacts (002...025)							





Serie **130** BUCHSENLEISTEN FEMALE HEADERS

2- REIHIG, GERADE, Raster = 2,0 mm

2- ROW, STRAIGHT, Pitch = 2,0 mm

Bauhöhe 4,30 mm , für Vierkantstift $\square$ 0,5
Total height 4,30 mm, for square contacts $\square$ 0,5

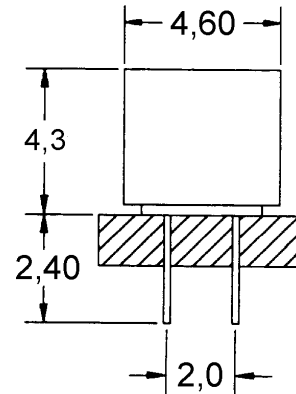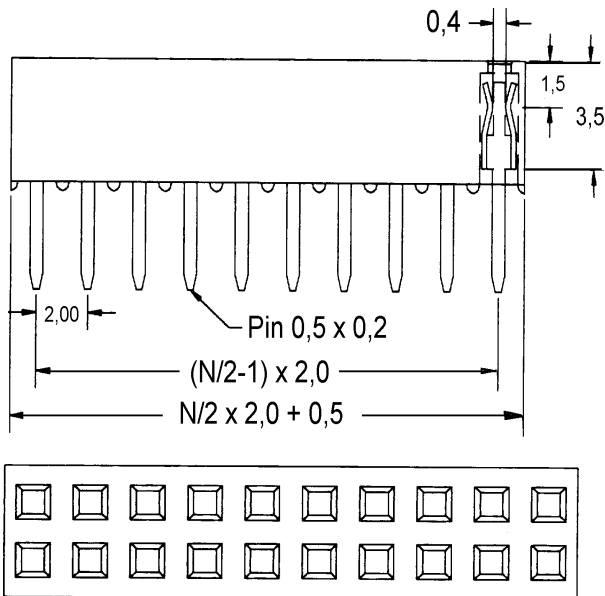

BESTELLBEISPIEL
HOW TO ORDER

BITTE ERSETZEN SIE `X` DURCH UNTEN AUFGEFÜHRTE CODE
PLEASE REPLACE `X` WITH CODING LISTED BELOW

	<u>130</u>	<u>00</u>	<u>XX</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>X</u>	<u>XXX</u>
Serie - Type							
Veredelung - plating							
FL = Flash Vergoldet - Flash gold plated (Standard)							
SF = Selektiv Flash Vergoldet - Selective flash gold plated							
8 = 2,00 mm Raster - Pitch							
9 = Sonderraster - Other pitch							
Polzahl - Number of contacts (004...080)							



Serie 130 Technische Daten / Technical Data

Kontaktmaterial / Contact material	Phosphor Bronze
Isolierkörper / Insulator	Nylon -6T UL 94 V-0
Durchgangswiderstand / Transition resistance	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand / Insulation resistance	$> 5000 \text{ M}\Omega \text{ min.}$
Nennstrom / Current rating	1 A
Prüfspannung / Testing voltage	AC 500 V
Temperaturbereich / Temperature range	- 40°C bis +105°C
Verarbeitungstemperatur / Max. processing temp.	230° für / for 30 sec.

Empfohlenes Leiterplatten-Layout/
Recommended P.C.B. Layout

