

Leiterplatte, 2 x 7 mm, IP 00



125 VAC/DC · 0.9 W (UL/CSA)

**Beschreibung**

- SMD-Bauteil

Standards

- UL 512
- CSA C22.2 no. 39

Zulassungen

- UL Filenummer: E41738

Referenzen

Allgemeine Produktinformationen



Passende Sicherung [MSB](#); [172876](#)[Verpackungsdetails](#)**Weblinks**Zulassungen: <http://www.schurter.com/approvals>RoHS: <http://www.schurter.com/rohs>**Technische Daten**

Sicherungseinsatz	2 x 7 mm
Montage	Leiterplatte
Anschluss	Löt SMT
Nennspannung	125 VAC/DC
Nennleistungsaufnahme IEC	0.9 W @ Tu 23 °C
Schutzgrad	IP 00
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	40/085/21 gemäß IEC 60068-1
Material: Sockel	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0
Material: Anschlüsse	Bronze, verzinnt
Einzelgewicht (Sockel/Kappe)	2.5 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	Prüfzeichen

Lötverfahren	Reflow
Lötbarkeit	245 °C / 3 sec nach IEC 60068-2-20, Test Td
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 10 sec nach IEC 60068-2-20, Test Td

Abmessungen

Länge 14 mm

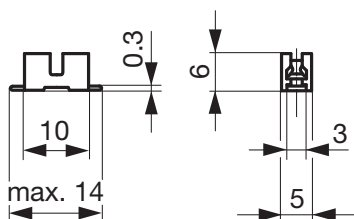

Lötflächen

Varianten

Bestell-Nummer	Halter
7090.9010.xx	

Verpackungseinheit .xx = .03 Plastiktüte (100 St.)
.xx = .55 Blistergurt (500 St.)