

Sedlbauer Aktiengesellschaft
Wilhelm-Sedlbauer-Str. 2, 94481 Grafenau

Trafo-Nr.: RSO 858790

Sicherheitstransformator EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]: 250
Frequenz [Hz]: 50/60
Temperaturklasse: ta=40°C/B

Primär		Sekundär			
4,4kv					
0V	blau	_____	schwarz	0V	
230V	braun	_____	rot	22.0V	/ 5.68A Uo=23.53V
		_____	violett	0V	
		_____	weiß	22.0V	/ 5.68A Uo=23.53V

S. auch Zeichnung (Anhang)

Ringkerntransformator vergossen auf Montagescheibe mit M6 Gewindebuchse



Zeichen: CE; ENEC

Anschlüsse: Primär und Sekundär Volldrähte 200mm lang

Abmessungen: D=ca. 120mm
H=ca. 56mm incl. Montagescheibe

Gewicht: ca. 2,25kg

28.04.06
O. Bauer

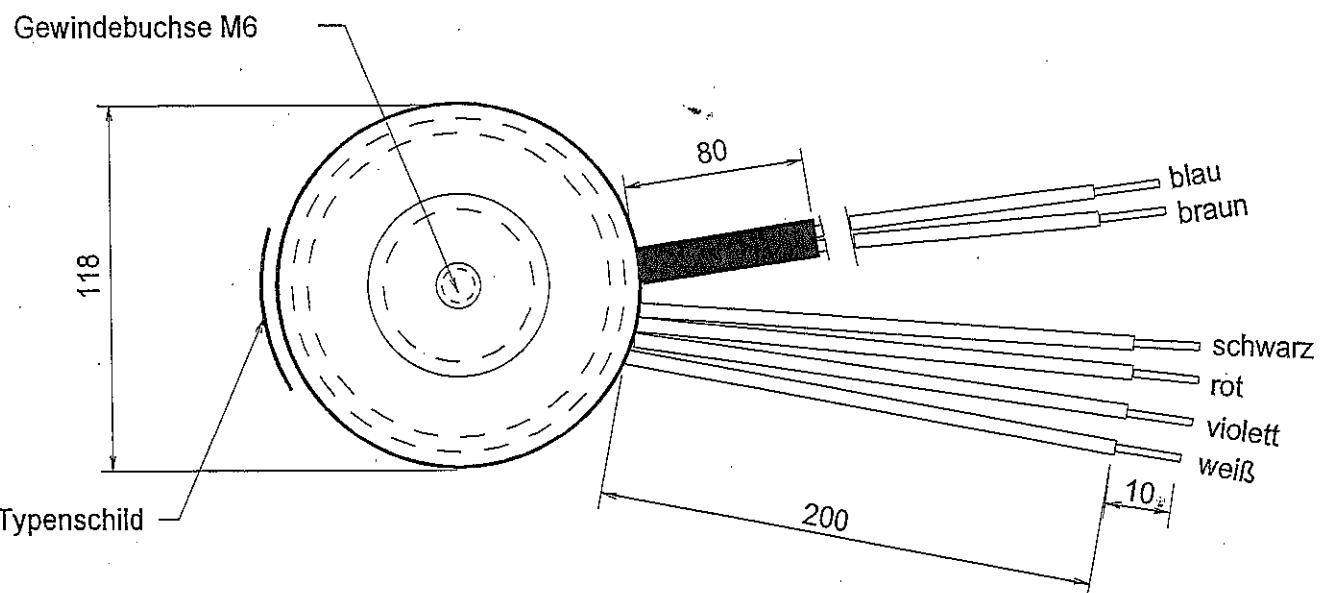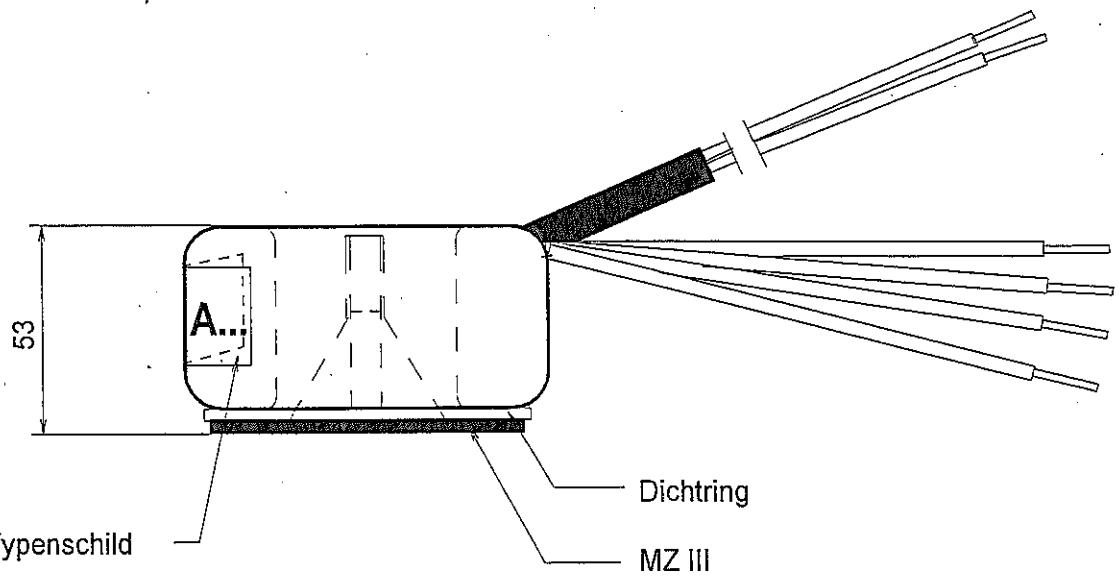


Achtung!!! Bei Zeichnungen ohne Längen.-Toleranz - Angaben wird die Arbeitsanweisung 0102 wirksam.

Typenschild


SEDLBAUER AG
W-Schäffauer-Str.2
94491 Grafenau
Tel. 08652/611-0

POLYTRONIK-RINGKERNTRANSFORMATOR 05 / 02
TYP NR.: RSO 858790 250VA ta=40°C/B
PRI. 230V 50/60Hz BL-BN
SEC. 2x22V/5,68A SW-RT/VIO-WS 6,3AT
EN61558-2-6/DE0570



Verpackungsart	Stück/Rkt.	Kart./Cont.	Bemerkungen
Einzelkarton			
Sammelkarton			
Polybeutel mit Einzelkarton			
Polybeutel mit Sammelkarton			
Einzelkarton mit Container			
Sammelkarton mit Container			
Einzelkarton mit Gitterbox			
Sammelkarton mit Gitterbox			

Erstellt :	Weigl	Datum:	11.01.2000	Rev.:	0	Dokument :	BV 858790. VP/TP
Freigabe:		Datum:	17.02.00				
Seite :	4	Ausg.Dat.:	2 Mai 2002				



SEDLBAUER AG

Elektromechanik ■ Gerätbau ■ Elektronik ■ Telekommunikation