




FW-25-03-G-D-163-120



FW-20-05-G-D-500-075



FW-10-03-G-D-233-075

Surface
SMT
 Mount

(1,27 mm) .050" Platinenstapler

Serie
FW

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht
 der technischen Daten siehe
 www.samtec.com?FW

Kontaktträger:

Liquid Crystal

Polymer, schwarz

Kontaktmaterial:

Phosphor Bronze

Nennstrom:

1,75 A bei 80°C

Umgebungstemperatur

Betriebstemperatur:

-55° bis +125° C

Oberfläche:

Au oder Sn über

50µ" (1,27µm) Ni

Verarbeitung:

Löttemperatur (max.):

60 Sek. / 230°C oder 3x

20 Sek. / 260°C

Bleifrei Lötbar:

Ja


SMT-Koplanarität:

(0,10 mm) .004" max. (02-30)

(0,15 mm) .006" max. (31-50)

Passend zu:
 CLP, FFSD, FLE


Anwendungsbeispiele



Leiterform	CLP	Gesamt-höhe
FW		
FW-XX-03-X-X-233-065		(8,13) .320
FW-XX-03-X-X-303-065	-02	(9,91) .390

Anwendungsspezifische Option

Einreihige Ausführung lieferbar.
 Fragen Sie uns.

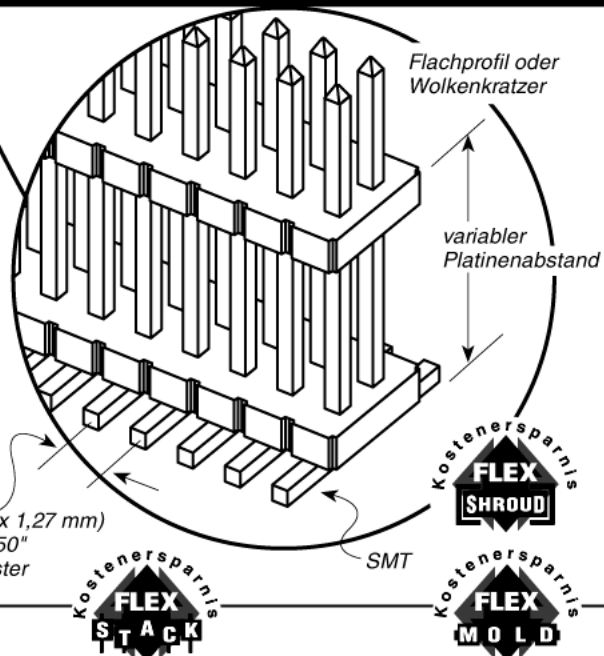

FW	Kontakte pro Reihe	Leiterform	Kontaktmaterial	D	Stapelhöhe	Pfostenlänge	Optionen									
	02 bis 50	Auswahl der Leiterform nach der Tabelle	- G = Kontaktbereich 10µ" (0,25 µm) Gold, Anschluss hauchvergoldet - L = Kontaktbereich 10µ" (0,25 µm) Gold, Anschluss Matt Zinn - F = Kontaktbereich hauchvergoldet, Anschluss Matt Zinn		- "XXX" = Angabe der Stapelhöhe in Millizoll Beispiel: -250 = (6,35 mm) .250" - "XXX" = Angabe der Pfostenlänge in Millizoll (1,65 mm) .065" min. Beispiel: -065 = (1,65 mm) .065"	- ES = Endenummantelung (nur Pfostenlänge -075; passt nur zu Serie CLP) nur (5,46 mm) .215" bis (15,49 mm) .610" Stapelhöhe min. 9 Kont./Reihe - EP = Endenummantelung mit Führungspfosten (nur Pfostenlänge -075; passt nur zu Serie CLP) nur (5,46 mm) .215" bis (15,49 mm) .610" Stapelhöhe min. 9 Kont./Reihe - A = Zentrierstift (mind. 3 Kontakte/Reihe) (Metall oder Plastik nach Samtecs Ermessen), nur (5,46 mm) .215" bis (15,75 mm) .620" Stapelhöhe - P = Pick & Place Pad (mind. 5 Kontakte/Reihe) - TR Tape & Reel (Pfostenlänge + Stapelhöhe = (17,46 mm) .6875" max.)										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leiterform</th> <th>Stapelhöhe</th> <th>Stapelhöhe + Pfostenlänge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 03</td> <td>(5,46) .215 bis (8,51) .335</td> <td>(7,11) .280 bis (10,16) .400</td> </tr> <tr> <td>- 05</td> <td>(8,64) .340 bis (15,49) .610</td> <td>(10,29) .405 bis (17,15) .675</td> </tr> </tbody> </table>								Leiterform	Stapelhöhe	Stapelhöhe + Pfostenlänge	- 03	(5,46) .215 bis (8,51) .335	(7,11) .280 bis (10,16) .400	- 05	(8,64) .340 bis (15,49) .610	(10,29) .405 bis (17,15) .675
Leiterform	Stapelhöhe	Stapelhöhe + Pfostenlänge														
- 03	(5,46) .215 bis (8,51) .335	(7,11) .280 bis (10,16) .400														
- 05	(8,64) .340 bis (15,49) .610	(10,29) .405 bis (17,15) .675														
Anzahl Kontakte x .050 (1,27) Pfostenlänge (1,65) .065 min. Stapelhöhe Option -ES: (3,45) .136, (4,76) .188, (4,27) .168, (5,08) .200, (4,06) .160 Option -P: (3,05) .120, (1,91) .075, (0,86) .034, (0,89) .035 Option -EP: (2,51) .099, (2,92) .115 Option -A: (0,86) .034, (0,89) .035																

TAPE & REEL VERFÜGBAR

Keine Werkzeugkosten. Mindestbestellmenge 125 Stck. Jede Losgröße über Minimum erhältlich. Eigene Entwicklung/Herstellung. Schnelle Lieferung.

Fragen Sie uns nach technischen Daten und Bestellinformationen.