




Stiftleisten mit quadr. 0,64 mm



TSW-108-05-S-Q



Passend zu:
 SSW, SSSQ, ESW, ESQ,
 BCS, BSW, IDSD, IDSS,
 CES, SLW

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht
 der technischen Daten siehe
 www.samtec.com?TSW

TSW

Kontaktträger:

Glasfaserverstärktes Polyester,
 schwarz

Kontaktmaterial:

Phosphor Bronze

Betriebstemperatur:

-55° bis +125° C mit

Goldkontakt

-55° bis +105° C mit

Zinnkontakt

Oberfläche:

Au oder Sn über 50µ"

(1,27 µm) Ni

Nennspannung:

550 VAC mit SSW

500 VAC mit BCS

oder ESQ

450 VAC -RA/-RE mit

BCS oder SSM

Nennstrom	
Umgebungs- temperatur	TSW zusammen mit SSW
20°C	7A
40°C	6A
60°C	4A
80°C	3A

Verarbeitung:

Bleifrei Lötbar:

Nur auf Welle.

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht
 der technischen Daten siehe
 www.samtec.com?HTSW

HTSW

wie TSW, außer:

Kontaktträger:

Liquid Crystal

Polymer, ungefärbt

Verarbeitung:

Löttemperatur (max.):

60 Sek. / 230°C oder 3x

20 Sek. / 260°C

Bleifrei Lötbar:

Ja




Typ

TSW
 = Standard


HTSW
 = Temperaturfest

Kontaktabstand

-1
 = (2,54 mm) .100"
 (jede Pos. bestückt)




-2
 = (5,08 mm) .200"
 (jede zweite Pos. bestückt)




Kontakte pro Reihe

Gerade An- schlüsse:

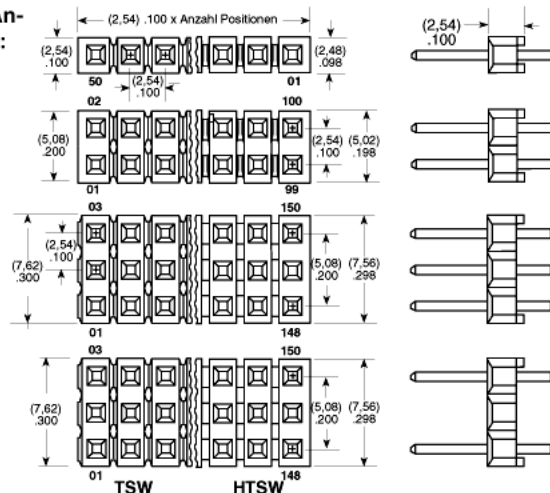


01 bis 50
 = (2,54 mm)
 .100"
 Raster

Abgewin- kelte An- schlüsse


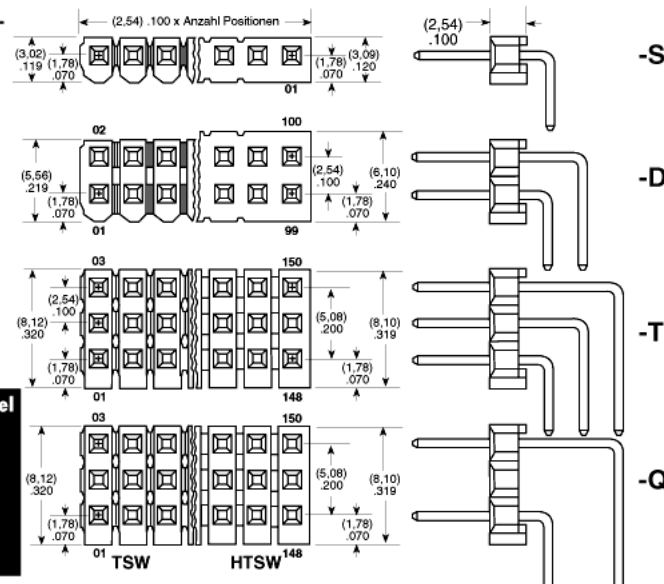


02 bis 25
 = (5,08 mm)
 .200"
 Raster




TSW-112-07-G-T

TSW-109-09-S-D-RA

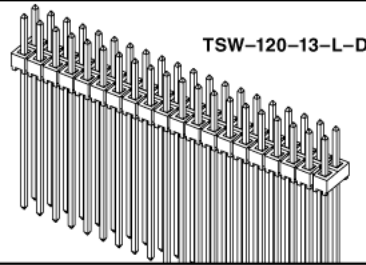

TSW-120-13-L-D



TSW-112-16-T-S-RE

Anschlüssen

Serien TSW, HTSW

Leiterform

Kontaktmaterial

Anzahl Reihen

Optionen

- G

= Kontaktbereich 10µ" (0,25 µm) Gold, Anschluss hauchvergoldet

- F

= Kontaktbereich hauchvergoldet, Anschluss Matt Zinn

- L


= Kontaktbereich 10µ" (0,25 µm) Gold, Anschluss Matt Zinn

- S

= Kontaktbereich 30µ" (0,76 µm) Gold, Anschluss Matt Zinn

- T

= Matt Zinn



- S

= einreihig

- D

= zweireihig

- T

= dreireihig

- Q

= zweireihig, Reihenabstand (5,08 mm) .200"

- RA / - RE
= abgewinkelter Anschluss

gecrimpte LL = Anschlüsse (Locking Lead)

Zwei Anschlüsse im mittleren Bereich der Leiste mit Crimps in entgegengesetzte Richtungen versehen. Siehe Tabelle. Einreihige Ausführung mit 1 oder 2 Kontakten nicht lieferbar. Empfohlene Plattenbohrung: (1,02 mm +/- 0,03 mm) .040" +/- 0,01"

- LA
= -RA mit Option -LL

- "XXX"



= Polarisierung (gezogenen Stift angeben)

- LC
= Locking Clip (nur LF -08 bis -13 & -22)

IDSS oder IDSD Kabel
Locking Clip
Leiterplatte
0,64 quadr. Stiftleiste (TSW)
mind. 4 Kont./Reihe (Nicht mit -T, -Q, -RA oder -RE)

Ebenfalls Lieferbar

Erhöht und abgewinkelt, optional. Fragen Sie uns.




Shunts Siehe Serie SNT

Typ	A	B	C
* -05	(3,30) .130	(8,51) .335	(2,67) .105
* -06	(2,41) .095	(7,62) .300	(2,67) .105
* -07	(2,54) .100	(10,92) .430	
* -08	(5,08) .200	(13,46) .530	
-09	(10,16) .400	(18,54) .730	(5,84) .230
-10	(12,70) .500	(21,08) .830	
-11	(15,24) .600	(23,62) .930	
-12	(17,78) .700	(26,16) .1030	
-13	(22,86) .900	(31,24) .1230	
* -14	(2,79) .110	(13,46) .530	(8,13) .320
* -15		(18,54) .730	(13,21) .520
* -16	(7,87) .310		(8,13) .320
* -17	(2,79) .110	(21,08) .830	(15,74) .620

* Lieferbar mit Option -LL (gecrimpte Anschlüsse)

Typ	A	B	C
* -18		(23,62) .930	(18,29) .720
* -19	(2,79) .110	(26,16) .1030	(20,83) .820
* -20		(31,24) .1230	(25,91) .1020
* -21		(36,32) .1430	(30,99) .1220
* -22	(7,62) .300	(16,00) .630	(5,84) .230
* -23	(2,92) .115	(11,30) .445	(6,73) .265
* -24	(5,33) .210	(16,00) .630	(8,13) .320
* -25	(3,20) .126	(11,58) .456	
-26	(25,40) .1000	(33,78) .1330	(5,84) .230
-27	(20,32) .800	(28,70) .1130	
-28	(23,11) .910	(33,78) .1330	(8,13) .320
-29	(18,03) .710	(28,70) .1130	
-30	(0,89) .035	(9,27) .365	(5,84) .230
-41+	(1,27) .050	(11,94) .470	(8,13) .320
-42+			

+ Leiterform - 41 und - 42 nur HTSW

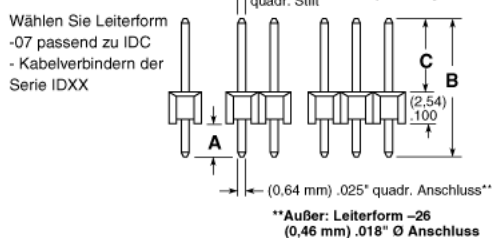

Abgewinkelte Anschlüsse (Auswahl der Leiterform nach der Tabelle)

-RA Typ	einreihig (-S)	zweireihig (-D)	dreireihig (-T & -Q)	-RE Typ	einreihig A	C
* -08	(2,29) .090	(2,29) .090	(2,29) .090	-09	(4,83) .190	
* -09	(7,37) .290	(7,37) .290	(7,37) .290	-10	(7,37) .290	
-10	(9,91) .390	(9,91) .390	(9,91) .390	-11	(9,91) .390	(5,84) .230
-11	(12,45) .490	(12,45) .490	(12,45) .490	-12	(12,45) .490	
-12	(14,99) .590	(14,99) .590	(14,99) .590	-13	(17,53) .690	
-13	(20,07) .790	(20,07) .790	--	-16	(2,54) .100	(8,13) .320
* -16	(5,08) .200	(5,08) .200	(5,08) .200	-21	(22,61) .890	
-21	(25,15) .990	--	--	-22	(2,29) .090	(5,84) .230
* -22	(4,83) .190	(4,83) .190	(4,83) .190	-27	(20,07) .790	
* -25	(2,54) .100	(8,13) .320	(2,54) .100	-28	(14,99) .590	
-27	(22,61) .890	--	--			
-28	(17,53) .690	(17,53) .690	--			
-29	(20,32) .800	--	--			
-30	(15,24) .600	(15,24) .600	--			

* Lieferbar mit Option -LL (gecrimpte Anschlüsse)

