

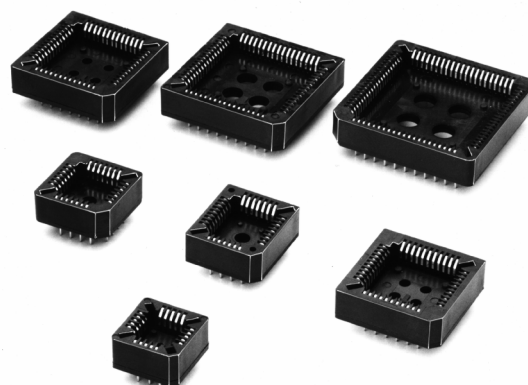


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	PBT, selbstverlöschend, nach UL94V0
Insulator	PBT, rated UL94V0
Kontakt	Phosphorbronze
Contact	Phosphor bronze
Kontaktfläche	verzinnt, über 2-3 µm Ni
Contact Surface	tin plated over 2-3 µm Ni
Durchgangswiderstand	≤ 30 mOhm
Transition Resistance	
Isolationswiderstand	> 1000 MOhm
Insulation Resistance	
Betriebsspannung	200 V _{AC}
Operating Voltage	
Spannungsfestigkeit	600 V _{AC}
Test Voltage	
Strombelastbarkeit	1 A
Current Rating	
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	

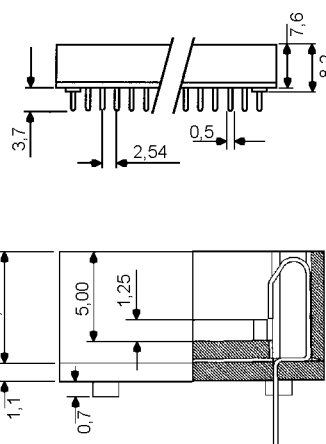

© W+P PRODUCTS

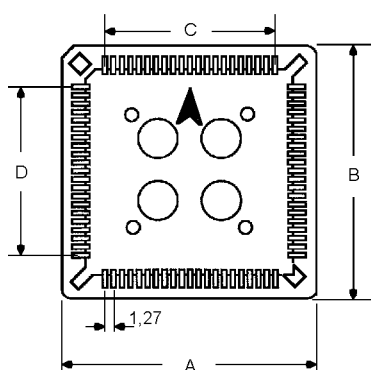

Series	Contacts*	Plating
196	28	50
	20/28/32/44/52/68/84	50 = verzinnt (Standard) tin plated (standard)

Dimensions (mm)				
No. of Contacts	A ± 0,2	B ± 0,2	C ± 0,1	D ± 0,1
20	15,50	15,50	5,08	5,08
28	18,00	18,00	7,62	7,62
32	18,30	21,20	7,62	10,16
44	23,58	23,58	12,70	12,70
52	25,90	25,90	15,24	15,24
68	31,80	31,80	20,32	20,32
84	36,70	36,70	25,40	25,40

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* Order example - To be replaced by your specifications.)