


**M8 x 1 / Ø 8mm Rundsteckverbinder
Flanschkupplung M8 x 1, mit Litze
PFKS4-0,2**

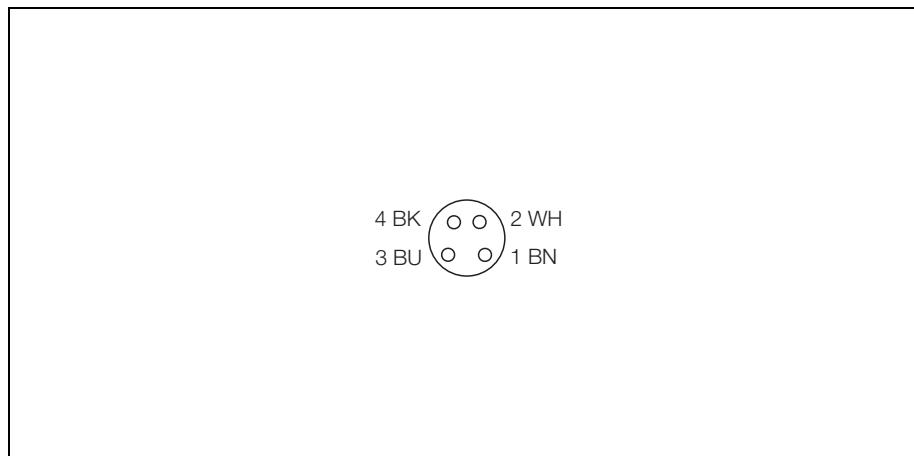

Typenbezeichnung	PFKS4-0,2
Ident-Nr.	8008170

Steckverbinder	Flanschkupplung, M8 x 1, mit Litze
Poligkeit	4 - polig
Kontaktträger	Kunststoff, PA 6 GV, schwarz
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Dichtung	Kunststoff, FPM (Viton)
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	max. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoff Aderisolation	PVC
Farben Aderisolation	BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt	4 x 0.25 mm ²
Litzenaufbau	14 x 0.15 mm
Litzenlänge	0.2 m

Bemessungsspannung	max. 30 V
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Strombelastbarkeit	4 A
Umgebungstemp. Steckverbinder	-30 ... + 90 °C

- **robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder**
- **Schutzart IP67**
- **mit 0,2m Litze**
- **auch mit anderen Litzenlängen lieferbar**

Anschlussbild

