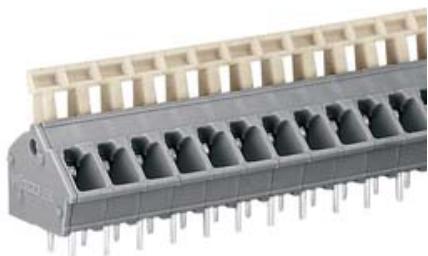


Artikelnummer: 256-416

Produktbeschreibung: Klemmenleiste für Leiterplatten; 2 Lötstifte/Pol; 16-polig;  
Rastermaß 5/5,08 mm / 0,2 in; Frontverdrahtung; CAGE  
CLAMP®-Anschluss

## Verpackungseinheit 60 4\*15 Stück

Rastermaß von [mm]	5 mm
Rastermaß bis [mm]	5,08 mm
Rastermaß von [inch]	0,197 in
Rastermaß bis [inch]	0,2 in
Polzahl	16
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Spannung UL	300 V
Spannung CSA	300/600 V
Strom UL	15 A
Strom CSA	15/5 A
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	16 A
Bemessungsspannung EN	500 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	16 A
Gewicht	15,12 g

Verdrahtungsart	abgewinkelt
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	16
Gesamte Anzahl der Potenziale	16
Höhe [mm]	18,2 mm
Höhe [inch]	0,72 in
Breite [mm]	82,9 mm
Breite [inch]	3,264 in
Tiefe [mm]	17,6 mm
Tiefe [inch]	0,693 in
Abisolierlänge von [mm]	5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	6 mm
Abisolierlänge [inch]	0,22 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten