


0240
0241

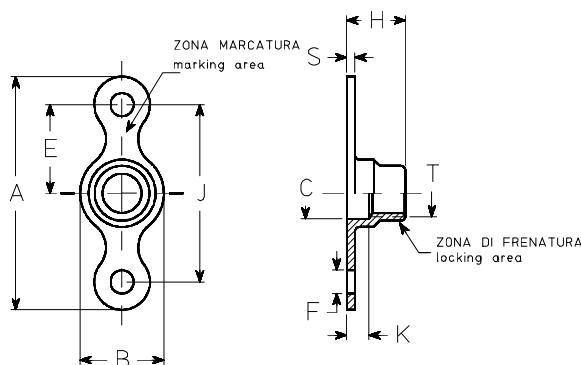

dimensioni in mm.-dimensions in mm.

codice dimensioni dimensions code	filettatura a thread T	A max.	B max.	C min.	E ±0,1	F 0 +0,2	J ±0,05	H max.	K min.	N ±0,2	S max.	massa kg x 1000 pezzi mass kg x 1000 pieces
050-4	M5 x 0,8	25,2	9	5,5	9,5	2,5	19,0 0	8,2	4,0	4,8	1	1,8
050-6								10,	6,0			
050-8								12,2	8,0			
050-10								14,2	10,0			
060-4	M6 x 1	29,2	10	6,5	11,0	2,5	22,0 0	9,3	4,0	4,8	1,25	2,5
060-6								11,3	6,0			
060-8								13,3	8,0			
060-10								15,3	10,0			

codice materiali <i>materials code</i>	materiale <i>material</i>	finitura <i>finish</i>	durezza HR _C <i>hardness</i> <i>HR_C</i>	classe resistenza <i>strenght</i> <i>class</i>	classe temperatura <i>temperature</i> <i>class</i>
0240L	W1.7214.4 acciaio- <i>steel</i> 25CrMo4	cadmiatura+MoS ₂ <i>cadmium plating+MoS₂</i>	43 max.	900 MPa	235°C
0240C		cadmiatura <i>cadmium plating</i>			235°C
0241X	W1.4944.4 lega A286 A286 <i>alloy</i>	passivazione <i>passivation</i>	27-37		425°C
0241L		passivazione+MoS ₂ <i>passivation+MoS₂</i>			315°C
0241A		argentatura <i>silver plating</i>			425°C

FILETTO: profilo ISO 68;diam.interno secondo profilo MJ;
 Tolleranza 4H-5H
 MARCATURA:simbolo α del costruttore
 NORMA di costruzione e controllo : LN65016
 Altre informazioni tecniche nella sezione "Materiali e finiture"

THREAD:profile ISO 68;minor diameter according to MJ
 profile Tolerance 4H-5H
 MARKING:manufacturer symbol α
 PROCUREMENTS specification : LN65016
 More technical informations in "Materials and Finishes" section

DESIGNAZIONE ASTORI:codice materiali-codice dimensioni.
 Esempio: 0240C-05 indica una olivetta a disegno 0240,in acciaio cadmiato,filettatura M5

ASTORI CALL OUT:materials code-dimensions code.
 Example:0240C-5 designates a plate nut according to 0240 drawing,insteel,cadmium plated,with M5 thread.

Specifiche di riferimento <i>Reference spec.</i> LN29671 LN29691 Specifiche di riferimento <i>Reference spec.</i>	OLI ET TA AUTOFRE NANTE ALETTE PLATE NUT SELF-LOCKING, 2 LUGS OLIVETTA AUTOFRE NANTE 2 ALETTE,CAMERA A PROFONDITA' VARIABILE PLATE NUT SELF-LOCKING, 2 LUGS, VARIABLE DEEP	0240 0241 Pag.
--	--	--