




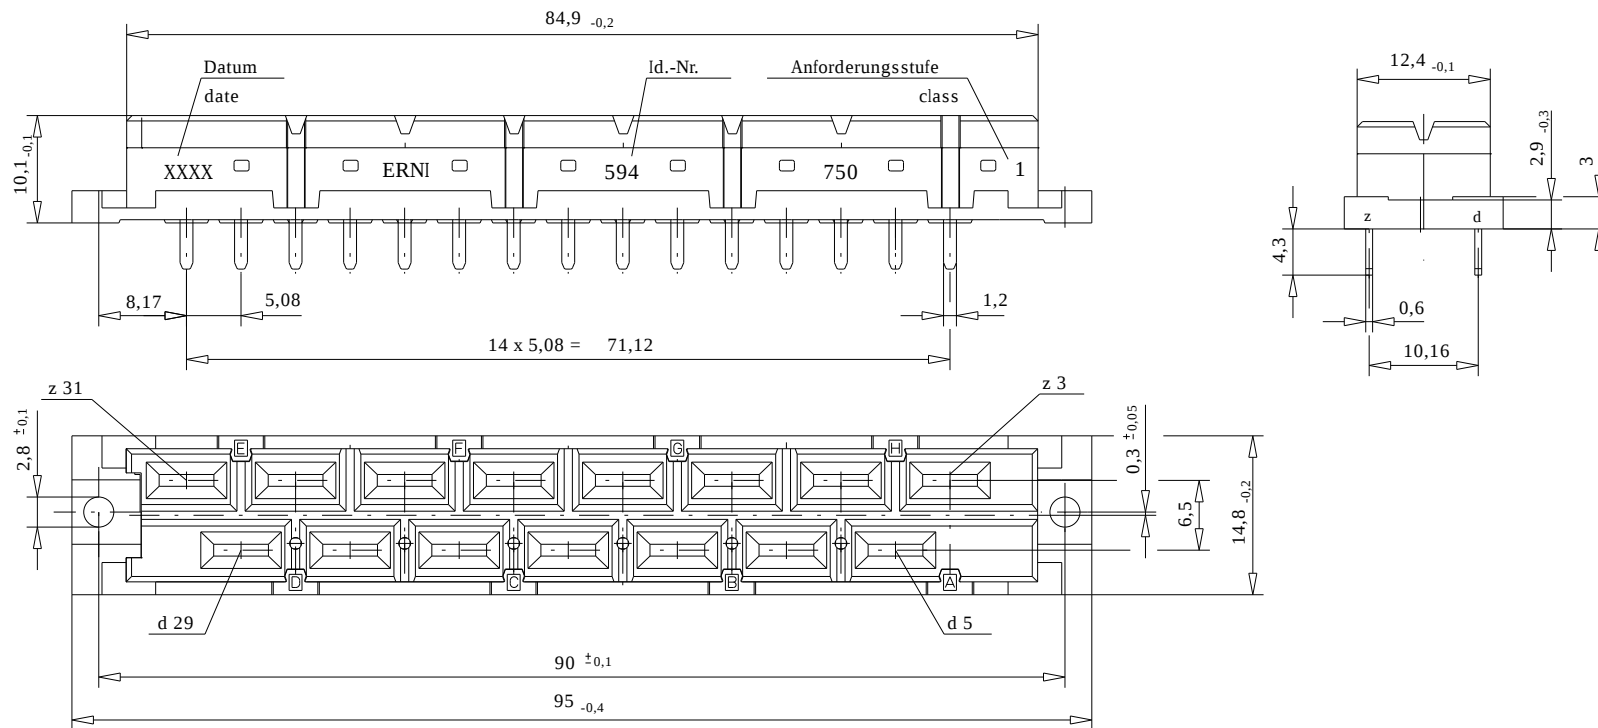

Bestückungsplan / contact layout

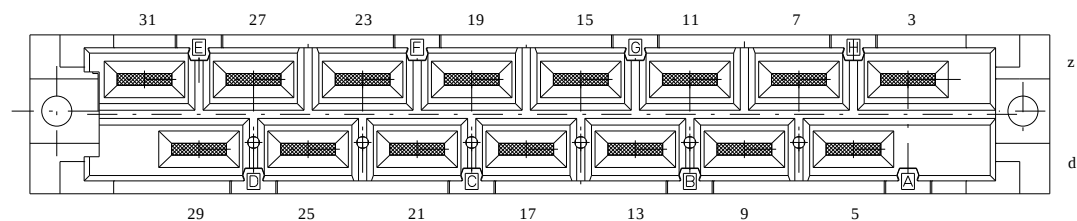

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

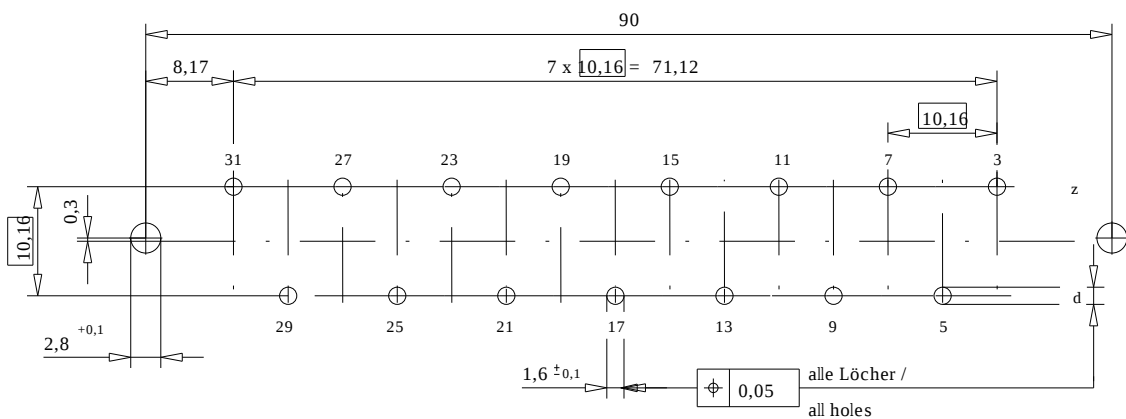

Lötanschluss 1,2 x 0,6 mm / solder terminal 1,2 x 0,6 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30

Bauart 2 / type 2

Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben gemäß IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions according to IEC 60 603-2

Information:		Tolerances		Scale	2:1
All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
a		05.06.2003		Fem. Connector H 15 Löt	
Index		Date		Fem. Connector H 15 Solder	
				594750	
				STVH15	