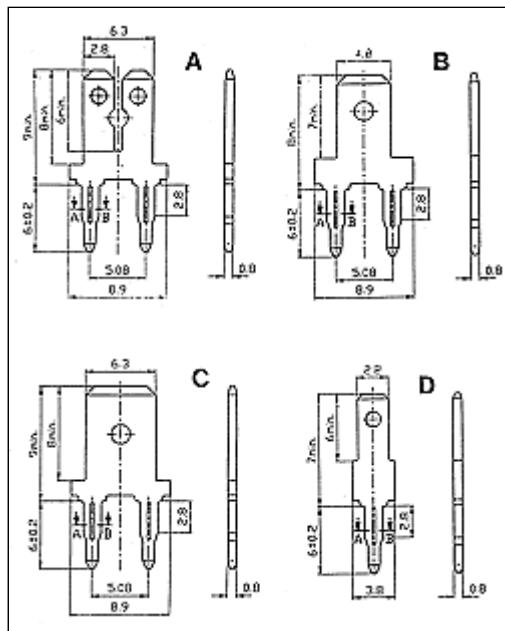


## Flachstecker für Einpreßtechnik

**Merkmale :**

- Material: CuZn.
- Flachstecker: 2-8  $\mu$  SnPb Oberfläche.
- Einpreßtechnik, kann aber auch gelötet werden!
- Bohrspezifikation für die Flachstecker: Leiterplattendicke min. 1.6 mm Bohrloch 1.75 mm, Loch min. 35  $\mu$ m Cu max. 15  $\mu$ m Sn. Prüfmaß 1.6 mm +0.04/-0.06 mm.

	Artikel-Nr.	Ausführung
	74710	C